

Aquamix åtgärdar flera problem med vattnet genom att kombinera filtermassor som hanterar både anjon och katjon.

Aquamix reducerar förhöjda halter av humus, järn och mangan, samt avhärdat hårt vatten och åtgärdar problem med lågt pH-värde.

Fri från kemiska tillsatser.

Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans

- Filterbehållare i glasfiber
- Volymstyrd automatik för backspolning
- Saltbehållare

Tekniska fakta

Maxtryck/PN 10 bar
Pumpstarter per dygn: max 15 st
Arbetstemperatur: max 40 °C
Avlopp för backspolning krävs Ja
Elanslutning för automatik 230 V 50 Hz

Funktionsbeskrivning

Vattnet passerar först ett skikt av anjonmassa som avlägsnar humussyrorna till förmån för kloridjoner.

Därefter passerar vattnet en filtermassa tillverkad av syntetisk zeolite som är mycket mer slitstark än traditionella katjonbytare.


När båda materialen är mättade regenereras de med en saltlösning.

De kombinerade filtermassorna kan rengöras med en basisk vätska som rekonditionerar materialen till en mycket lång livslängd (10-15 år).

Hastighet (Bv/h):	40	Spolflöde	Backspolningsvolym	Saltåtgång	Index
Modell	l/min	l/min(2,5bar)	liter	kg/spoln.	m³ vid 1°dH
AM50	20	12	383	6,5	77
AM100	34	20	751	13	155
AM150	50	25	1123	20	236
AM200	67	29	1520	26	315

Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Aquamix
5. Salttank

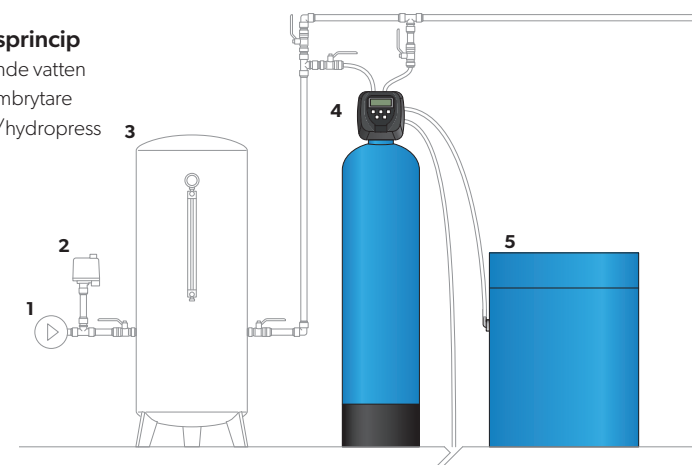

Modell	Art.nr.	Byggmått filterbehållare, mm			Byggmått salttank, mm			Anslutning
		Höjd	Bredd	Djup	Höjd	Bredd	Djup	
AM50	100860	1429	310	310	780	600	600	G20
AM100	101820	1850	369	369	830	680	680	G20
AM150	101840	1890	420	420	1000	760	760	G20
AM200	101860	1960	469	469	1000	760	760	G32

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.