
PRIMEPOWER™
PART OF MICROPOWER GROUP



DC/DC CHARGER

- Hög efftekt 15A
- Avsulfatering
- Avancerad laddalgoritm
- Gnistfri
- Kortslutningssäker
- Temperaturkompenserad
- Säker att använda
- Lätt att installera
- Liten och kompakt
- Användarvänlig
- Strömbegränsad
- Hög verkningsgrad >96%

DC/DC BATTERILADDARE 12V

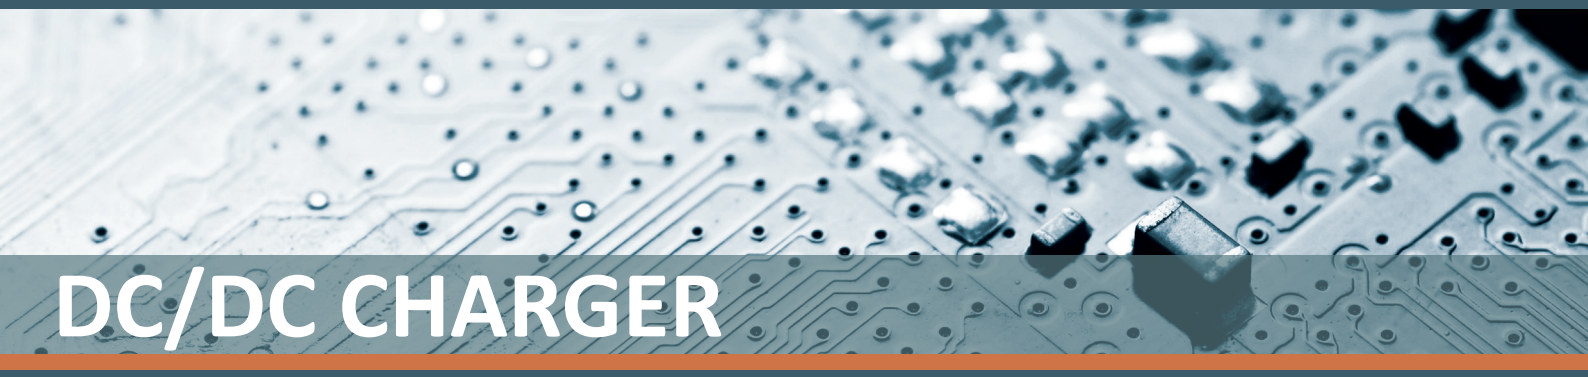

Primepower DC/DC Laddare är en mycket kompakt och lättinstallerad produkt med hög verkningsgrad som lämpar sig perfekt i fordonsapplikationer för att säkerställa laddning av extra batteri, även i släp och husvagn.

DC/DC Laddaren är en avancerad laddare som omvandlar spänningar från 8-18V till en korrekt laddningsalgoritm för alla typer av bly-batterier (Standard, GEL/AGM, Calcium), laddningsalgoritmen ställs enkelt in med knappen på laddarens framsida.

LED indikatorn visar laddförloppet och status på batteriet. Den högeffektiva konstruktionen levererar en laddström på 15 ampere vilket garanterar en snabb och effektiv återladdning. In och utgång är galvaniskt separerade.

Installationen och montering utförs enkelt.
Elektroniken är försedd med skyddslack och klarar därmed fordonsinstallation.

Idavägen 11 SE-352 46 | +46 470 72 74 95 | sales@primepower.se

PRIMEPOWER™
PART OF MICROPOWER GROUP

DC/DC BATTERILADDARE 12V

- Hög efftekt 15A
- Avsulfatering
- Avancerad laddalgoritm
- Gnistfri
- Kortslutningssäker
- Temperaturkompenserad
- Säker att använda
- Lätt att installera
- Liten och kompakt
- Användarvänlig
- Strömbegränsad
- Hög verkningsgrad >96%

SPECIFIKATION

Artikelnummer	0060380
Inspänning	9-18 VDC
Nominell utspänning	12V
Laddström	15A
Effektivitet	>96%
Arbetstemperatur	-25C° till +50 C°
Rekommenderad batterikapacitet	20-400 Ah
Temperaturkompenserad laddning	Ja, tillval
Anslutningar	6,3mm Fast on flatstift
Rekomenderade inspänningskablar	0-3m 2,5mm² - 3-5m 4mm² - 5-10m 6mm²
Batterityper	Samtliga bly-syra batterier, Öppna, AGM, Gel, CaCa
IP klass	IP21
Dimensioner (LxBxH)	116 x 88 x 19mm
Vikt	0,2 Kg

