


PRINCIPRITNING, WISO TIMER & RELÄBOX (230V)

230 VAC KABEL
LÅGVOLTSKABEL

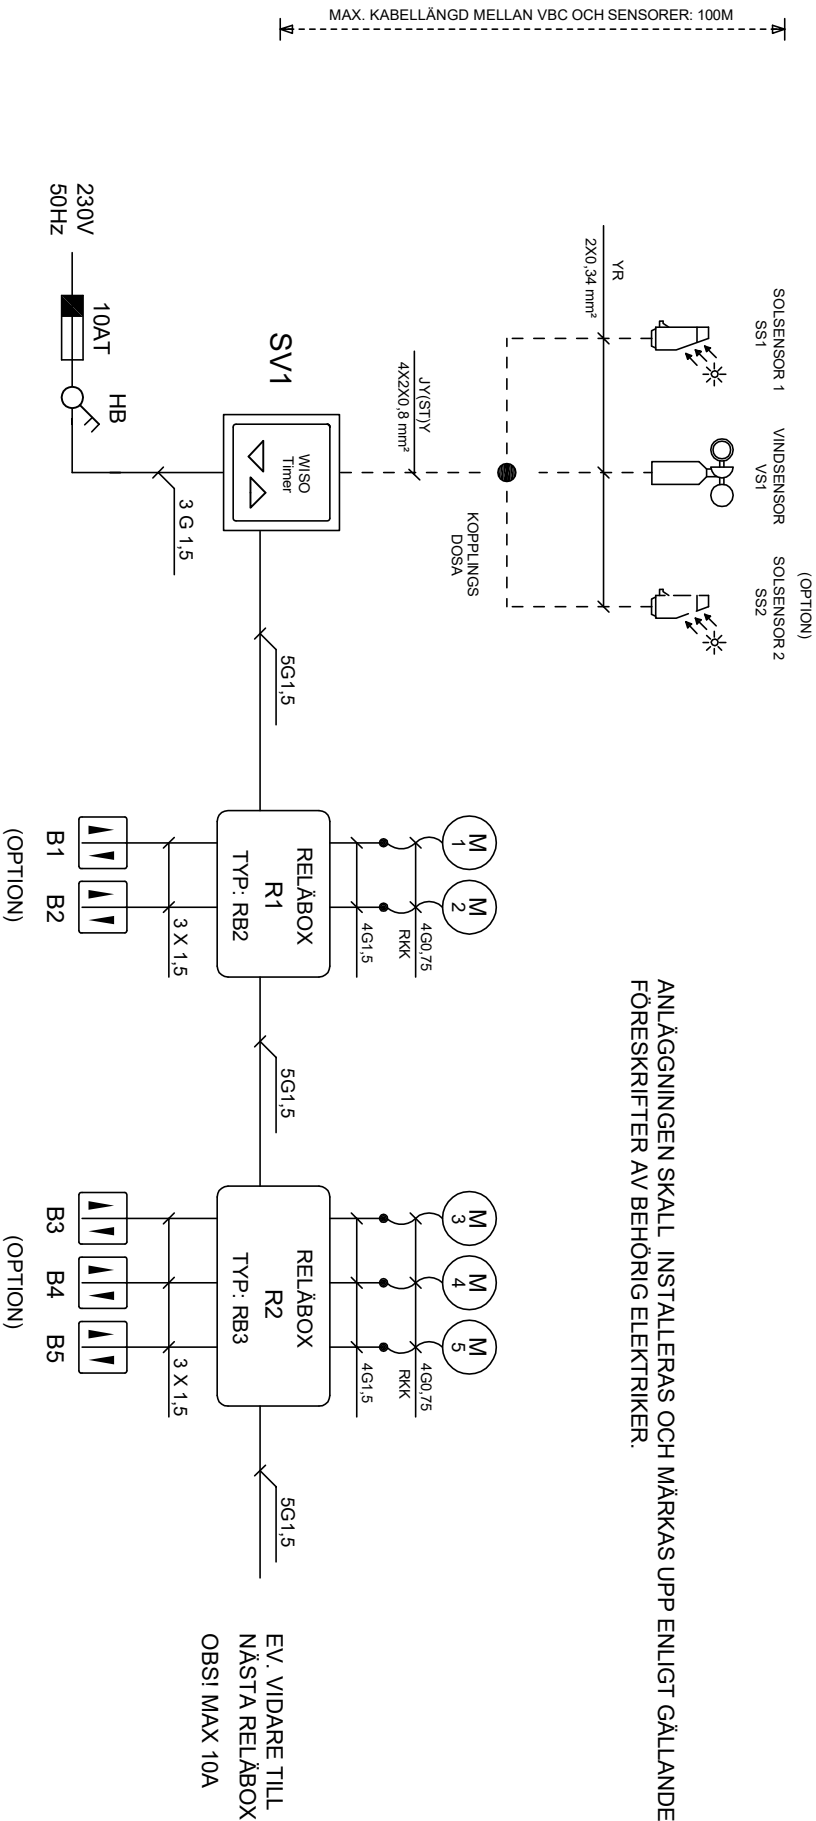


- KOPPLINGSDOSA
- HB HUVUDBRYTARE (LEV. EJ)

LÅGVOLTSKABEL (SIGNALKABEL)
VID LÄNGRE STRÄCKA ÄN 20 METER, ELLER VID MONTERING
PARALLELT MED ANDRA 230V-KABLAR, SKALL KABLAR AV TYP EKLK
ANVÄNDAS MELLAN SENSORER AUTOMATIK.

B = JALUSIBRYTARE FÖR INDIVIDUELL STYRNING AV RESP. MOTOR (OPTION),
FABRIKAT ELKO TYP: F303 ELLER F301, ÅTERFJÄDRANDE TILL NOLLÄGE.
AUTOMATIK (SV) OCH RELÄBOX MONTERAS INOMHUS I EN TORR OCH UPPVÄRMD LOKAL.

Nr	Ändring	Datum	Namn	RITAD AV: JS	Blad: 1
				E-1740A	INKOPPLINGSSCHEMA FÖR MOTORISERADE SOLSKYDD.
					WISO TIMER MED RELÄBOX 230V
				Datum: 2024-12-03	Fortsättning blad: 2

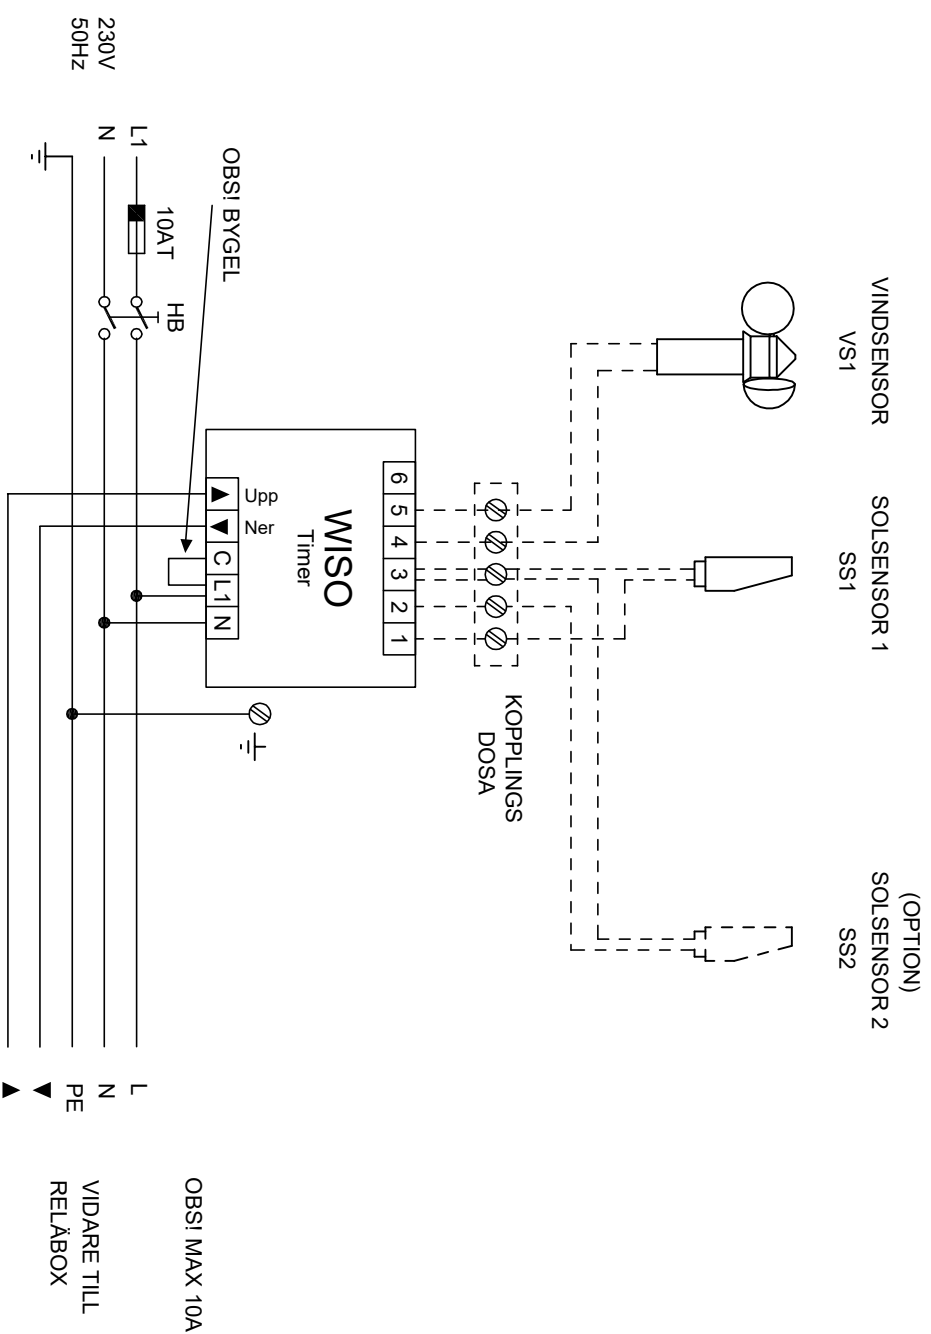

HB HUVUDBRYTARE (LEV. EJ)


LÄGVOLTSKABEL (SIGNALKABEL)
VID LÄNGRE STRÄCKA ÄN 20 METER, ELLER VID MONTERING
PARALLELT MED ANDRA 230V-KABLAR, SKALL KABLAR AV TYP EKLK
ANVÄNDAS MELLAN SENSOR, AUTOMATIK.

ANLÄGGNINGEN SKALL INSTALLERAS OCH MÄRKAS UPP ENLIGT GÄLLANDE FÖRESKRIFTER AV BEHÖRIG ELEKTRIKER.


AUTOMATIK (SV) OCH RELÄBOX MONTERAS INOMHUS I EN TORR OCH UPPVÄRMD LOKAL.

			E-1740B	INKOPPLINGSSCHEMA FÖR MOTORISERADE SOLSKYDD. WISO TIMER MED RELÄBOX 230V	
Nr	Ändring	Datum	Namn	RITAD AV: JS	Blad: 2 Datum: 2024-12-03 Fortsättning blad: 3


PRINCIPRITNING / INKOPPLING AV RELÄBOX RB2

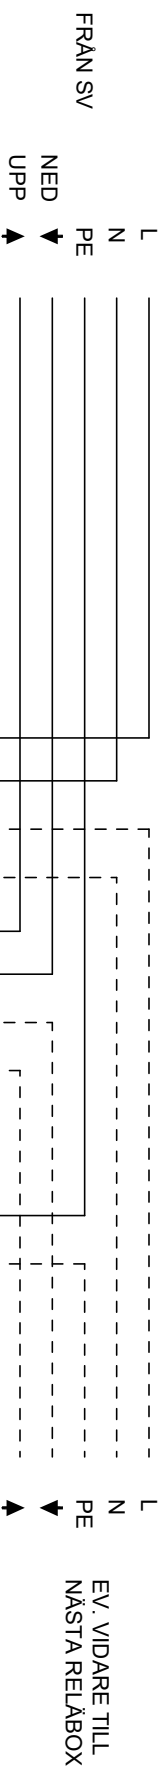


OM NÅGON MOTOR GÅR ÅT FELL HÅLL,
SKIFTA SVART OCH BRUN MOTORLEDNING.

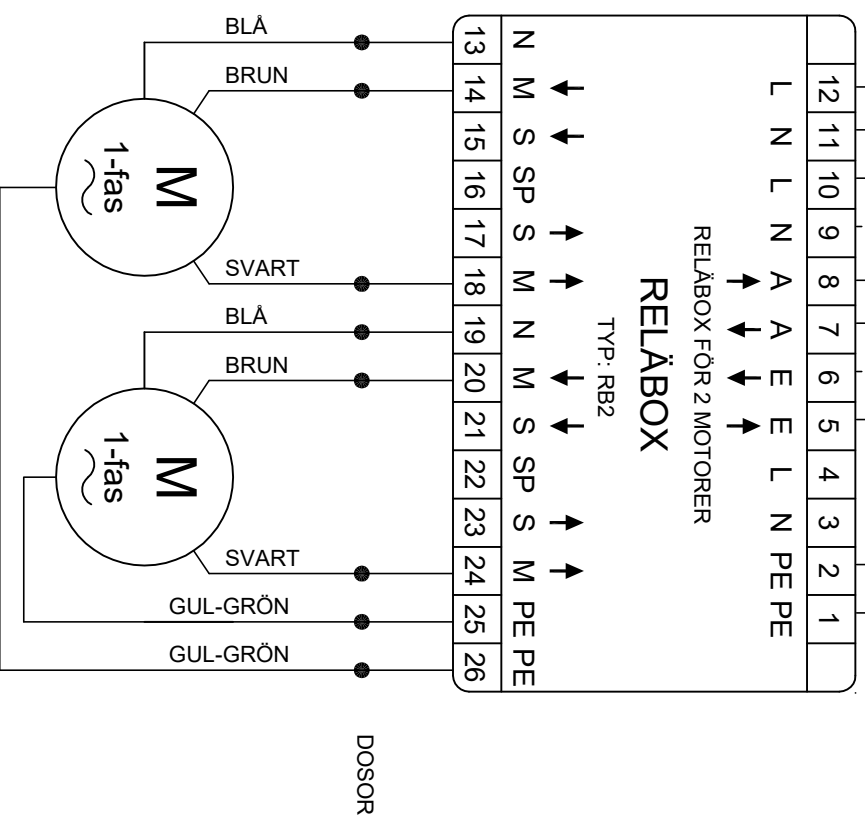[illegible]

PRINCIPRITNING / INKOPPLING AV RELÄBOX RB3

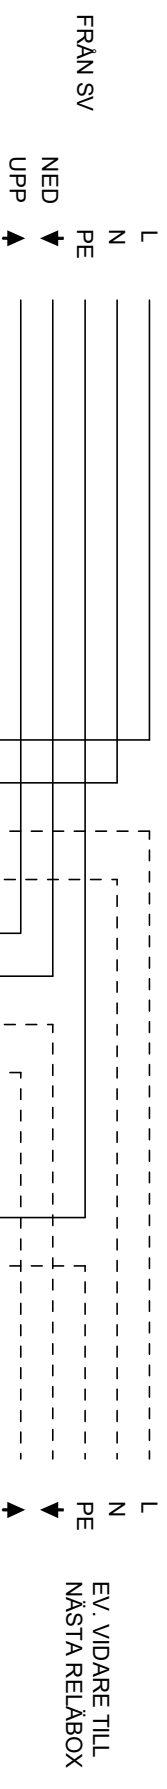

OM NÅGON MOTOR GÅR ÅT FELL HÅLL,
SKIFTA SVART OCH BRUN MOTORLEDNING.

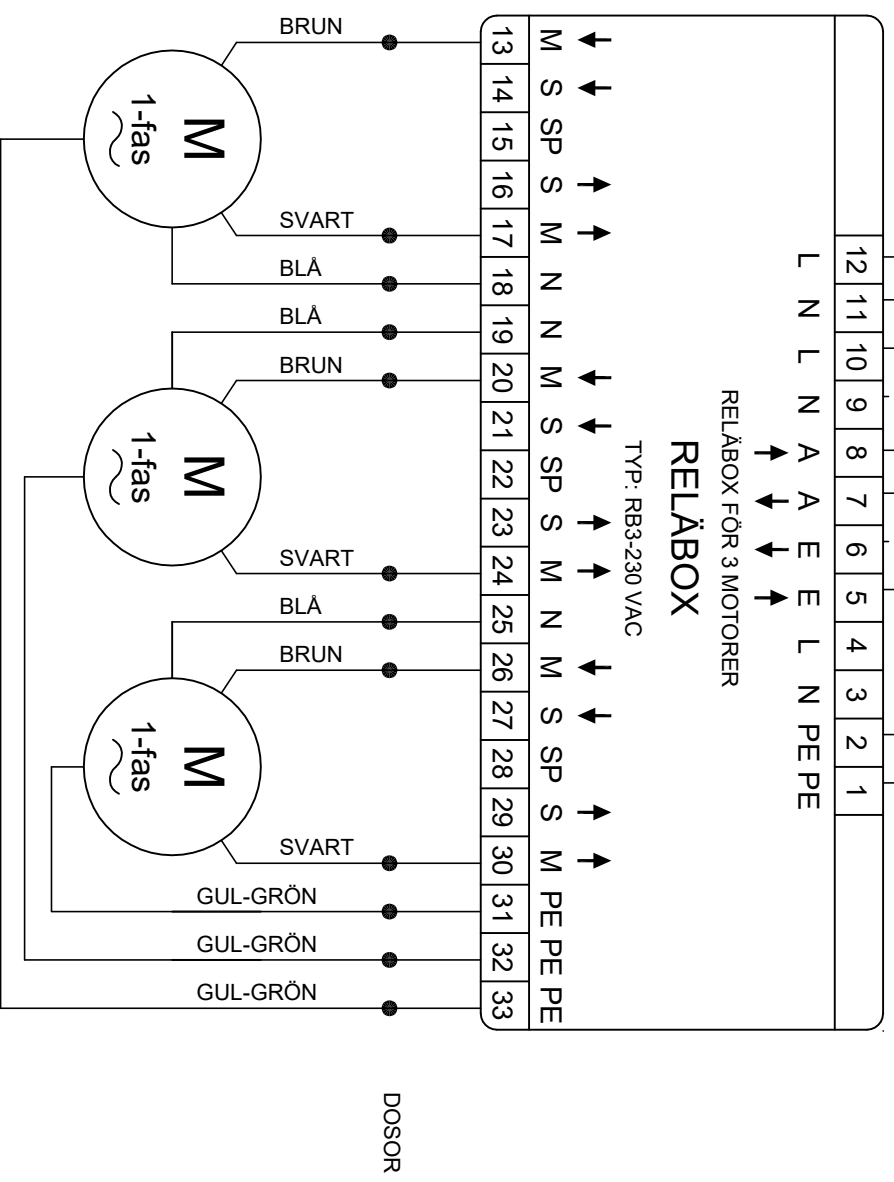

PRINCIPRITNING / INKOPPLING AV JALUSIBRYTARE FÖR INDIVIDUELL STYRNING.

OPTION

B1 & B2, JALUSIBRYTARE FÖR INDIVIDUELL STYRNING AV RESPEKTIVE MOTOR.
JALUSIBRYTARE TYP F303, FABRIKAT ELKO (MED ÅTERFJÄDRING TILL NOLLÄGE).

OBS!

JALUSIBRYTARE FÅR EJ PARALLELKOPPLAS FÖR ATT STYRA FLERA MOTORER.
TVÅ ELLER FLERA MOTORER FÅR EJ PARALLELKOPPAS TILL SAMMA MOTORUTGÅNG.

