

PERFORM.

PD50E 50L Wood Dust Collector



GB	4
DE	6
FR	7
IT	8
ES	9
NL	10
DK	11
SE	12
CZ	13
PL	14
POR	15
NOR	16
FI	17
IS	18



Original Instructions	
Codes	113367
Version	1
Published Date	16/6/2025

Declaration of Conformity



Nationality	
GB	The object of the declaration described is in conformity with the relevant GB/EU legislation.
DE	Der Gegenstand der beschriebenen Erklärung stimmt mit den einschlägigen GB/EU-Rechtsvorschriften überein.
FR	L'objet de la déclaration décrite est conforme à la législation GB/UE pertinente.
IT	L'oggetto della dichiarazione descritta è conforme alla legislazione GB/UE pertinente.
ES	El objeto de la declaración descrita está en conformidad con la legislación GB/UE pertinente.
NL	Het voorwerp van de beschreven verklaring is in overeenstemming met de relevante GB/EU-wetgeving.
DK	Genstanden for den beskrevne erklæring er i overensstemmelse med den relevante GB/EU-lovgivning.
SE	Föremålet för den beskrivna deklARATIONEN överensstämmer med den relevanta GB/EU-lagstiftningen.
CZ	Předmět popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými právními předpisy GB/EU.
PL	Przedmiot opisanej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi przepisami GB/UE.
POR	O objeto da declaração descrita está em conformidade com a legislação GB/UE relevante.
NOR	Gjenstanden for den beskrevne erklæringen er i samsvar med den relevante GB/EU-lovgivningen.
FI	Määritellyn ilmoituksen kohde on asiaankuuluvan Ison-Britannian/EU: n lainsäädännön mukainen.
IS	Hluturinn í lýsingunni er í samræmi við viðeigandi lög GB/ESB.

Object of the Declaration: Perform PD50E Wood Dust Collector

UK:
Supply of Machinery (Safety) Regulations
2008 as amended
Electromagnetic Compatibility Regulations
2016 as amended

EU:
Machinery Directive 2006/42/EC
EMC Directive 2014/35/EU

UK Address:
Axminster Tool Centre Ltd
Weycroft Avenue
Axminster. Devon
EX13 5PH

Standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:
ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, ISO 13849-1:2023, ISO 4414:2010, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

European Address:
Axminster Tool Centre Ltd
A-201. Haagsche Hof
Parkstraat 83
The Hague
2514 JG
Netherlands

Date: 14/5/25
Place: Axminster

Ian Styles
Product Director

Fig. 1



Wood Dust Collector Contents

1. Safety information
2. Components, features
3. Specifications
4. Assembly instructions
5. Operating instructions
6. Maintenance
7. Troubleshooting
8. Warranty and support
9. Exploded diagrams/lists (page 5)

1. Safety information



Fully read manual and safety instructions before use.



Ear protection should be worn.



Eye protection should be worn.



Dust mask should be worn.



Hazard. Motor gets hot.

The symbols above advise the correct safety procedures when using this machine.

- Familiarize yourself with all instructions before use.
- Ensure that you are connecting the dust collector to the correct power source.
- Disconnect from the power source when making adjustments.
- Inspect the cable and plug to ensure that neither are damaged. Repair if necessary, by a suitably qualified person.
- Do not use in wet or damp conditions.
- Keep hands away from moving parts.
- More safety information can be found at: <http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Components, features

(FIG. 1)

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| A Carry handle | F Motor |
| B Quick release strap | G Main filter |
| C Power cable | H Pre-filter |
| D 63mm inlet | I Switch |
| E 50L waste collection drum | |

3. Specifications

Model.	PD50E
Rating.	Workshop
Power.	1.2 kW 230V 50Hz 1ph
Duty Cycle.	S1 1200W
Filtration 0.5 micron.	@ 99%
Noise Level.	85 dB (A) Airflow 440m ³ /hr
Air Volume.	3,000 L/Min
Pressure.	2,508 Pa
Container Volume.	50 litre
Dust Extraction Inlet.	63 mm
Overall L x W x H.	420 x 420 x 730 mm
Weigh.	12.4 kg

4. Assembly instructions

Remove from packaging and check for damage.

- 1 Place the pre filter over the main filter, secure in place with the large jubilee clip.
- 2 Position the motor unit on top of the collection drum, lock it in place with the quick release strap.
- 3 Connect the 63mm hose (not supplied) to the inlet.

5. Operating instructions

- 1 Ensure that the main filter & pre filter are fitted.
- 2 Attach the hose to the machine outlet, directly or using a reducer.
- 3 Press the on button.
- 4 Turn off immediately after use.

6. Maintenance

- Regularly check the drum fill level.
- Regularly change the pre-filter.
- Regularly clean the main pleated filter.
- Regularly check the hose for blockages.

7. Troubleshooting

Dust collector will not switch on: Check power source / Check fuses / Check motor / Check motor.


Reduction in suction: Check filters / Check hose for blockages.

8. Warranty and support

This product is covered by a 1-year limited warranty.

The warranty covers defects in materials and workmanship under normal use.

To claim warranty, retain your purchase receipt and contact.

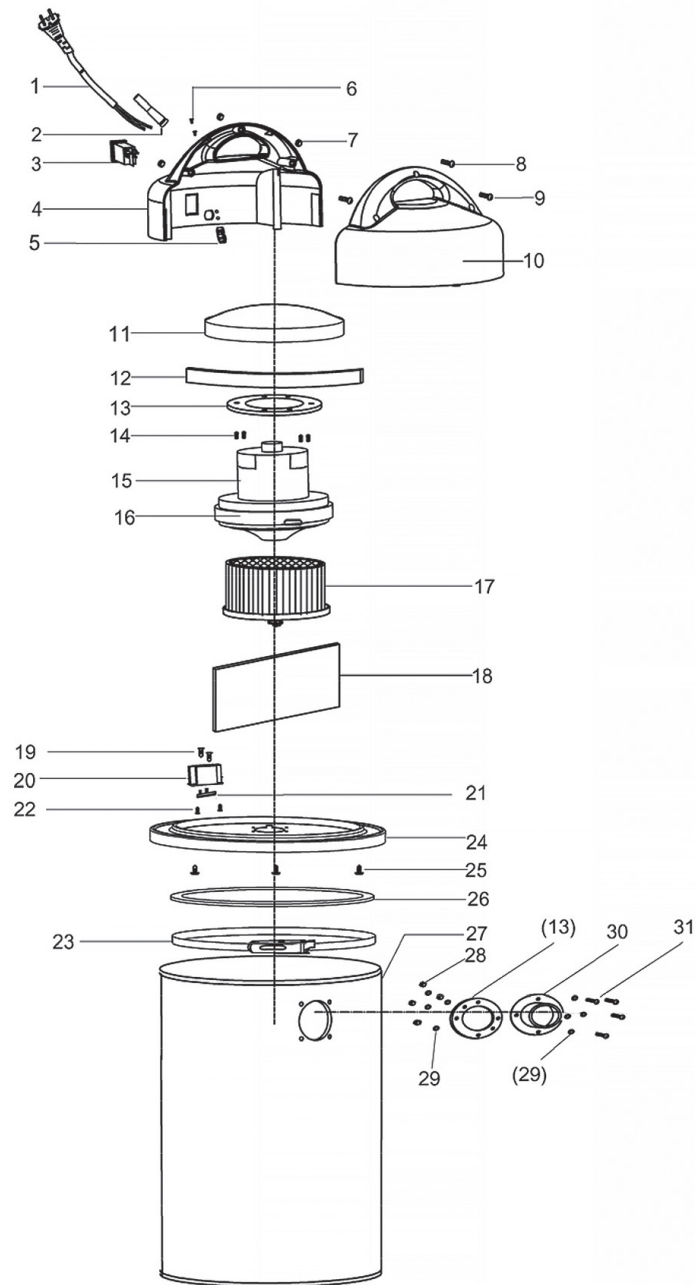

Part	Description	Size	Qty
1	Power cord		1
2	Cord bushing		1
3	Switch		1
4	Left guard		1
5	Strain relief plate		1
6	Phillips screw	M4 x 10	2
7	Nut	M5	3
8	Phillips screw	M5 x 25	1
9	Phillips screw	M5 x 45	2
10	Right guard		1
11	Circle sponge		1
12	Long sponge		1
13	Rubber washer		1
14	Phillips screw	M4 x 8	4
15	Motor		1
16	Sealing strip		1

Part	Description	Size	Qty
17	Filter		1
18	Dust bag		1
19	Tapping screw	ST4.2 x 10	2
20	Transformer box		1
21	Circuit board		1
22	Tapping screw	ST4.2 x 10	2
23	Drum clamp		1
24	Drum cover		1
25	Tapping screw	ST5.5 x 18	3
26	Drum cover sealing strip		1
27	Drum		1
28	Lock nut	M6	4
29	Flat washer	D6	8
30	Suction inlet		1
31	Phillips screw	M6 x 16	4

Inhaltsverzeichnis Holzstaubsauger

1.	Sicherheitsinformationen
2.	Komponenten, Merkmale
3.	Technische Daten
4.	Montageanleitung
5.	Bedienungsanleitung
6.	Wartung
7.	Fehlerbehebung
8.	Garantie und Support
9.	Explosionszeichnungen/Teilelisten (Seite 5)

1. Sicherheitsinformationen



Vor Gebrauch das Handbuch und die Sicherheitshinweise vollständig lesen.



Gehörschutz sollte getragen werden.



Augenschutz sollte getragen werden.



Staubmaske sollte getragen werden.



Gefahr.
Motor wird heiß.

Die obigen Symbole weisen auf die korrekten Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung dieser Maschine hin.

- Machen Sie sich vor Gebrauch mit allen Anweisungen vertraut.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Staubsauger an die korrekte Stromquelle anschließen.
- Trennen Sie die Stromquelle, wenn Sie Einstellungen vornehmen.
- Überprüfen Sie Kabel und Stecker, um sicherzustellen, dass keine Beschädigungen vorliegen. Lassen Sie diese gegebenenfalls von einer entsprechend qualifizierten Person reparieren.
- Nicht in nassen oder feuchten Umgebungen verwenden.
- Halten Sie Hände von beweglichen Teilen fern.
- Weitere Sicherheitsinformationen finden Sie unter: <http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Komponenten, Merkmale

(ABB. 1)

A	Tragegriff	F	Motor
B	Schnellverschlussband	G	Hauptfilter
C	Netzkabel	H	Vorfilter
D	63-mm-Einlass	I	Schalter
E	50-Liter-Abfallbehälter		

3. Technische Daten

Modell.	PD50E
Einstufung.	Werkstatt
Leistung.	1,2 kW 230V 50Hz 1ph
Einschaltdauer.	S1 1200W
Filtration 0,5 Mikron.	@ 99%
Geräuschpegel.	85 dB (A) Luftstrom 440 m³/h
Luftvolumen.	3.000 l/min
Druck.	2.508 Pa
Behältervolumen.	50 Liter
Staubabsaugungsanschluss.	63 mm
Abmessungen L x B x H.	420 x 420 x 730 mm
Gewicht.	12,4 kg

4. Montageanleitung

Aus der Verpackung nehmen und auf Beschädigungen prüfen.

- 1 Setzen Sie den Vorfilter über den Hauptfilter und befestigen Sie ihn mit der großen Schlauchschelle.
- 2 Positionieren Sie die Motoreinheit auf dem Sammelbehälter und verriegeln Sie sie mit dem Schnellverschlussband.
- 3 Schließen Sie den 63-mm-Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Einlass an.

5. Bedienungsanleitung

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Hauptfilter und der Vorfilter eingesetzt sind.
- 2 Befestigen Sie den Schlauch direkt oder mit einem Reduzierstück am Maschinenauslass.
- 3 Drücken Sie den Einschaltknopf.
- 4 Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch sofort aus.

6. Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig den Füllstand des Behälters.
- Wechseln Sie regelmäßig den Vorfilter.
- Reinigen Sie regelmäßig den plissierten Hauptfilter.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Schlauch auf Verstopfungen.

7. Fehlerbehebung

Staubsauger lässt sich nicht einschalten: Stromquelle prüfen / Sicherungen prüfen / Motor prüfen / Motor prüfen.

Saugkraftverlust: Filter prüfen / Schlauch auf Verstopfungen prüfen.

8. Garantie und Support

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte 1-Jahres-Garantie.

Die Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch ab.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf und wenden Sie sich an.

Contenu du Collecteur de Poussière de Bois

1. Informations de sécurité
2. Composants, caractéristiques
3. Spécifications
4. Instructions d'assemblage
5. Instructions d'utilisation
6. Maintenance
7. Dépannage
8. Garantie et assistance
9. Schémas éclatés/listes (page 5)

1. Informations de sécurité



Les symboles ci-dessus indiquent les procédures de sécurité correctes lors de l'utilisation de cette machine.

- Familiarisez-vous avec toutes les instructions avant utilisation.
- Assurez-vous de connecter le collecteur de poussière à la source d'alimentation appropriée.
- Débranchez de la source d'alimentation lors des réglages.
- Inspectez le câble et la prise pour vous assurer qu'aucun des deux n'est endommagé. Faites réparer si nécessaire par une personne qualifiée.
- Ne pas utiliser dans des conditions humides.
- Tenez les mains éloignées des pièces en mouvement.
- Plus d'informations de sécurité sont disponibles sur : <http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Composants, caractéristiques

(FIG. 1)

- | | |
|--|---------------------------|
| A Poignée de transport | F Moteur |
| B Sangle de fixation rapide | G Filtre principal |
| C Câble d'alimentation | H Pré-filtre |
| D Entrée de 63 mm | I Interrupteur |
| E Tambour de collecte des déchets de 50 L | |

3. Spécifications

Modèle.	PD50E
Catégorie.	Atelier
Puissance.	1,2 kW 230V 50Hz 1ph
Cycle de service.	S1 1200W
Filtration 0,5 micron.	@ 99%
Niveau sonore.	85 dB (A) Débit d'air 440 m³/h
Volume d'air.	3 000 L/min
Pression.	2 508 Pa
Volume du conteneur.	50 litres
Entrée d'aspiration de poussière.	63 mm
Dimensions hors tout L x l x H.	420 x 420 x 730 mm
Poids.	12,4 kg

4. Instructions d'assemblage

Retirez de l'emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages.

- 1 Placez le pré-filtre sur le filtre principal et fixez-le en place avec le grand collier de serrage.
- 2 Positionnez l'unité moteur sur le dessus du tambour de collecte et verrouillez-la en place avec la sangle de fixation rapide.
- 3 Connectez le tuyau de 63 mm (non fourni) à l'entrée.

5. Instructions d'utilisation

- 1 Assurez-vous que le filtre principal et le pré-filtre sont installés.
- 2 Fixez le tuyau à la sortie de la machine, directement ou à l'aide d'un réducteur.
- 3 Appuyez sur le bouton de mise en marche.
- 4 Éteignez immédiatement après utilisation.

6. Maintenance

- Vérifiez régulièrement le niveau de remplissage du tambour.
- Changez régulièrement le pré-filtre.
- Nettoyez régulièrement le filtre plissé principal.
- Vérifiez régulièrement le tuyau pour détecter les obstructions.

7. Dépannage

Le collecteur de poussière ne s'allume pas : Vérifiez la source d'alimentation / Vérifiez les fusibles / Vérifiez le moteur / Vérifiez le moteur.

Réduction de l'aspiration : Vérifiez les filtres / Vérifiez le tuyau pour les obstructions.

8. Garantie et assistance

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 1 an.

La garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation.

Pour toute réclamation au titre de la garantie, conservez votre preuve d'achat et contactez.

Contenuto dell'Aspiratore per Polveri di Legno

1. Informazioni sulla sicurezza
2. Componenti, caratteristiche
3. Specifiche tecniche
4. Istruzioni di montaggio
5. Istruzioni d'uso
6. Manutenzione
7. Risoluzione dei problemi
8. Garanzia e assistenza
9. Diagrammi esplosi/elenchi (pagina 5))

1. Informazioni sulla sicurezza



I simboli sopra indicano le corrette procedure di sicurezza durante l'uso di questa macchina.

- Familiarizzare con tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurarsi di collegare l'aspiratore alla corretta fonte di alimentazione.
- Scollegare dalla fonte di alimentazione quando si effettuano regolazioni.
- Ispezionare il cavo e la spina per assicurarsi che nessuno dei due sia danneggiato. Far riparare, se necessario, da una persona adeguatamente qualificata.
- Non utilizzare in condizioni di bagnato o umido.
- Tenere le mani lontane dalle parti in movimento.
- Ulteriori informazioni sulla sicurezza sono disponibili all'indirizzo: <http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Componenti, caratteristiche

(FIG. 1)

- | | |
|--|----------------------------|
| A Maniglia di trasporto | F Motore |
| B Cinghia a sgancio rapido | G Filtro principale |
| C Cavo di alimentazione | H Prefiltro |
| D Ingresso da 63 mm | I Interruttore |
| E Tamburo di raccolta rifiuti da 50 litri | |

3. Specifiche tecniche

Modello.	PD50E
Valutazione.	Officina
Potenza.	1.2 kW 230V 50Hz 1ph
Ciclo di lavoro.	S1 1200W
Filtrazione 0.5 micron.	@ 99%
Livello di rumore.	85 dB (A) Flusso d'aria 440 m³/ora
Volume d'aria.	3.000 L/min
Pressione.	2.508 Pa
Volume contenitore.	50 litri
Ingresso aspirazione polveri.	63 mm
Dimensioni complessive L x P x A.	420 x 420 x 730 mm
Peso.	12.4 kg

4. Istruzioni di montaggio

Rimuovere dall'imballaggio e controllare che non ci siano danni.

- 1 Posizionare il prefiltro sopra il filtro principale, fissare in posizione con la grande fascetta stringitubo.
- 2 Posizionare l'unità motore sopra il tamburo di raccolta, bloccarla in posizione con la cinghia a sgancio rapido.
- 3 Collegare il tubo da 63 mm (non fornito) all'ingresso

5. Istruzioni d'uso

- 1 Assicurarsi che il filtro principale e il prefiltro siano montati.
- 2 Fissare il tubo all'uscita della macchina, direttamente o utilizzando un riduttore.
- 3 Premere il pulsante di accensione.
- 4 Spegnerne immediatamente dopo l'uso.

6. Manutenzione

- Controllare regolarmente il livello di riempimento del tamburo.
- Cambiare regolarmente il prefiltro.
- Pulire regolarmente il filtro principale plissettato.
- Controllare regolarmente che il tubo non sia ostruito.

7. Risoluzione dei problemi

L'aspiratore non si accende: Controllare la fonte di alimentazione / Controllare i fusibili / Controllare il motore / Controllare il motore.

Riduzione dell'aspirazione: Controllare i filtri / Controllare che il tubo non sia ostruito.

8. Garanzia e assistenza

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di 1 anno.

La garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione in condizioni di normale utilizzo.

Per richiedere la garanzia, conservare la ricevuta d'acquisto e contattare.

Contenido del Colector de Polvo para Madera

1. Información de seguridad
2. Componentes, características
3. Especificaciones
4. Instrucciones de ensamblaje
5. Instrucciones de funcionamiento
6. Mantenimiento
7. Resolución de problemas
8. Garantía y soporte
9. Diagramas despiezados/listas (página 5)

1. Información de seguridad



Los símbolos de arriba indican los procedimientos de seguridad correctos al usar esta máquina.

- Familiarícese con todas las instrucciones antes de usar.
- Asegúrese de conectar el colector de polvo a la fuente de alimentación correcta.
- Desconecte de la fuente de alimentación cuando realice ajustes.
- Inspeccione el cable y el enchufe para asegurarse de que ninguno esté dañado. Repare si es necesario, por una persona debidamente cualificada.
- No utilice en condiciones húmedas o mojadas.
- Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.
- Puede encontrar más información de seguridad en: <http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Componentes, características

(FIG. 1)

- | | |
|--|---------------------------|
| A Asa de transporte | F Motor |
| B Correa de liberación rápida | G Filtro principal |
| C Cable de alimentación | H Prefiltro |
| D Entrada de 63 mm | I Interruptor |
| E Tambor de recogida de residuos de 50 litros | |

3. Especificaciones

Modelo.	PD50E
Clasificación.	Taller
Potencia.	1.2 kW 230V 50Hz 1ph
Ciclo de trabajo.	S1 1200W
Filtración 0.5 micras.	@ 99%
Nivel de ruido.	85 dB (A) Flujo de aire 440 m³/h
Volumen de aire.	3.000 L/min
Presión.	2.508 Pa
Volumen del contenedor.	50 litros
Entrada de extracción de polvo.	63 mm
Dimensiones totales L x An x Al.	420 x 420 x 730 mm
Peso.	12.4 kg

4. Instrucciones de ensamblaje

Retire del embalaje y compruebe si hay daños.

- 1 Coloque el prefiltro sobre el filtro principal, asegúrelo en su lugar con la abrazadera grande.
- 2 Coloque la unidad del motor encima del tambor de recogida, bloquéela en su lugar con la correa de liberación rápida.
- 3 Conecte la manguera de 63 mm (no suministrada) a la entrada.

5. Instrucciones de funcionamiento

- 1 Asegúrese de que el filtro principal y el prefiltro estén colocados.
- 2 Conecte la manguera a la salida de la máquina, directamente o utilizando un reductor.
- 3 Pulse el botón de encendido.
- 4 Apague inmediatamente después de usar.

6. Mantenimiento

- Compruebe regularmente el nivel de llenado del tambor.
- Cambie regularmente el prefiltro.
- Limpie regularmente el filtro principal plisado.
- Compruebe regularmente que la manguera no esté obstruida.

7. Resolución de problemas

El colector de polvo no se enciende: Compruebe la fuente de alimentación / Compruebe los fusibles / Compruebe el motor / Compruebe el motor.

Reducción de la succión: Compruebe los filtros / Compruebe si la manguera está obstruida.

8. Garantía y soporte

Este producto está cubierto por una garantía limitada de 1 año.

La garantía cubre defectos de materiales y mano de obra bajo un uso normal.

Para reclamar la garantía, conserve su recibo de compra y póngase en contacto.

Inhoud Houtstofafzuiger

1. Veiligheidsinformatie
2. Onderdelen, kenmerken
3. Specificaties
4. Montage-instructies
5. Bedieningsinstructies
6. Onderhoud
7. Probleemoplossing
8. Garantie en ondersteuning
9. Explosietekeningen/lijsten (pagina 5)

1. Veiligheidsinformatie



Lees de handleiding en veiligheidsinstructies volledig door vóór gebruik.



Gehoorscherming dient te worden gedragen.



Oogbescherming dient te worden gedragen.



Stofmasker dient te worden gedragen.



Gevaar.
Motor wordt heet.

De symbolen hierboven geven de juiste veiligheidsprocedures aan bij het gebruik van deze machine.

- Maak uzelf vóór gebruik vertrouwd met alle instructies.
- Zorg ervoor dat u de stofafzuiger op de juiste stroombron aansluit.
- Koppel los van de stroombron wanneer u aanpassingen maakt.
- Inspecteer de kabel en stekker om er zeker van te zijn dat geen van beide beschadigd zijn. Repareer indien nodig door een gekwalificeerd persoon.
- Niet gebruiken in natte of vochtige omstandigheden.
- Houd handen uit de buurt van bewegende delen.
- Meer veiligheidsinformatie is te vinden op:
<http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Onderdelen, kenmerken

(FIG. 1)

- | | |
|------------------------|----------------------|
| A Draaghandvat | F Motor |
| B Snelspanband | G Hoofdfilter |
| C Stroomkabel | H Voorfilter |
| D 63mm inlaat | I Schakelaar |
| E 50L opvangbak | |

3. Specificaties

Model.	PD50E
Classificatie.	Werkplaats
Vermogen.	1.2 kW 230V 50Hz 1ph
Werkcyclus.	S1 1200W
Filtratie 0.5 micron.	@ 99%
Geluidsniveau.	85 dB (A) Luchtstroom 440m ³ /uur
Luchtvolume.	3.000 L/min
Druk.	2.508 Pa
Inhoud opvangbak.	50 liter
Stofafzuiginlaat.	63 mm
Afmetingen L x B x H.	420 x 420 x 730 mm
Gewicht.	12.4 kg

4. Montage-instructies

Verwijder uit de verpakking en controleer op schade.

- 1 Plaats het voorfilter over het hoofdfilter en zet het vast met de grote slangklem.
- 2 Plaats de motoreenheid bovenop de opvangbak en vergrendel deze met de snelspanband.
- 3 Sluit de 63mm slang (niet meegeleverd) aan op de inlaat.

5. Bedieningsinstructies

- 1 Zorg ervoor dat het hoofdfilter en het voorfilter zijn geplaatst.
- 2 Bevestig de slang direct of met behulp van een verloopstuk aan de uitlaat van de machine.
- 3 Druk op de aan-knop.
- 4 Schakel direct na gebruik uit.

6. Onderhoud

- Controleer regelmatig het vulniveau van de opvangbak.
- Vervang het voorfilter regelmatig.
- Reinig het geplooid hoofdfilter regelmatig.
- Controleer de slang regelmatig op verstoppingen.

7. Probleemoplossing

Stofafzuiger schakelt niet in: Controleer de stroombron / Controleer de zekeringen / Controleer de motor / Controleer de motor.

Vermindering van de zuigkracht: Controleer de filters / Controleer de slang op verstoppingen.

8. Garantie en ondersteuning

Op dit product zit een beperkte garantie van 1 jaar.

De garantie dekt defecten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik.

Om aanspraak te maken op de garantie, bewaar uw aankoopbewijs en neem contact op.

Indhold af træstøvsuger

1. Sikkerhedsoplysninger
2. Komponenter, funktioner
3. Specifikationer
4. Monteringsvejledning
5. Betjeningsvejledning
6. Vedligeholdelse
7. Fejlfinding
8. Garanti og support
9. Sprængskitser/lister (side 5)

1. Sikkerhedsoplysninger



Symbolerne ovenfor angiver de korrekte sikkerhedsprocedurer ved brug af denne maskine.

- Gør dig bekendt med alle instruktioner før brug.
- Sørg for, at du tilslutter støvsugeren til den korrekte strømkilde.
- Afbryd strømforsyningen ved justeringer.
- Efterse kablet og stikket for at sikre, at ingen af delene er beskadiget. Reparér om nødvendigt af en kvalificeret person.
- Brug ikke under våde eller fugtige forhold.
- Hold hænderne væk fra bevægelige dele.
- Yderligere sikkerhedsoplysninger findes på: <http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Komponenter, funktioner

(FIG. 1)

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| A Bærehåndtag | F Motor |
| B Lynudløserrem | G Hovedfilter |
| C Strømkabel | H Forfilter |
| D 63 mm indløb | I Kontakt |
| E 50L affaldsbeholder | |

3. Specifikationer

Model.	PD50E
Klassificering.	Værksted
Effekt.	1.2 kW 230V 50Hz 1ph
Driftscyklus.	S1 1200W
Filtrering 0.5 mikron.	@ 99%
Lydniveau.	85 dB (A) Luftstrøm 440m ³ /time
Luftmængde.	3.000 L/min
Tryk.	2.508 Pa
Beholdervolumen.	50 liter
Støvuudsugningsindløb.	63 mm
Samlede dimensioner L x B x H.	420 x 420 x 730 mm
Vægt.	12.4 kg

4. Monteringsvejledning

Fjern fra emballage og kontroller for skader.

- 1 Placer forfilteret over hovedfilteret, fastgør det med den store spændebånd.
- 2 Placer motorenheden oven på opsamlingsbeholderen, lås den på plads med lynudløserremmen.
- 3 Tilslut den 63 mm slange (medfølger ikke) til indløbet.

5. Betjeningsvejledning

- 1 Sørg for, at hovedfilteret og forfilteret er monteret.
- 2 Fastgør slangen til maskinens udløb, enten direkte eller ved hjælp af en reduktionsmuffe.
- 3 Tryk på tænd-knappen.
- 4 Sluk straks efter brug.

6. Vedligeholdelse

- Kontroller regelmæssigt beholderens fyldningsniveau.
- Skift forfilteret regelmæssigt.
- Rengør regelmæssigt det plisserede hovedfilter.
- Kontroller regelmæssigt slangen for blokeringer.

7. Fejlfinding

Støvsugeren vil ikke tænde: Kontroller strømkilde / Kontroller sikringer / Kontroller motor / Kontroller motor.

Reduktion i sugeevne: Kontroller filtre / Kontroller slange for blokeringer.

8. Garanti og support

Dette produkt er dækket af en 1-års begrænset garanti.

Garantien dækker defekter i materialer og udførelse ved normal brug.

For at gøre krav på garantien skal du beholde dit købsbevis og kontakte os.

Innehåll Träspånsug

1. Säkerhetsinformation
2. Komponenter, funktioner
3. Specifikationer
4. Monteringsanvisning
5. Bruksanvisning
6. Underhåll
7. Felsökning
8. Garanti och support
9. Sprängskisser/reservdelslistor (sida 5)

1. Säkerhetsinformation



Symbolerna ovan visar de korrekta säkerhetsåtgärderna vid användning av denna maskin.

- Bekanta dig med alla instruktioner före användning.
- Se till att du ansluter spånsugen till rätt strömkälla.
- Koppla från strömkällan vid justeringar.
- Inspektera kabel och stickpropp för att säkerställa att inget är skadat. Reparera vid behov av en lämpligt kvalificerad person.
- Använd inte i våta eller fuktiga förhållanden.
- Håll händerna borta från rörliga delar.
- Mer säkerhetsinformation finns på:
<http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Komponenter, funktioner

(FIG. 1)

- | | |
|---|-----------------------|
| A Bärhandtag | F Motor |
| B Snabbspänne | G Huvudfilter |
| C Strömkabel | H Förfilter |
| D 63 mm inlopp | I Strömbrytare |
| E 50 liters uppsamlingsbehållare | |

3. Specifikationer

Modell.	PD50E
Klassificering.	Verkstad
Effekt.	1.2 kW 230V 50Hz 1ph
Driftcykel.	S1 1200W
Filtrering 0.5 mikron.	@ 99%
Ljudnivå.	85 dB (A) Luftflöde 440 m³/tim
Luftvolym.	3 000 l/min
Tryck.	2 508 Pa
Behållarvolym.	50 liter
Inlopp för dammsug.	63 mm
Totala mått L x B x H.	420 x 420 x 730 mm
Vikt.	12.4 kg

4. Monteringsanvisning

Ta ur förpackningen och kontrollera om det finns skador.

- 1 Placera förfiltret över huvudfiltret, fäst med den stora slangklämman.
- 2 Placera motorenheten ovanpå uppsamlingsbehållaren, lås fast den med snabbspännet.
- 3 Anslut den 63 mm slangen (medföljer ej) till inloppet.

5. Bruksanvisning

- 1 Se till att huvudfiltret och förfiltret är monterade.
- 2 Anslut slangen till maskinens utlopp, direkt eller med hjälp av en reducering.
- 3 Tryck på strömbrytaren.
- 4 Stäng av omedelbart efter användning.

6. Underhåll

- Kontrollera regelbundet behållarens fyllnadsnivå.
- Byt förfilter regelbundet.
- Rengör regelbundet det plisserade huvudfiltret.
- Kontrollera regelbundet slangen för blockeringar.

7. Felsökning

Spånsugen startar inte: Kontrollera strömkälla / Kontrollera säkringar / Kontrollera motor / Kontrollera motor.

Minskad sugförmåga: Kontrollera filter / Kontrollera slangen för blockeringar.

8. Garanti och support

Denna produkt omfattas av en 1-års begränsad garanti.

Garantin täcker defekter i material och utförande vid normal användning.

För att göra anspråk på garantin, behåll ditt inköpskvitto och kontakta oss.

Obsah odsavače prachu na dřevo

1. Bezpečnostní informace
2. Součásti, vlastnosti
3. Specifikace
4. Pokyny k montáži
5. Pokyny k obsluze
6. Údržba
7. Odstraňování problémů
8. Záruka a podpora
9. Rozkreslené diagramy/seznamy (strana 5)

1. Bezpečnostní informace



Výše uvedené symboly upozorňují na správné bezpečnostní postupy při používání tohoto stroje.

- Před použitím se seznámte se všemi pokyny.
- Ujistěte se, že připojujete odsavač prachu ke správnému zdroji napájení.
- Při provádění úprav odpojte od zdroje napájení.
- Zkontrolujte kabel a zástrčku, abyste se ujistili, že nejsou poškozené. V případě potřeby nechte opravit kvalifikovanou osobou.
- Nepoužívejte ve vlhkých nebo mokrých podmínkách.
- Udržujte ruce mimo dosah pohyblivých částí.
- Více bezpečnostních informací naleznete na: <http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Součásti, vlastnosti

(OBR. 1)

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| A Rukojeť pro přenášení | F Motor |
| B Rychloupínací popruh | G Hlavní filtr |
| C Napájecí kabel | H Předfiltr |
| D 63mm vstup | I Spínač |
| E 50l sběrný buben na odpad | |

3. Specifikace

Model.	PD50E
Hodnocení.	Dílno
Napájení.	1.2 kW 230V 50Hz 1ph
Pracovní cyklus.	S1 1200W
Filtrace 0.5 mikronu.	@ 99%
Hladina hluku.	85 dB (A) Průtok vzduchu 440 m ³ /h
Objem vzduchu.	3 000 l/min
Tlak.	2 508 Pa
Objem nádoby.	50 litrů
Vstup pro odsávání prachu.	63 mm
Celkové rozměry D x Š x V.	420 x 420 x 730 mm
Hmotnost.	12.4 kg

4. Pokyny k montáži

Vyjměte z obalu a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.

- 1 Umístěte předfiltr přes hlavní filtr a zajistěte jej na místě velkou hadicovou sponou.
- 2 Umístěte motorovou jednotku na horní část sběrného bubnu a zajistěte ji na místě rychloupínacím popruhem.
- 3 Připojte 63mm hadici (není součástí dodávky) ke vstupu.

5. Pokyny k obsluze

- 1 Ujistěte se, že jsou namontovány hlavní filtr a předfiltr.
- 2 Připojte hadici k výstupu stroje, buď přímo, nebo pomocí redukce.
- 3 Stiskněte tlačítko zapnutí.
- 4 Okamžitě po použití vypněte.

6. Údržba

- Pravidelně kontrolujte úroveň naplnění bubnu.
- Pravidelně vyměňujte předfiltr.
- Pravidelně čistěte hlavní skládaný filtr.
- Pravidelně kontrolujte hadici, zda není ucpaná.

7. Odstraňování problémů

Odsavač prachu se nezapne: Zkontrolujte zdroj napájení / Zkontrolujte pojistky / Zkontrolujte motor / Zkontrolujte motor.

Snížení sání: Zkontrolujte filtry / Zkontrolujte hadici, zda není ucpaná.

8. Záruka a podpora

Na tento výrobek se vztahuje roční omezená záruka.

Záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování při běžném používání.

Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi a kontaktujte nás.

Zawartość Odkurzacza do Pyłu Drzewnego

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa
2. Komponenty, cechy
3. Specyfikacje
4. Instrukcje montażu
5. Instrukcje obsługi
6. Konserwacja
7. Rozwiązywanie problemów
8. Gwarancja i wsparcie
9. Rysunki złożeniowe/listy części (strona 5)

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przepisy bezpieczeństwa.



Należy nosić ochronę słuchu.



Należy nosić ochronę oczu.



Należy nosić maskę przeciwpyłową.



Niebezpieczeństwo. Silnik nagrzewa się.

Powyższe symbole informują o prawidłowych procedurach bezpieczeństwa podczas używania tego urządzenia.

- Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.
- Upewnij się, że podłączasz odkurzacza do pyłu do właściwego źródła zasilania.
- Odłącz od źródła zasilania podczas dokonywania regulacji.
- Sprawdź kabel i wtyczkę, aby upewnić się, że nie są uszkodzone. W razie potrzeby zleć naprawę odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Nie używaj w mokrych lub wilgotnych warunkach.
- Trzymaj ręce z dala od ruchomych części.
- Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć na stronie:
<http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Komponenty, cechy

(RYS. 1)

- | | |
|--|------------------------|
| A Uchwyt do przenoszenia | F Silnik |
| B Szybkozłączny pasek | G Filtr główny |
| C Kabel zasilający | H Filtr wstępny |
| D Wlot 63 mm | I Wyłącznik |
| E Bęben na odpady o pojemności 50 l | |

3. Specyfikacje

Model.	PD50E
Klasyfikacja.	Warsztatowy
Moc.	1.2 kW 230V 50Hz 1ph
Cykl pracy.	S1 1200W
Filtracja 0.5 mikrona.	@ 99%
Poziom hałasu.	85 dB (A) Przepływ powietrza 440 m ³ /h
Przepływ powietrza.	3000 l/min
Ciśnienie.	2508 Pa
Pojemność zbiornika.	50 litrów
Wlot odciągu pyłu.	63 mm
Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.	420 x 420 x 730 mm
Waga.	12.4 kg

4. Instrukcje montażu

Wyjmij z opakowania i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.

- 1 Umieść filtr wstępny na filtrze głównym, zabezpiecz na miejscu za pomocą dużej opaski zaciskowej.
- 2 Umieść jednostkę napędową na górze bębna zbiorczego, zablokuj ją na miejscu za pomocą szybkozłącznego paska.
- 3 Podłącz wąż 63 mm (niezależny) do wlotu.

5. Instrukcje obsługi

- 1 Upewnij się, że zamontowany jest filtr główny i filtr wstępny.
- 2 Podłącz wąż do wylotu urządzenia, bezpośrednio lub za pomocą reduktora.
- 3 Naciśnij przycisk włączania.
- 4 Wyłącz natychmiast po użyciu.

6. Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj poziom napełnienia bębna.
- Regularnie wymieniaj filtr wstępny.
- Regularnie czyść główny filtr plisowany.
- Regularnie sprawdzaj wąż pod kątem zablokowań.

7. Rozwiązywanie problemów

Odkurzacza do pyłu nie włącza się: Sprawdź źródło zasilania / Sprawdź bezpieczniki / Sprawdź silnik / Sprawdź silnik.

Zmniejszenie siły ssania: Sprawdź filtry / Sprawdź wąż pod kątem zablokowań.

8. Gwarancja i wsparcie

Ten produkt jest objęty roczną ograniczoną gwarancją.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze przy normalnym użytkowaniu.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, zachowaj dowód zakupu i skontaktuj się z nami.

Conteúdo do Coletor de Pó para Madeira

1. Informações de segurança
2. Componentes, características
3. Especificações
4. Instruções de montagem
5. Instruções de operação
6. Manutenção
7. Resolução de problemas
8. Garantia e suporte
9. Diagramas explodidos/listas (página 5)

1. Informações de segurança



Os símbolos acima indicam os procedimentos de segurança corretos ao usar esta máquina.

- Familiarize-se com todas as instruções antes de usar.
- Certifique-se de conectar o coletor de pó à fonte de energia correta.
- Desconecte da fonte de energia ao fazer ajustes.
- Inspeção o cabo e o plugue para garantir que nenhum dos dois esteja danificado. Repare, se necessário, por uma pessoa devidamente qualificada.
- Não use em condições molhadas ou úmidas.
- Mantenha as mãos afastadas de peças móveis.
- Mais informações de segurança podem ser encontradas em: <http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Componentes, características

(FIG. 1)

- | | |
|--|---------------------------|
| A Alça de transporte | F Motor |
| B Cinta de liberação rápida | G Filtro principal |
| C Cabo de alimentação | H Pré-filtro |
| D Entrada de 63 mm | I Interruptor |
| E Tambor de coleta de resíduos de 50 litros | |

3. Especificações

Modelo.	PD50E
Classificação.	Oficina
Potência.	1.2 kW 230V 50Hz 1ph
Ciclo de trabalho.	S1 1200W
Filtragem 0.5 micron.	@ 99%
Nível de ruído.	85 dB (A) Fluxo de ar 440m³/h
Volume de ar.	3.000 L/Min
Pressão.	2.508 Pa
Volume do recipiente.	50 litros
Entrada de extração de pó.	63 mm
Dimensões totais C x L x A.	420 x 420 x 730 mm
Peso.	12.4 kg

4. Instruções de montagem

Remova da embalagem e verifique se há danos.

- 1 Coloque o pré-filtro sobre o filtro principal, prenda no lugar com a braçadeira grande.
- 2 Posicione a unidade do motor em cima do tambor de coleta, trave-o no lugar com a cinta de liberação rápida.
- 3 Conecte a mangueira de 63 mm (não fornecida) à entrada.

5. Instruções de operação

- 1 Certifique-se de que o filtro principal e o pré-filtro estejam instalados.
- 2 Conecte a mangueira à saída da máquina, diretamente ou usando um redutor.
- 3 Pressione o botão liga/desliga.
- 4 Desligue imediatamente após o uso.

6. Manutenção

- Verifique regularmente o nível de enchimento do tambor.
- Troque o pré-filtro regularmente.
- Limpe regularmente o filtro principal plissado.
- Verifique regularmente se a mangueira não está bloqueada.

7. Resolução de problemas

O coletor de pó não liga: Verifique a fonte de energia / Verifique os fusíveis / Verifique o motor / Verifique o motor.

Redução na sucção: Verifique os filtros / Verifique se a mangueira não está bloqueada.

8. Garantia e suporte

Este produto é coberto por uma garantia limitada de 1 ano.

A garantia cobre defeitos de materiais e mão de obra sob uso normal.

Para reivindicar a garantia, guarde o recibo de compra e entre em contato.

Innhold Støvsamler for Treverk

1. Sikkerhetsinformasjon
2. Komponenter, funksjoner
3. Spesifikasjoner
4. Monteringsanvisning
5. Bruksanvisning
6. Vedlikehold
7. Feilsøking
8. Garanti og support
9. Eksploberte diagrammer/lister (side 5)

1. Sikkerhetsinformasjon



Symbolene ovenfor viser de korrekte sikkerhetsprosedyrene ved bruk av denne maskinen.

- Gjør deg kjent med alle instruksjonene før bruk.
- Sørg for at du kobler støvsamleren til riktig strømkilde.
- Koble fra strømkilden ved justeringer.
- Inspiser kabelen og støpselet for å sikre at ingen av dem er skadet. Reparer om nødvendig av en kvalifisert person.
- Ikke bruk under våte eller fuktige forhold.
- Hold hender unna bevegelige deler.
- Mer sikkerhetsinformasjon finner du på:
<http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Komponenter, funksjoner

(FIG. 1)

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| A Bærehåndtak | F Motor |
| B Hurtigutløserrem | G Hovedfilter |
| C Strømkabel | H Forfilter |
| D 63mm inntak | I Bryter |
| E 50L avfallsbeholder | |

3. Spesifikasjoner

Modell.	PD50E
Klassifisering.	Verksted
Effekt.	1.2 kW 230V 50Hz 1ph
Driftssyklus.	S1 1200W
Filtrering 0.5 mikron.	@ 99%
Støynivå.	85 dB (A) Luftstrøm 440m ³ /time
Luftvolum.	3000 L/min
Trykk.	2508 Pa
Beholdervolum.	50 liter
Støvavsugsinntak.	63 mm
Samlet L x B x H.	420 x 420 x 730 mm
Vekt.	12.4 kg

4. Monteringsanvisning

Fjern fra emballasjen og kontroller for skader.

- 1 Plasser forfilteret over hovedfilteret, fest det på plass med den store slangeklemmen.
- 2 Plasser motorenheten på toppen av oppsamlingsbeholderen, lås den på plass med hurtigutløserremmen.
- 3 Koble den 63 mm slangen (ikke inkludert) til inntaket.

5. Bruksanvisning

- 1 Sørg for at hovedfilteret og forfilteret er montert.
- 2 Fest slangen til maskinens uttak, enten direkte eller ved hjelp av en reduksjon.
- 3 Trykk på på-knappen.
- 4 Slå av umiddelbart etter bruk.

6. Vedlikehold

- Kontroller jevnlig fyllnivået i beholderen.
- Bytt forfilter jevnlig.
- Rengjør det plisserte hovedfilteret jevnlig.
- Kontroller slangen jevnlig for blokkeringer.

7. Feilsøking

Støvsamleren vil ikke slå seg på: Kontroller strømkilde / Kontroller sikringer / Kontroller motor / Kontroller motor.

Redusert sugekraft: Kontroller filtre / Kontroller slangen for blokkeringer.

8. Garanti og support

Dette produktet dekkes av en 1-års begrenset garanti.

Garantien dekker defekter i materialer og utførelse ved normal bruk.

For å kreve garanti, behold kvitteringen og ta kontakt.

Puupölynimurin sisältö

1. Turvallisuustiedot
2. Osat, ominaisuudet
3. Tekniset tiedot
4. Kokoamisohjeet
5. Käyttöohjeet
6. Huolto
7. Vianetsintä
8. Takuu ja tuki
9. Räjätyskuvat/luettelot (sivu 5)

1. Turvallisuustiedot



Lue käyttöohje ja turvallisuusohjeet kokonaan ennen käyttöä.



Kuulosuojaimia on käytettävä.



Silmäsuojaimia on käytettävä.



Pölynaamaria on käytettävä.



Vaara.
Moottori kuumenee.

Yllä olevat symbolit neuvovat oikeista turvallisuusmenettelyistä tätä konetta käytettäessä.

- Perehdy kaikkiin ohjeisiin ennen käyttöä.
- Varmista, että kytket pölynimurin oikeaan virtalähteeseen.
- Irrota virtalähteestä säätöjä tehdessäsi.
- Tarkista kaapeli ja pistoke varmistaaksesi, etteivät ne ole vaurioituneet. Korjauta tarvittaessa pätevällä henkilöllä.
- Älä käytä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- Pidä kädet loitolla liikkuvista osista.
- Lisää turvallisuustietoja löytyy osoitteesta:
<http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Osat, ominaisuudet

(KUVA. 1)

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| A Kantokahva | F Moottori |
| B Pikalukitusremmi | G Pääsuodatin |
| C Virtakaapeli | H Esisuodatin |
| D 63 mm:n imuaukko | I Kytkin |
| E 50 litran jäteastia | |

3. Tekniset tiedot

Malli.	PD50E
Luokitus.	Työpaja
Teho.	1.2 kW 230V 50Hz 1ph
Käyttöjakso.	S1 1200W
Suodatus 0.5 mikronia.	@ 99%
Melutaso.	85 dB (A) Ilmavirtaus 440 m³/h
Ilmamäärä.	3 000 l/min
Paine.	2 508 Pa
Säiliön tilavuus.	50 litraa
Pölynpoistoaukko.	63 mm
Kokonaispituus x leveys x korkeus.	420 x 420 x 730 mm
Paino.	12.4 kg

4. Kokoamisohjeet

Poista pakkauksesta ja tarkista vaurioiden varalta.

- 1 Aseta esisuodatin pääsuodattimen päälle, kiinnitä paikalleen suurella letkunkiristimellä.
- 2 Aseta moottoriyksikkö keräyssäiliön päälle, lukitse se paikalleen pikalukitusremmillä.
- 3 Liitä 63 mm:n letku (ei mukana) imuaukkoon.

5. Käyttöohjeet

- 1 Varmista, että pääsuodatin ja esisuodatin ovat asennettuina.
- 2 Kiinnitä letku koneen ulostuloaukkoon, joko suoraan tai supistuskappaleen avulla.
- 3 Paina virtapainiketta.
- 4 Sammuta heti käytön jälkeen.

6. Huolto

- Tarkista säännöllisesti säiliön täyttöaste.
- Vaihda esisuodatin säännöllisesti.
- Puhdista laskossuodatin säännöllisesti.
- Tarkista letku säännöllisesti tukosten varalta.

7. Vianetsintä

Pölynimuri ei käynnisty: Tarkista virtalähde / Tarkista sulakkeet / Tarkista moottori / Tarkista moottori.

Imutehon heikkeneminen: Tarkista suodattimet / Tarkista letku tukosten varalta.

8. Takuu ja tuki

Tällä tuotteella on 1 vuoden rajoitettu takuu.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet normaalissa käytössä.

Takuun saamiseksi säilytä ostokuitti ja ota yhteyttä.

Innihald ryksugu fyrir við

1. Öryggisupplýsingar
2. Hlutar, eiginleikar
3. Tæknilegar upplýsingar
4. Samsetningarleiðbeiningar
5. Notkunarleiðbeiningar
6. Viðhald
7. Úrræðaleit
8. Ábyrgð og aðstoð
9. Sundurliðaðar teikningar/listar (bls. 5)

1. Öryggisupplýsingar



Lestu handbókina og öryggisleiðbeiningarnar að fullu fyrir notkun.



Heyrnarhlífur skulu notaðar.



Augnhlífur skulu notaðar.



Rykgríma skal notuð.



Hætta. Mótór hitnar.

Táknin hér að ofan gefa til kynna réttar öryggisaðgerðir við notkun þessarar vélar.

- Kynntu þér allar leiðbeiningar fyrir notkun.
- Gakktu úr skugga um að þú tengir ryksuguna við rétta aflgjafa.
- Aftengdu frá aflgjafanum þegar þú gerir stillingar.
- Skoðaðu snúruna og klóíð til að tryggja að hvorugt sé skemmt. Láttu viðeigandi hæfan aðila gera við ef þörf krefur.
- Ekki nota við blautar eða rakar aðstæður.
- Hafðu hendur frá hreyfanlegum hlutum.
- Nánari öryggisupplýsingar er að finna á: <http://www.hse.gov.uk/pubns/wis17.pdf>

2. Hlutar, eiginleikar

(MYND. 1)

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| A Burðarhandfang | F Mótór |
| B Fljótleg losunaról | G Aðalsía |
| C Rafmagnssnúra | H Forsía |
| D 63 mm inntak | I Rofi |
| E 50L úrgangstunnur | |

3. Tæknilegar upplýsingar

Gerð.	PD50E
Einkunn.	Verkstæði
Afl.	1.2 kW 230V 50Hz 1fasa
Vinnulota.	S1 1200W
Síun 0.5 míkron.	@ 99%
Hljóðstyrkur.	85 dB (A) Loftflæði 440m³/klst
Loftmagn.	3.000 L/mín
Þrýstingur.	2.508 Pa
Rúmmál láts.	50 lítrar
Rykútsogsop.	63 mm
Heildarmál L x B x H.	420 x 420 x 730 mm
Þyngd.	12.4 kg

4. Samsetningarleiðbeiningar

Fjarlægðu úr umbúðum og athugaðu hvort það séu skemmdir.

- 1 Settu forsíuna yfir aðalsíuna, festu hana á sinn stað með stóru slönguklemmu.
- 2 Settu mótórinn á toppinn á tunnunni, festu hann á sinn stað með fljótlegu losunarólinni.
- 3 Tengdu 63 mm slönguna (fylgir ekki) við inntakið.

5. Notkunarleiðbeiningar

- 1 Gakktu úr skugga um að aðalsía og forsía séu rétt settar í.
- 2 Festu slönguna við úttak vélarinnar, beint eða með því að nota minnkunarstykki.
- 3 Ýttu á kveikjuhnappinn.
- 4 Slökktu strax eftir notkun.

6. Viðhald

- Athugaðu reglulega fyllingarstig tunnunnar.
- Skiptu reglulega um forsíuna.
- Hreinsaðu reglulega aðalplíssusíuna.
- Athugaðu reglulega hvort slangan sé stífluð.

7. Úrræðaleit

Ryksugan kveikist ekki: Athugaðu aflgjafa / Athugaðu öryggi / Athugaðu mótór / Athugaðu mótór.

Minnguð sogkraftur: Athugaðu síur / Athugaðu hvort slangan sé stífluð.

8. Ábyrgð og aðstoð

Þessi vara fellur undir 1 árs takmarkaða ábyrgð.

Ábyrgðin nær yfir galla í efni og vinnslu við venjulega notkun.

Til að gera kröfu á ábyrgð skaltu geyma kvittunina og hafa samband.

PERFORM.