

Mångsidiga kompaktlastare



Mångsidiga kompaktlastare med brett tillbehörsprogram



Komplett maskin till rätt pris

Trejon Flexitrac kompakttraktorer är rikligt standardutrustade och håller hög kvalitet med kända komponenter, genomtänkt konstruktion samt snygg design. Maskinerna är också utprovade och testade för att klara våra högt ställda krav på livslängd, slitstyrka och funktion. Med Trejon Flexitrac får du ett mycket ekonomiskt och miljövänligt alternativ till andra kompaktlastare och större traktorer.

Flexibilitet är vårt motto

Trejon Flexitrac kompakttraktorer är byggda för att klara krävande arbetsuppgifter. Dessutom är de smidiga, lättmanövrerade och starka. Detta tillsammans med dess flexibilitet är anledningen till maskinernas popularitet. Trejon Flexitrac är en omtyckt hjälpreda inom många olika arbetsområden.

Enkel att köra

Modellerna är enkla att köra och arbeta med tack vare att du sitter på den bakre delen av traktorn. En bromspedal, gaspedal samt lastarjoystick med integrerad brytare för val av körriktning (ej 1022LRF). Lättmanövrerad, med liten vändradie tillsammans med dess styrka och lyfthöjd, gör den till ett optimalt verktyg i alla lägen med maximal smidighet i trånga utrymmen.


Midjestyrning med hög säkerhet

Den övre leden tillåter viss pendling i sidled vilket säkerställer att samtliga hjul driver även vid ojämn terräng. En begränsning av pendlingen motverkar vältningsrisken samt ger maskinen en högre lyftkapacitet. Dessa två egenskaper kombinerar fördelen med styv midja och ledad hjulaxel.

Många olika redskapsval

Trejon Flexitrac, som är rikligt standardutrustad, kan såklart utrustas på flera olika sätt för att anpassas efter ditt behov. Smidig och stark gör den din arbetsdag lätt och trivsamt. Dessutom finns ett brett redskapsprogram i sortimentet.

Allt detta gör att vi kan rekommendera Trejon Flexitrac till dig som är verksam inom lantbruk, entreprenad, kommunal verksamhet, materialhantering, byggarbetsplatser, grönytevärd, park, kyrkogårds- och fastighetsskötsel med mera.

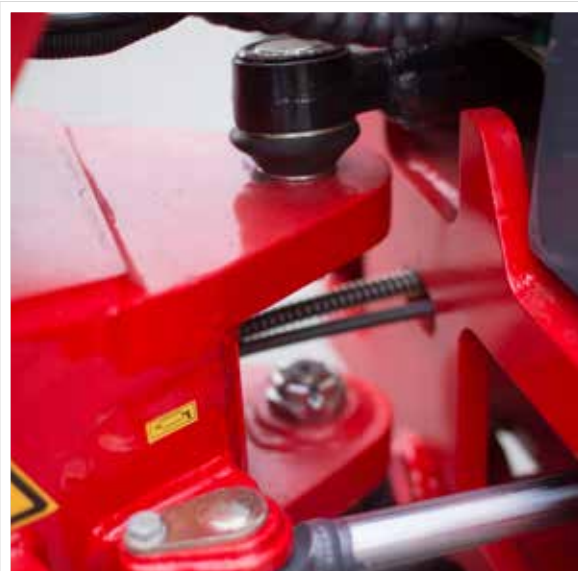



Lastarbom

Bommen har en kraftig konstruktion med böjda lastar-
ramar för hög vridstyvhet och bra sikt på redskapet
även med bommen upplyft. Detta tillsammans med
det kraftiga hydraulsystemet gör lastaren stark i alla
lägen. Parallellföring förenklar arbetet med lastaren.
3:e hydraulfunktion är standard. 4:e hydraulfunktion,
mekanisk eller elektrisk, finns som tillval vid fabriks-
beställning.

Redskapsfäste

Alla Trejon Flexitrac har ett kraftigt Trima/SMS-fäste.
Redskapsbyte sker enkelt tack vare hydrauliskt red-
skapslås. Detta underlättar arbetet och gör maskinen
redo för nya arbetsuppgifter på några sekunder.



Trima/SMS-redskapsfäste
på alla modeller. Till dessa
erbjuds en rad olika redskap,
läs mer på s. 14-15.



Ergonomisk och komfortabel förarplats

En bekväm arbetsmiljö gör arbetsdagen mer trivsam. Dessutom minimeras risken för skador. Trejon Flexitrac har en rymlig, bekväm och ergonomisk förarplats med åtkomst från båda sidor. Förarplatsen är gummiupphängd för att minska vibrationer och erhålla en bättre arbetsmiljö för föraren.

Förarplatsen erbjuder en överskådlig panel med ergonomiskt lättmanövrerad joystick för lastaren med inbyggd fram- och backreglering (fram och back via pedal på 1022LRF). Steglöst justerbar hastighet via fotpedal med inchfunktion.

Den fjädrande förarstolen kan skjutas framåt och bakåt, samt justeras i ryggstödet för högsta förarkomfort. Som tillbehör finns andra typer av stolar, till exempel Grammerstolen på bilden till höger.

Rattstången och instrumentpanelen kan enkelt justeras och ställas in efter förarens önskemål. Rattspinnare sitter som standard. Instrumentpanelen är lättöverskådlig med digital timräknare samt analog temp- och bränslemängdsmätare. Tydliga och lättåtkomliga brytare för belysning, vindrutetorkare med mera.

Hyttalternativ och körhastighet

Trejon Flexitrac kommer med två olika hyttalternativ. LRF-modellerna har bultat tak och fällbar skyddsbåge. CAB-modellerna har ljudisolerad hytt med värmepaket, torkare fram och bak, öppningsbar bakruta och golvmattor i gummi som standard. Detta ger hög förarkomfort oavsett väderlek eller årstid.

Vissa modeller i 12- och 13-serien är utrustade med Double Speed, vilket ger en högre framkörningshastighet. Detta tack vare en elektrisk hög- och lågväxel som manövreras via kompaktlastarens joystick.

Takfönster och belysning

Takfönstret i CAB-modellerna ger mycket bra sikt vid arbete med lastaren i högt läge. LRF är utrustade med soltak.

Utöver vanlig trafikbelysning (ej 1022LRF) är Trejon Flexitrac standardutrustade med arbetsbelysning: 2 st framåt, 1 st bakåt samt magnetisk varningsfyr.

Känn dig trygg

Trejon Flexitrac är konstruerade för din säkerhet och att du som förare ska känna dig trygg. Låg tyngdpunkt med inbyggd bakvikt gör maskinen stabil även vid arbete i kuperad terräng. Naturligtvis sitter säkerhetsbälte som standard.

Alla modeller uppfyller EU:s säkerhetskrav och är CE-märkta. Trejon's rikstäckande nät av återförsäljare ger dig alltid närhet till service och support.





Driftsäkra, miljövänliga motorer

Trejon Flexitrac är ett utmärkt alternativ till större traktorer. Liten, smidig och stark utför den många sysslor bättre och mer effektivt än sina större kollegor. De bränslesnåla och driftssäkra Kubota-motorena, med låga utsläppsvärden, är också en viktig aspekt då det gäller miljömässiga och ekonomiska fördelar.

Förarstolen sitter monterad på en vikbar platta som genom enkel framfällning ger åtkomst till bland annat motor, batteri och bränslefilter vid service och underhåll. Kylare och andra komponenter nås genom den öppningsbara motorhuven bakom hytten. DEFA-motorvärmare är standard på alla Trejon Flexitrac-modeller.

Kvalitetskomponenter

Högkvalitativa komponenter från exempelvis Bucher, White samt Bondioli & Pavesi, genomtänkt konstruktion och snygg design kännetecknar Trejon Flexitrac. Maskinerna är också utprovade och testade för att klara våra högt ställda krav på livslängd, slitstyrka och funktion.

Hydrostatisk transmission med steglös hastighet är standard på alla modeller. Bromspedal med inchfunktion är standard. 12- och 13-serien har automatisk diffspärr.

Tilltagen hydraulik

Den väl tilltagna hydrauloljekylaren kyler transmissionshydrauliken och den yttre hydrauliken. Transmissionshydrauliken och arbetshydrauliken delar samma hydraultank, men drivs av två separata pumpar som arbetar oberoende av varandra. Det sammanhängande hydraulsystemet håller servicekostnaderna nere. Lastarventilpaket levereras med 3:e hydraulfunktion som standard. 4:e hydraulfunktion, mekanisk eller elektrisk, finns som tillval.

Skyddande bakvikt

Trejon Flexitrac är utrustad med en massiv bakviktsenhet och drag. Bakvikten ger maskinen låg tyngdpunkt och hög stabilitet vid tunga lyft. Belysningen är försänkt i bakdelen och därmed bättre skyddad.

Hitta rätt modell



10-serien

LRF
22 hk
0-10 km/h



11-serien

LRF eller CAB
26-33 hk
0-12 km/h



12-serien

LRF eller CAB
36 hk
Upp till 22 km/h



13-serien

CAB
50 hk
Upp till 25 km/h



10-serien

Liten och smidig kompaktlastare

Trejon Flexitrac 1022LRF är en liten kompakttaktor för trånga utrymmen – exempelvis är maskinbredden under en meter och höjden lägre än två meter. Precis som för övriga modeller sitter du på den bakre delen av traktorn, vilket gör den mycket lättkörd.

Modellserie 10 levereras med bultat tak, fällbar skyddsbåge körpedal för fram och back samt fot- och handgas. 10-serien har en miljögodkänd Kubota dieselmotor med 22 hk och en lyftkraft på 560 kg – vilket ger dig en kraftig och smidig maskin.

Trejon Flexitrac håller hög kvalitet och har en genomtänkt konstruktion med kända komponenter. Utrusta med redskap och tillval ur vårt breda sortiment, se sidorna 14–15.

Allt ingår

- ▲ Arbetsbelysning (2 fram, 1 bak).
- ▲ Bakvikt med drag.
- ▲ Parallellförd lastare.
- ▲ Trima/SMS-redskapsfäste.
- ▲ Hydrauliskt redskapslås.
- ▲ 3:e yttre hydraulfunktion.
- ▲ Backspegel.
- ▲ Hydrostatisk 4WD.
- ▲ Skärmar över hjul.
- ▲ Fram- och backfunktion via körpedal.
- ▲ Miljögodkänd Kubota dieselmotor.
- ▲ DEFA motorvärmare.

Tekniska data

Modell	1022LRF
Fällbar ROPS skyddsbåge	Standard
Motor	Miljövänlig Kubota
Antal cylindrar	3 st
Max effekt	16,1 kW/22 hk
Maskinvikt	900 kg
Max lyftkraft	560 kg
Modell på fäste*	Trima/SMS
Körhastighet	0-10 km/h
Arbetshydraulik, flöde	25 l/min
Arbetshydraulik, arbetstryck	180 bar
Hjul	23,5x8,5-12

För fullständig information, se teknisk information längre bak i broschyren.

*) Skoporna bör ha 20 graders lutning på sina infästningar, vilket samtliga skopor från Trejon har.



1022LRF levereras med bultat tak och fällbar skyddsbåge. Fram och back på denna modell sköts via fotpedal och både hand- och fotgas sitter som standard.



11-serien

Multimaskin för alla behov med hytt eller skyddsbåge

Trejon Flexitrac's 11-serie sätter en ny standard för flexibla kompakttraktorer. Med välbeprövade komponenter som till exempel tystgående Kubota dieselmotorer (26–33 hk) och hydraulkomponenter från exempelvis Bucher, White samt Bondioli & Pavesi utför maskinen många varierande arbeten på ett smidigt och effektivt sätt.

Precis som för övriga Trejon Flexitrac-modeller sitter du på den bakre delen av traktorn – vilket gör den mycket lättkörd. Riklig standardutrustning med till exempel parallellförd lastare, Trima/SMS-fäste, hydrauliskt redskapslås och 3:e hydraulfunktion gör maskinen till ett kostnadseffektivt alternativ till andra kompaktlastare eller större traktorer på marknaden. Även arbets- och trafikbelysning sitter som standard.

Tekniska data

Modell	1126LRF	1133LRF	1133CAB
Fällbar ROPS skyddsbåge	Standard	Standard	-
Hytt med värme	-	-	Standard
Motor	Miljövänlig Kubota	Miljövänlig Kubota	Miljövänlig Kubota
Antal cylindrar	3 st	3 st	3 st
Max effekt	19,1 kW/26 hk	24,5 kW/33 hk	24,5 kW/33 hk
Maskinvikt	1 550 kg	1 600 kg	1 740 kg
Max lyftkraft	1 100 kg	1 100 kg	1 100 kg
Modell på fäste*	Trima/SMS	Trima/SMS	Trima/SMS
Körhastighet	0–12 km/h	0–12 km/h	0–12 km/h
Arbetshydraulik, flöde	32 l/min	32 l/min	32 l/min
Arbetshydraulik, arbetstryck	180 bar	180 bar	180 bar
Standardhjul	26x12,00 AS	26x12,00 AS	26x12,00 AS

För fullständig information, se teknisk information längre bak i broschyren.

*) Skoporna bör ha 20 graders lutning på sina infästningar, vilket samtliga skopor från Trejon har.



Trejon Flexitrac passar bra till lantbruk, mark- och planeringsarbeten. Med pallgafflar lämpar den sig utmärkt som traktor för verksamheter med behov av lastning och lossning.

Din Trejon Flexitrac kan utrustas med en rad olika redskap och tillbehör. På bilden till höger ses jordbör som med fördel används vid exempelvis plintsättning och staketbyggen. Finns i Ø200 och Ø300 mm. Fler tillbehör finns på s. 14-15.

Allt ingår

- ▲ Trafikbelysning.
- ▲ Arbetsbelysning (2 fram, 1 bak).
- ▲ Varningsfyr med magnetfot.
- ▲ Bakvikt med drag.
- ▲ Parallellförd lastare.
- ▲ Trima/SMS-redskapsfäste.
- ▲ Hydrauliskt redskapslås.
- ▲ 3:e yttre hydraulfunktion.
- ▲ Backspeglar.
- ▲ Hydrostatisk 4WD.
- ▲ Skärmar över hjul.
- ▲ Fram- och backfunktion i joystick.
- ▲ Miljögodkänd Kubota dieselmotor.
- ▲ DEFA motorvärmare.



1126LRF (vänster) och 1133LRF (höger) har bultat tak och fällbar skyddsbåge.



1133CAB (ovan) har ljudisolerad hytt med värmepaket, torkare fram och bak, öppningsbar bakruta och golvmattor i gummi som standard. Modellen på bild är utrustad med allrounddäck.





12-serien

För varierande och tyngre arbeten med 36 hk

Med Trejon Flexitrac får du ett mycket ekonomiskt och miljövänligt alternativ till andra kompaktlastare eller större traktorer. Maskinerna är utvecklade för att klara Trejon's höga krav på slitstyrka, livslängd och funktion.

Inom 12-serien finns fyra olika modeller. Samtliga utrustade med tystgående och bränslesnåla Kubota dieselmotorer på 36 hk. LRF-modellerna har bultat tak och fällbar skyddsbåge medan CAB levereras med ljudisolerad hytt, torkare fram och bak, öppningsbar bakruta och golvmattor i gummi.

12-serien har permanent 4-hjulsdrift och automatisk diffspärr. Utrusta din Trejon Flexitrac efter behov – se det breda tillbehörs- och redskapsprogrammet på sida 14-15.



LRF-modellerna har bultat tak och fällbar skyddsbåge. Finns i två modeller, där skillnaden ligger kompaktlastarens framkörningshastighet.



När du väljer CAB-modellen får du ljudisolerad hytt med värmepaket, torkare fram och bak, öppningsbar bakruta och golvmattor i gummi. Finns två modeller med olika körhastighet.

Tekniska data

Modell	1236LRF	1236CAB	1236LRF-2S	1236CAB-2S
Fällbar ROPS skyddsbåge	Standard	-	Standard	-
Hytt med värme	-	Standard	-	Standard
Motor	Miljövänlig Kubota	Miljövänlig Kubota	Miljövänlig Kubota	Miljövänlig Kubota
Antal cylindrar	4 st	4 st	4 st	4 st
Max effekt	26,5 kW/36 hk	26,5 kW/36 hk	26,5 kW/36 hk	26,5 kW/36 hk
Maskinvikt	2 140 kg	2 200 kg	2 140 kg	2 200 kg
Max lyftkraft	1 700 kg	1 700 kg	1 700 kg	1 700 kg
Modell på fäste*	Trima/SMS	Trima/SMS	Trima/SMS	Trima/SMS
Körhastighet	0-18 km/h	0-18 km/h	0-10/0-22 km/h	0-10/0-22 km/h
Arbetshydraulik, flöde	45 l/min	45 l/min	45 l/min	45 l/min
Arbetshydraulik, arbetstryck	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar
Standardhjul	10-16.5 NHS	10-16.5 NHS	10-16.5 NHS	10-16.5 NHS

För fullständig information, se teknisk information längre bak i broschyren.

*) Skoporna bör ha 20 graders lutning på sina infästningar, vilket samtliga skopor från Trejon har.

FLEXITRAC

DOUBLE SPEED

Upp till 22 km/h med Double Speed

Med Trejon Flexitrac modellserie 12-2S får du en högre framkörningshastighet – upp till 22 km/h. Detta tack vare en elektrisk hög- och lågväxel som manövreras via kompaktlastarens joystick.

Allt ingår

- ▲ Trafikbelysning.
- ▲ Arbetsbelysning (2 fram, 1 bak).
- ▲ Varningsfyr med magnetfot.
- ▲ Bakvikt med drag.
- ▲ Parallellförd lastare.
- ▲ Trima/SMS-redskapsfäste.
- ▲ Hydrauliskt redskapslås.
- ▲ 3:e yttre hydraulfunktion.
- ▲ Bakspeglar.
- ▲ Hydrostatisk 4WD.
- ▲ Upp till 22 km/h körhastighet
- ▲ Skärmar över hjul.
- ▲ Fram- och backfunktion i joystick.
- ▲ Miljögodkänd Kubota dieselmotor.
- ▲ DEFA motorvärmare.
- ▲ Automatisk diffspärr.



Med ett brett program av redskap kan du utrusta din Trejon Flexitrac för de allra flesta arbetssituationer.



13-serien

Vår största och kraftigaste modell med 50 hk

1350-serien är det nyaste tillskottet i Flexitrac-familjen. En kompaktlastare som är ett utmärkt alternativ till större traktorer eller hjullastare.

Med en miljövänlig och bränslesnål Kubota-motor på 50 hästkrafter och en lyftkraft upp till 2780 kg klarar du många tunga arbeten. Precis som övriga modeller från Trejon Flexitrac sitter du bak på traktorn – vilket gör den väldigt lättkörd.

I denna storlekssklass finns två modeller. Båda har hytt med värme och är utrustad med hög- och lågväxel. Modell -DP är utrustad med dubbelpump för att klara redskap med större oljebehov.



Standard med navreduktion

1350-serien är standardutrustad med navreduktion av planetväxeltyp vilket gör att markfrigången under axeln blir högre.

Tekniska data		
Modell	1350CAB-2S	1350CAB-2S-DP
Hytt med värme	Standard	Standard
Motor	Miljövänlig Kubota	Miljövänlig Kubota
Antal cylindrar	4 st	4 st
Max effekt	36,5 kW/50 hk	36,5 kW/50 hk
Maskinvikt	3 300 kg	3 340 kg
Max lyftkraft	2 780 kg	2 780 kg
Modell på fäste*	Trima/SMS	Trima/SMS
Körhastighet	0-8/0-25 km/h	0-8/0-25 km/h
Arbetshydraulik, flöde	50 l/min	Upp till 70 l/min
Arbetshydraulik, arbetstryck	185 bar	185 bar
Hjul	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3

För fullständig information, se teknisk information längre bak i broschyren.

*) Skoporna bör ha 20 graders lutning på sina infästningar, vilket samtliga skopor från Trejon har.

Lastarens funktion styrs via joystick. Från 11-serien och uppåt levereras Trejon Flexitrac med fram- och backfunktion via joysticken.

Elektrisk hög- och lågväxel på -2S modellerna styrs enkelt via den röda knappen.

Standardutrustade med hydrauliskt redskapslås och 3:e hydraulfunktion. 4:e funktion, mekanisk eller elektrisk finns som tillval.



FLEXITRAC **DOUBLE SPEED**

Upp till 25 km/h med Double Speed

Med Trejon Flexitrac 13-serie får du en högre framkörningshastighet – upp till 25 km/h. Detta tack vare en elektrisk hög- och lågväxel som manövreras via kompaktlastarens joystick.

Utrustad med dubbelpump

Modell -DP är utrustad med dubbelpump. Vilket möjliggör körning med redskap som kräver högre oljeflöden, exempelvis snöfräsar eller sopmaskiner.



Allt ingår

- ▲ Trafikbelysning.
- ▲ Arbetsbelysning (2 fram, 1 bak).
- ▲ Dubbelpump.
- ▲ Varningsfyr med magnetfot.
- ▲ Bakvikt med drag.
- ▲ Parallellförd lastare.
- ▲ Trima/SMS-redskapsfäste.
- ▲ Hydrauliskt redskapslås.
- ▲ 3:e yttre hydraulfunktion.
- ▲ Backspeglar.
- ▲ Hydrostatisk 4WD.
- ▲ Upp till 25 km/h körhastighet
- ▲ Skärmar över hjul.
- ▲ Fram- och backfunktion i joystick.
- ▲ Miljögodkänd Kubota dieselmotor.
- ▲ DEFA motorvärmare.
- ▲ Automatisk diffspärr.
- ▲ Backsignal.
- ▲ Navreduktion.

1350CAB-2S-DP utrustad med dubbelpump gör det möjligt att driva redskap med krav på högre oljeflöden. På bilden ses snöfräsen Trejon Optimal 151H monterad.





Snökedjor och flera olika hjulalternativ finns att välja på.

Redskap och tillbehör

Förvandla din Trejon Flexitrac till en vägunderhållsmaskin under vintern. Som tillval finns högkvalitativa vikplogar (150-210 cm arbetsbredd) och sandspridare (250-400 liter) från Trejon Optimal.



För effektiv klippning av grönytor finns ett klippdäck som monteras på lastaren. Som alternativ finns även modell med egen förbränningsmotor som monteras dragande.



Sopvals med 150 cm arbetsbredd, uppsamlingsskopa och stödhjul kopplas enkelt till lastaren med Trima/SMS-fästet.



Trejon Multiforest timmergrip med slitdelar i Hardox® passar utmärkt till Trejon Flexitrac. Timmergripen är pulverlackerad för en stark slityta.



Välj till Grammer förarstol för extra hög förarkomfort. Med galonklädsel, mekaniskt svankstöd, ryggtilt och snabbinställning av vikten. 3:e hydraulfunktion sitter som standard. 4:e hydraulfunktion, mekanisk eller elektrisk, finns som tillval vid fabriksbeställning.



Universalskrapan med gummiskär är ett utmärkt hjälpredskap för att hålla rent i lösdriftstallar eller för snöröjning och efterputsning på känsliga marktytor som till exempelvis konstgräs.



Komplettera din Trejon Flexitrac med tippvagn FT-2200. Trevägstipp, breda däck, lätt avtagbara sidor, möjlighet att användas som plattform, multifunktionell baklucka och automatisk tippbegränsning i alla riktningar är bara några fördelar mot en vanlig släpvagn. Kan utrustas med förhöjningsnät, presenning och lövsug.

Tillval

MASKINTILLBEHÖR

18-111	4:e hydraulfunktion mekanisk (fabriksmontering).
18-115	4:e hydraulfunktion elventil (fabriksmontering).
MSG65-521	Grammer förarstol i galon (ersätter standardstol).
274-524	LED-arbetsbelysning. 2 fram, 1 bak (ersätter standard).
18-116	12V belysningsuttag (Bosch).
18-117	Enkelverkande hydrauluttag bak.
18-118	Dubbelverkande hydrauluttag bak.
18-119	Kuldrag, 50 mm.

HJULALTERNATIV

18-112	TRAC-däck 31x15,5-15 AS, till 1236.
18-113	Allrounddäck 31x15,5-15 AS, till 1236.
18-114	Allrounddäck 26x12x12, till 1133.
103461	Snökedjor fram, passar 11-serien.
103556	Snökedjor fram, passar 12-serien.

SKOPOR OCH GAFFLAR

18-200	Jordskopa. Mått 1 310 x 997 x 605 mm, volym 0,4 m³.
18-201	Snöskopa. Mått 1 650 x 1 090 x 869 mm, volym 0,6 m³.
18-205	Planeringsskopa. Mått 1 400 x 906 x 504 mm, volym 0,3 m³.
18-207	Planeringsskopa. Mått 1 200 x 846 x 484 mm, volym 0,2 m³.
18-208	Planeringsskopa. Mått 1 000 x 846 x 484 mm, volym 0,18 m³.
18-235	Gallerskopa med skopinsats BxDxH 1 100 x 870 x 630 mm.
18-230	Pallgafflar, ställbar arbetsbredd. Stativ: 925 mm.
18-230-1	Pallgafflar, ställbar arbetsbredd. Stativ: 1 310 mm.

GRIPAR

18-220	Siloklo, hydraulisk, med totalbredd 111 cm.
18-234	Balgrip med Trimafäste. Gripdiameter 95–150 cm.
336007	Balgrip Rollpac.
320247	Timmergrip Trejon Multiforest. Slitdetaljer i Hardox®.
320248	Redskapsfäste Trima/SMS till timmergrip (320247).
320252	Mellanplåt i Hardox® till timmergrip (320247).

VINTERREDSKAP

VP150-VP210	Vikplogar Trejon Optimal VP150-210 (arbetsbredd 150-210 cm).
440208	Fäste Trima/SMS till vikplog Trejon Optimal VP150-210.
18-232-1	Snöblad 180 cm, med hydraulisk sväng samt avfjädrande.
18-232	Snöblad 200 cm, med hydraulisk sväng samt avfjädrande.
SP250	Sandspridare Trejon Optimal SP250, ströbredd 120 cm (för bakmontering med art. 320300).
SP400	Sandspridare Trejon Optimal SP400, ströbredd 140 cm.
320200	Trima/SMS-fäste till sandspridare Trejon Optimal SP400.
320300	Sandspridarfäste till Trejon Optimal SP250, modell 1236. Monteras bak.

ÖVRIGA TILLBEHÖR

C30-CE5	Klippdäck med B och S-motor, 150 cm arbetsbredd.
C30-150-HYD	Hydrauldrivet klippdäck för montering på lastare. 150 cm arbetsbredd.
FT2200	Tippvagn med trevägstipp.
18-231	Sopvals 150 cm, med uppsamlingskopa och stödhjul. Hydraulisk drift av vals och mekanisk vridning av vinkeln.
18-233-200	Jordborr, 200 mm i diameter.
18-233-300	Jordborr, 300 mm i diameter.
1-153	Universalskrapa med gummiskär, 1,63-2,13 m arbetsbredd.



Enkelverkande och/eller dubbelverkande uttag bak. Som tillval finns även 4:e hydraulfunktion, LED-arbetsbelysning, 12V belysningsuttag och kuldrag.



Balgripar i olika varianter finns som tillval. Dessutom finns timmergrip för enkel vedhantering.



Hydraulisk siloklo med 111 cm totalbredd.



Jordskopa. Som tillval finns även snöskopa, gallerskopa med insats och pallgafflar.



Planeringsskopor med 100-140 cm arbetsbredd.

Priser och fler tillval hittar du på trejon.se

Teknisk information

Tekniska data	1022LRF	1126LRF	1133LRF	1133CAB	1236LRF/-2S	1236CAB/-2S	1350CAB-2S
FÖRARPLATS							
Fällbar ROPS-skyddsbåge	•	•	•	–	•	–	–
Hytt med värme	–	–	–	•	–	•	•
Torkare fram/bak	–	–	–	•	–	•	•
Fjädrande förarstol med bälte	•	•	•	•	•	•	•
Ställbar ratt	•	•	•	•	•	•	•
Trafikbelysning	–	•	•	•	•	•	•
Arbetsbelysning	2 fram, 1 bak	2 fram, 1 bak	2 fram, 1 bak	2 fram, 1 bak	2 fram, 1 bak	2 fram, 1 bak	2 fram, 1 bak
Bränslemätare	•	•	•	•	•	•	•
Timräknare	•	•	•	•	•	•	•
Huvudströmbrytare	•	•	•	•	•	•	•
Varningsfyr med magnetfot	•	•	•	•	•	•	•
MOTOR							
Fabrikat	Kubota, miljögodkänd	Kubota, miljögodkänd	Kubota, miljögodkänd	Kubota, miljögodkänd	Kubota, miljögodkänd	Kubota, miljögodkänd	Kubota, miljögodkänd
Motortyp	D902-E3B-CWL-1	D1105-E3	D1105-T-E3B	D1105-T-E3B	V1505-E3B	V1505-E3B	V2403-E3B
Antal cylindrar	3	3	3	3	4	4	4
Max effekt	16,1 kW/22 hk vid 3 200 rpm	19,1 kW/26 hk vid 3 000 rpm	24,5 kW/33 hk vid 3 000 rpm	24,5 kW/33 hk vid 3 000 rpm	26,5 kW/36 hk vid 3 000 rpm	26,5 kW/36 hk vid 3 000 rpm	36,5 kW/50 hk vid 2 600 rpm
Max vridmoment	57 Nm vid 2 400 rpm	72 Nm vid 1 600 rpm	88 Nm vid 2 000 rpm	88 Nm vid 2 000 rpm	92 Nm vid 2 200 rpm	92 Nm vid 2 200 rpm	159 Nm vid 1 600 rpm
Slagvolym	0.898 cm ³	1.123 cm ³	1.123 cm ³	1.123 cm ³	1.498 cm ³	1.498 cm ³	2.434 cm ³
Kylning	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten
Motorvärmare	•	•	•	•	•	•	•
ELSYSTEM							
Spänning	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
Batteri	45 Ah	60 Ah	60 Ah	60 Ah	60 Ah	60 Ah	72 Ah
Generator	40 A	40 A	40 A	40 A	60 A	60 A	40 A
VIKTER							
Vikt (tom)	900 kg	1 700 kg	1 700 kg	1 700 kg	2 280 kg	2 280 kg	3 300 kg
Max lyftkraft	560 kg	1 100 kg	1 100 kg	1 100 kg	1 750 kg	1 750 kg	2 780 kg
LASTARE							
Parallellföring	•	•	•	•	•	•	•
Hydrauliskt redskapslås	•	•	•	•	•	•	•
Modell på fäste	Trima/SMS	Trima/SMS	Trima/SMS	Trima/SMS	Trima/SMS	Trima/SMS	Trima/SMS



Forts. tekniska data	1022LRF	1126LRF	1133LRF	1133CAB	1236LRF/-2S	1236CAB/-2S	1350CAB-2S/-DP
FORDONSDATA							
Körhastighet	0-10 km/h	0-12 km/h	0-12 km/h	0-12 km/h	0-16 km/h / 0-10/0-22 km/h	0-16 km/h / 0-10/0-22 km/h	0-8 km/h / 0-25 km/h
Bränsletank	25 l	26 l	26 l	26 l	55 l	55 l	60 l
Hydroljjetank	32 l	40 l	40 l	40 l	36 l	36 l	80 l
HYDRAULSYSTEM							
Körhydraulik, flöde/arbetstryck	57 l/min / 250 bar	84 l/min / 300 bar	84 l/min / 300 bar	84 l/min / 300 bar	102 l/min / 380 bar	102 l/min / 380 bar	88.4 l/min / 380 bar
Arbetshydraulik, flöde/arbetstryck	25 l/min / 180 bar	32 l/min / 180 bar	32 l/min / 180 bar	32 l/min / 180 bar	45 l/min / 180 bar	45 l/min / 180 bar	50 l/min / 185 bar / 70 l/min / 185 bar
HYDRAULIK							
Flerfunktionsspak lastare, joystick	—	•	•	•	•	•	•
Hydroljjekylare	•	•	•	•	•	•	•
3:e yttre hydraulfunktion	•	•	•	•	•	•	•
4:e hydraulfunktion	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulisk midjestyrring	•	•	•	•	•	•	•
Hydraulisk dubbelpump	—	—	—	—	—	—	— / •
DRIFT							
Hydrostatisk drift	•	•	•	•	•	•	•
Fyrhjulsdrift	•	•	•	•	•	•	•
Diffbroms, automatisk	—	—	—	—	•	•	•
Elektrisk fram/back i lastjoystick	—	•	•	•	•	•	•
Inchpedal	—	•	•	•	•	•	•
DÄCK							
23,5x8,5-12	•	—	—	—	—	—	—
10-16,5 NHS	—	—	—	—	•	•	—
26x12,00 AS	—	•	•	•	—	—	—
31,15,5-15 AS	—	—	—	—	○	○	—
11,5/80-15,3	—	—	—	—	—	—	•

• = standard ○ = tillval — = ej tillgänglig

LRF = modell med fällbar ROPS-skyddsbåge. CAB = modell med hytt och värme. -2S = två körhastigheter beroende på låg (0-10 km/h) eller hög växel (0-22 km/h).


*Skopor bör ha 20° lutning på infästning, vilket samtliga skopor från Trejon har.



Måttspecifikationer och lyftkapacitet


Känn dig trygg

Trejon Flexitrac kompaklastare är byggda för att du som förare ska känna dig säker. Alla modeller uppfyller självklart EU:s säkerhetskrav och är CE-märkta – med målet att du ska ha ett pålitligt arbetsredskap som du kan känna dig fullständigt trygg med. Trejon's rikstäckande nät av återförsäljare ger dig som kund närhet till service och support.

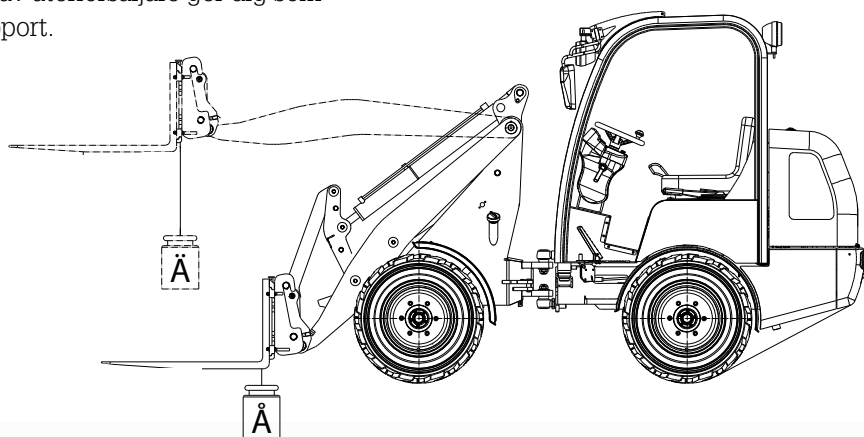

Måttförklaring	1022	1126/1133	1236	1350
Ä Lyftkraft vid fäste, lastare i botten	550 kg	1 100 kg	1 700 kg	2 780 kg
Ä Lyftkraft vid fäste, lastare rakt ut	450 kg	980 kg	1 350 kg	2 200 kg



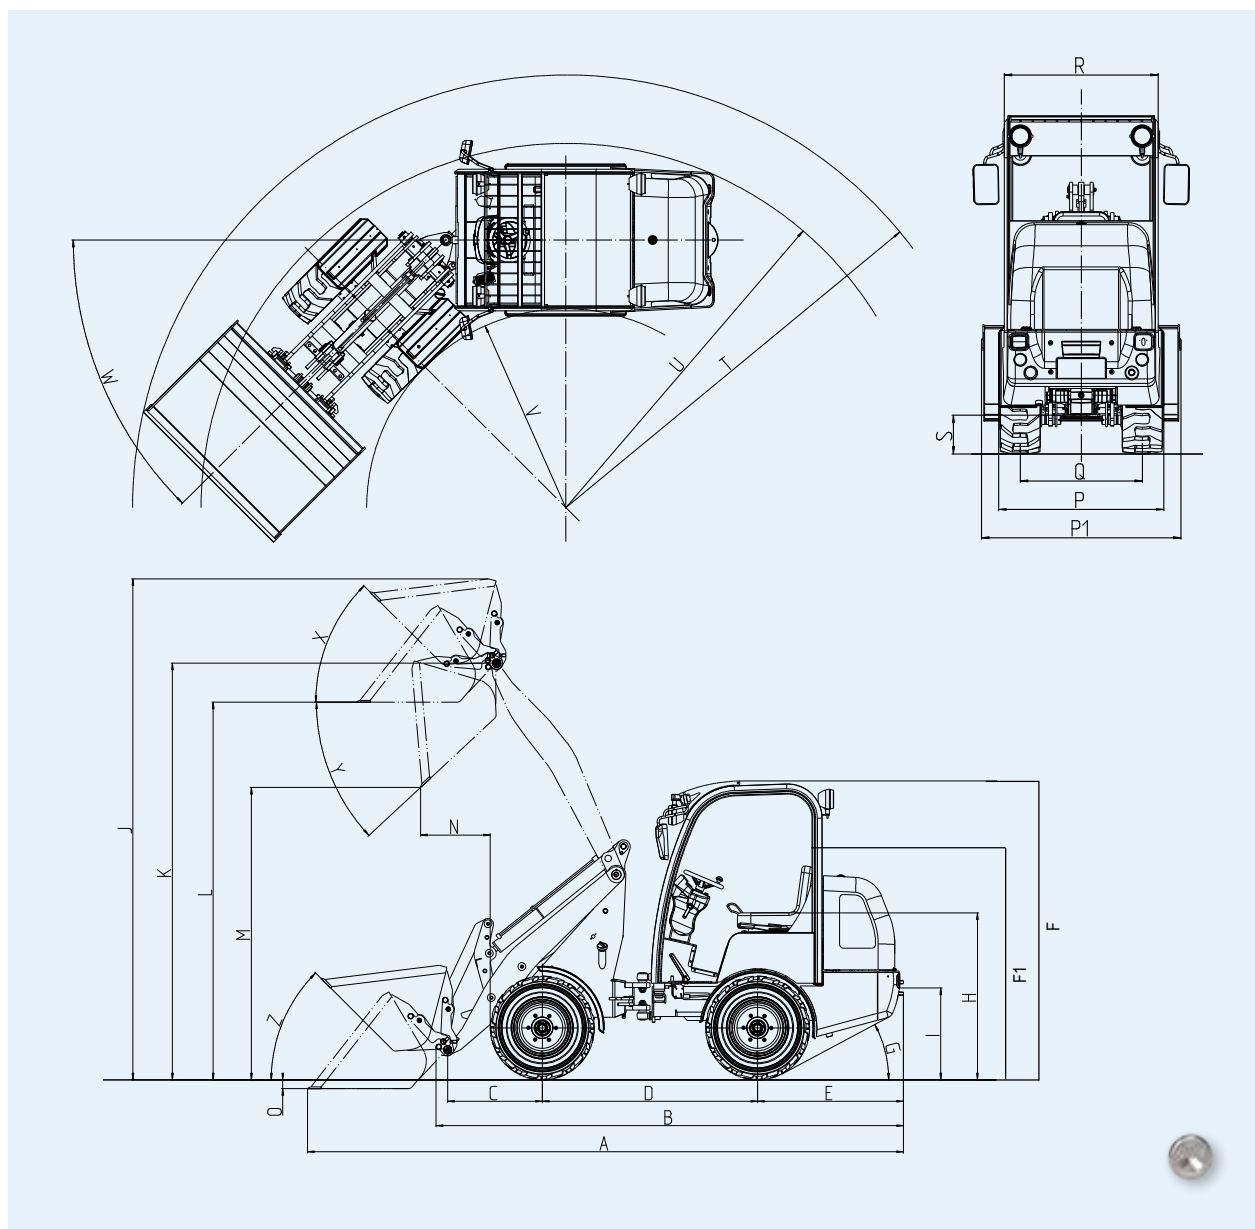

	Måttförklaring	1022	1126/1133	1236	1350
A	Totallängd med 0,4m³ skopa	2 900 mm	3 660 mm	4 360 mm	4 855 mm
B	Totallängd utan redskap	2 400 mm	2 840 mm	3 440 mm	3 870 mm
C	Framaxel till redskapsmäste	343 mm	430 mm	590 mm	658 mm
D	Hjulbas	1 200 mm	1 370 mm	1 600 mm	1 860 mm
E	Överhäng bak	720 mm	960 mm	1 094 mm	1 247 mm
F	Totalhöjd	1 945 mm	2 210 mm	2 225 mm	2 255 mm
F1	Höjd med nedfälld ROPS	-	1 730 mm	1 780 mm	-
H	Säteshöjd	934 mm	1 128 mm	1 165 mm	1 249 mm
J	Max lyfthöjd (std. skopa)	2 600 mm	3 096 mm	3 728 mm	4 010 mm
K	Max lyfthöjd, pivotpunkt fäste	2 100 mm	2 556 mm	3 100 mm	3 220 mm
L	Max lyfthöjd under skopa	1 928 mm	2 238 mm	2 705 mm	2 895 mm
M	Max tipphöjd (std skopa)	1 474 mm	1 694 mm	2 110 mm	2 200 mm
N	Skopspets till hjul (std skopa)	382 mm	482 mm	484 mm	566 mm
O	Max grävdjup	58 mm	60 mm	65 mm	70 mm
P	Chassibredd	913 mm	1 110 mm	1 080 mm	1 160 mm
P1	Hjul 23x8,5-12 (std 1022)	913 mm	-	-	-

	Måttförklaring	1022	1126/1133	1236	1350
P1	Hjul 26x12-12 AS (std 1126/1133)	-	1 110 mm	-	-
P1	Hjul 10-16,5 NHS (std 1236)	-	-	1 080 mm	-
P1	Hjul 31x15,5-15 AS	-	-	1 320 mm	-
P1	Hjul 11,5/80-15,3	-	-	-	1 340 mm
Q	Spårvidd (standardhjul)	700 mm	803 mm	795 mm	870 mm
R	Takbredd	760 mm	820 mm	1 048 mm	1 048 mm
S	Markfrigång (standardhjul)	180 mm	175 mm	250 mm	270 mm
T	Max svängradie med skopa (std)	1 970 mm	2 530 mm	3 085 mm	3 510 mm
U	Max svängradie utsida maskin	2 120 mm	2 220 mm	2 600 mm	2 975 mm
V	Max svängradie insida	1 000 mm	1 110 mm	1 450 mm	1 600 mm
W	Styrvinkel	45°	45°	45°	45°
X	Max upptilt vid max lyfthöjd	53°	48°	45°	45°
Y	Max nedtilt vid max lyfthöjd	42°	45°	45°	45°
Z	Max upptilt vid min lyfthöjd	52°	48°	46°	46°

Kontakta Trejon vid ytterligare frågor rörande dimensioner, lyftkapacitet eller andra tekniska specifikationer.

The Trejon logo is a stylized blue triangle with the word "TREJON" in white capital letters inside a blue rectangular box.

En bra dag. En Trejondag.

Du köper inte bara våra maskiner, du köper även vår kunskap. Vi har mer än 30 års erfarenhet av att leverera och serva maskiner som ska underlätta din vardag.

Vi sätter alltid kunden i centrum. Maskinerna är tillverkade för lång livslängd och tillsammans med snabb service leder det till en enklare vardag för dig som kund.

Vi vet vad som krävs för att just din arbetsdag ska bli så enkel och bra som möjligt – för att varje dag ska bli en Trejondag.



TREJON FÖRSÄLJNINGS AB

Företagsvägen 9
911 35 Vännäsby
0935-399 00
info@trejon.se

▲ trejon.se



En bra dag.
En Trejondag.