


ProRetro - EXRQ

ProRetro - EXRQ är en smidig och följsam kabel som är lätt att göra snygga installationer med.

PEX-isolerad, HFFR mantlad installationskabel avsedd för fast förläggning inomhus i torra utrymmen, utan risk för brand eller explosion.

Partisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus.

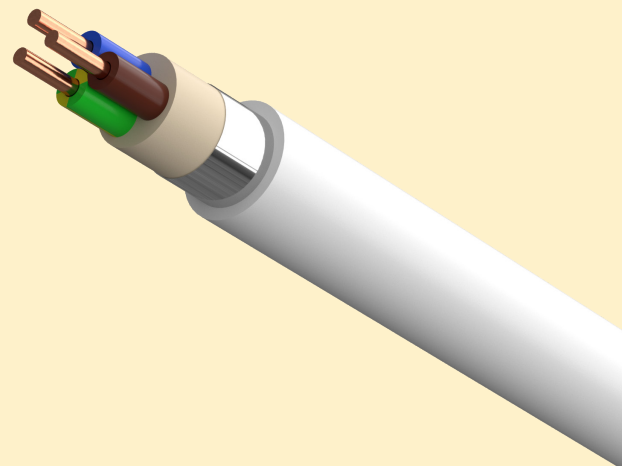

INSTALLATIONSKABEL

Max ledartemperatur: -25°C/+70°C
Spänningsklass: 300/500 V
CPR: Dca

STANDARDS

Ledare: IEC 60228,1
Konstruktion: SS 424 02 19-2 (itd)
Brand: EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm ²]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Mantel tjocklek [mm]	Ytterdiameter	Förpackning
04 637 01	Vit	EXRQ 2x1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	8,5 ± 0,3	Ring 50m
04 637 04	Vit	EXRQ 2x1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	8,5 ± 0,3	Bobin 250m
04 637 07	Vit	EXRQ 2x1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	8,5 ± 0,3	Kartong 50m
04 637 11	Vit	EXRQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	8,5 ± 0,3	Ring 50m
04 642 37	Vit	EXRQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	8,5 ± 0,3	Kartong 50m
04 637 14	Vit	EXRQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	8,5 ± 0,3	Bobin 250m
04 642 01	Svart	EXRQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	8,5 ± 0,3	Ring 50m
04 637 21	Vit	EXRQ 4G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	9,1 ± 0,3	Ring 50m
04 642 77	Vit	EXRQ 4G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	9,1 ± 0,3	Kartong 50m
04 637 24	Vit	EXRQ 4G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	9,1 ± 0,3	Bobin 250m
04 637 31	Vit	EXRQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	10,1 ± 0,3	Ring 50m
04 637 87	Vit	EXRQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	10,1 ± 0,3	Kartong 50m
04 637 34	Vit	EXRQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	10,1 ± 0,3	Bobin 250m
04 642 21	Svart	EXRQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	0,6	10,1 ± 0,3	Ring 50m



Ledare IEC 60228-1




Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU



Brandklassad