# Gräva för fiberanslutning

Detta är en guide till er som bor i villa och själva tänkt gräva ner fiberslang på tomten. Här får ni information om hur fiberinstallationen går till och vad som är viktigt att tänka på.

## Innan ni börjar gräva

Ni ska ha tagit emot en fiberslang från oss enligt överenskommelse. Om så inte skett, ber vi er ringa eller mejla till oss med namn, adress och antal meter slang som behövs.

Slangen ska grävas ner från tomtgränsen till husfasaden, där håltagningspunkten ska vara. Håltagningspunkten ska vara i nära anslutning till fiberenheten som placeras inne i huset.

Är ni osäkra på om det finns kablar i marken på tomten, kan ni boka en kostnadsfri kabelvisning via www.ledningskollen.se.

## Placering av fiberenheten

Fiberenheten är er anslutningsbox som placeras inne i huset. Det är från den ni drar nätverkskablar för internet, tv och telefoni vidare i huset. Vi monterar fiberenheten på insidan av huset, vid den håltagningspunkt vi kommit överens om. Fiberenheten placeras max 5 meter kabellängd från håltagningspunkten, det vill säga den maximala längden på kabeln får högst vara 5 meter.

På sida 2 finns en skiss och en textbeskrivning som förklarar hur det ska se ut.

## Gräva på egen tomt

Från tomtgränsen till husfasaden (där håltagningspunkten ska vara) gräver ni ett schakt som är 30-40 cm djupt och cirka 10 cm brett. Svängarna och böjarna på fiberslangen får inte vara för skarpa, för att undvika att slangen knäcks. Närmast huset bör ni gräva lite djupare, så att slangen får en mjuk böj upp mot fasaden. Slangen lämnas så att den sticker upp ovanför jord utanför fasaden. Slangen ska inte borras in i källare eller liknande; installatören kommer att fästa den på fasaden.

## Efter att slangen grävts ner

När slangen är nergrävd kontaktar ni OKTV på telefonnummer 0454-980 50 eller via e-post fiber@oktv.se.

Vi skickar då ut en installatör som fäster slangen på fasaden. Installatören sköter även borrandet i fasaden och installerar fiberenheten inne i fastigheten.

## Hjälp med att gräva


Om ni inte vill gräva själva erbjuder vi hjälp med grävning. Startkostnaden är 500 kr och därefter kostar det 120 kr per meter. Kontakta OKTV om ni vill beställa hjälp med grävningen. Om ni redan har fyllt i en beställning på grävhjälp på avtalet behöver ni inte kontakta oss.

## Frågor och kontakt

Om ni har frågor kan ni ringa 0454-980 50 eller besöka oss på Östra Ringvägen 219 i Olofström. Det går även bra att skicka e-post till fiber@oktv.se.

# Från tomtgräns till fiberenhet

Slangen stannar utanför huset. Fiberkabeln dras in till fiberenheten.

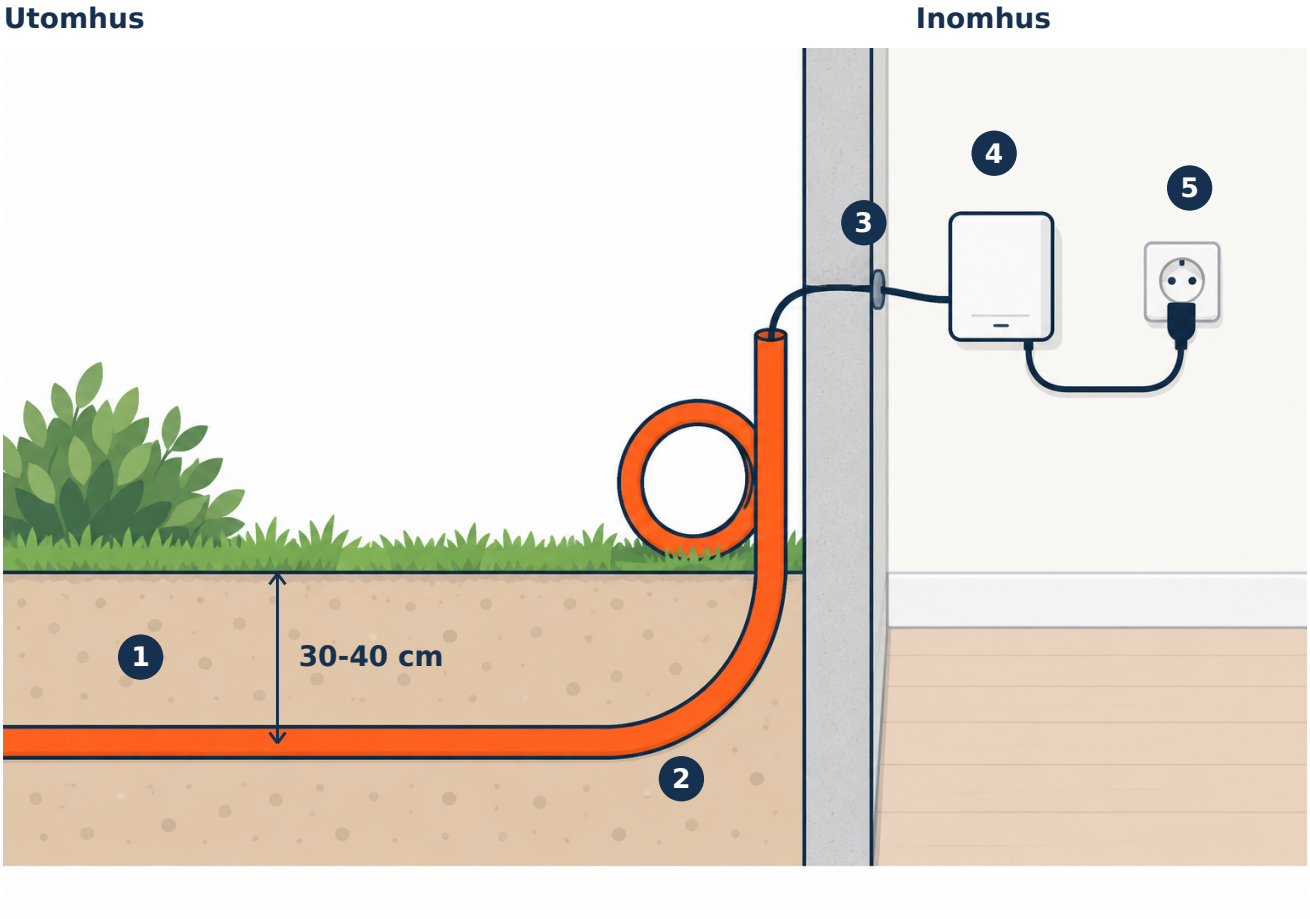


Skissen är schematisk och inte skalenlig.

## Bildbeskrivning

1. Schakt på tomten. Gräv från tomtgränsen till husfasaden. Schaktet ska vara 30-40 cm djupt och cirka 10 cm brett.
2. Slangen vid fasaden. Gör en mjuk böj upp mot huset och lämna slangen ovanför marken. Skissen visar en lös slinga. Installatören fäster slangen på fasaden.
3. Håltagning. Installatören borrar genom fasaden och drar in fiberkabeln. Slangen ska stanna utanför huset.
4. Fiberenheten. Boxen sitter inne i huset, högst 5 meter fiberkabel från håltagningspunkten. Från boxen dras nätverkskablar vidare för internet, tv och telefoni.
5. Ström. Fiberenheten måste anslutas till ett eluttag inne i huset.