

Miele
PROFESSIONAL

Miele torktumlare **octoplus[®]**
PT 7186 Vario

octoplus[®]



Torktumlare PT 7186 Vario




Miele torktumlare PT7186 är framtagen för professionell användning i fastighetstvättstugor, vård/omsorg, hotell/restaurant, städsektorn etc. Snabba torkcykler, hög kapacitet och låga förbrukningsvärden är viktiga egenskaper.

Konstruktion

Den höga Miele-kvaliteten märks även i den genomtänkta designen.


- Miele's patenterade skontrumma, gör att tvätten torkas med minimalt slitage. Trumman är givetvis reverserande och av blankpolerat rostfritt stål.
- Stor lucköppning ger ergonomisk och bekväm i- och urlastning.
- Självbärande ramkonstruktion som ger stabilt uppbyggnad och möjlighet att demontera topp, front och sidor samtidigt.
- Unikt filter med 1400 cm² yta.

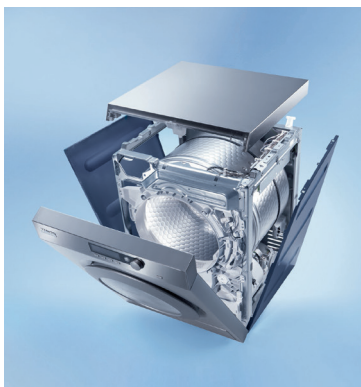

Profitronic L Vario programelektronik

Miele's unika programelektronik har många fördelar:


- Mycket enkel att hantera tack vare stor grafisk display där programmen presenteras i "klartext", snabbvalsknappar och en logisk uppbyggnad.
- 16 st automat- och tidsstyrda torkprogram.
- Möjlighet att aktivera 7 programpaket med totalt 21 olika program, bl a anpassade för tvätteri, hotell, brandstationer och ridstall.
- 5 st programmerbara torkprogram som namnges i "klartext".
- Möjlighet att välja 24 olika displayspråk.

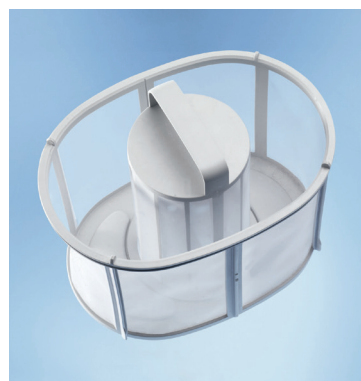

Ekonomi

En mycket tilltalande totalekonomi kan erbjudas tack vare:

- Miele-kvaliteten innebär inte bara hög driftsäkerhet och litet servicebehov utan även mycket lång livslängd. En längre livslängd sänker kostnaden per år eller torkomgång.
- Exakt restfuktighetsmätning och diagonalt luftflöde ger mycket låg energiförbrukning. Detta är inte bara bra för ekonomin utan även för miljön.
- Skontrumman, maximerar textiliernas livslängd och minimerar därmed också denna kostnad.

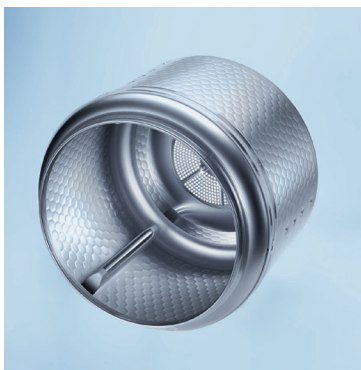

Produktfakta PT 7186 Vario

Kapacitet

Trumvolym	l	180
Kapacitet (1:21)	kg	8.5
Kapacitet (1:20)	kg	9
Vattenförångning	l/h	8,1
Ljudnivå	dB(A)	<70

Material

Patenterad skontrumma i rostfritt stål
Kabinett pulverlackad, octoblå
Manöverpanel, rostfritt stål

•

Elanslutning 3N AC 400V 50 Hz

Anslutningseffekt	kW	8,5
Värmeeffekt	kW	7,94
Säkring	A	3 x 16
Radioavstörd		•

Ventilation

Frånluftsanslutning	mm/ø	100
Max mottryck	Pa	420
Vid max mottryck/friblåsande	m ³ /h	180/320

Förbrukningsvärden -
bomull, skåptort enligt EN61121, från 50% restfuktighet

Torktid	min	39
Energi	kwh/kg tvätt	0,51

Tillval

Gasuppvärmning		•
Vitt kabinett		•

Tillbehör

Sockel öppen, höjd	mm	300
Luftmixdon		
XKM-RS 232-modul för dataförbindelse		

Tekniska data PT 7186 Vario

Höjd	mm	1020
Bredd	mm	700
Djup, kabinett	mm	720
Djup totalt, inkl lucka	mm	763
Höjd underkant lucka	mm	301
Höjd överkant lucka	mm	843
Luckans utskjutande del (öppen)	mm	529
Bredd maskinfötter (cc)	mm	550
Djup maskinfötter (cc)	mm	560
Avstånd från vägg (rekommenderat)	mm	400
Avstånd sida	mm	50
Nettovikt	kg	88
Trumma (skontrumma)		
Diameter	mm	650
Djup	mm	540
Volym	l	180
Lucköppning (ø)	mm	440

CE-märkt och certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt SA 8000 (etik)