

# Göingefilter Kombi 125 AUL



## En ren glädjekälla

Oavsett om du vill njuta av vita nytvättade lakan eller ett gott vatten så är det renheten och kvaliteten som avgör.

Aqua Expert är vi vad vi heter - experter på rent vatten. Vi hjälper dig hela vägen - från analys av vattnet till filterinstallation med hjälp av våra återförsäljare.

Gå in på [aquaexpert.se](http://aquaexpert.se) för att läsa mer och hitta din egen vattenexpert eller ring oss på 0470-700 600.

**AQUA EXPERT**  
för riktigt rent vatten

# Göingefilter Kombi 125 AUL

## Järn, mangan- och kombinationsfilter

### Automatisk spolning

Göingefilter Kombi AUL är ett kombinationsfilter som åtgärdar järn, mangan, lågt pH-värde, aggressiv kolsyra och svavelväte/berggas.

#### Produktegenskaper

- Garanterat resultat
- Med naturlig rening
- Utan kemikalier
- Ger flerfiltrerat vatten
- Filtret är servicevänligt
- Svensktillverkat rostfritt filterkär
- Miljövänligt
- Automatisk backspolning
- Produkten är CE-märkt
- Standardkopplingar




## Enkel påfyllning av filtermassa

Nu levererar vi lock med påfyllningshål som standard. Kontroll och påfyllning av massa blir enklare med hjälp av inspektionshålet/proppen. Service har aldrig varit enklare!



## Hur Göingefilter Kombi AUL fungerar

Filtret installeras mellan pumpen och lågreservoaren vilket innebär att man har rent och filtrerat vatten i lågreservoaren. Vid varje pumpstart tillsätts ny luft till filtret. Vattnet finfördelas i den luftficka som byggts upp och luftens syre gör att järnet och manganet oxiderar och fälls ut. Vattnet passerar sedan en kalkbädd där pH-värdet och den aggressiva kolsyran åtgärdas, samt en sandbädd där det oxiderade järnet och manganet fastnar. Vattnet fortsätter in i lågreservoaren. Ovanstående process upprepas kontinuerligt med hjälp av cirkulation mellan renvattenhydrofor och filter, vattnet blir flerfiltrerat. Filterbädden hålls ren med retur-spolningar som skall göras med vissa intervall, dock minst en gång per vecka.

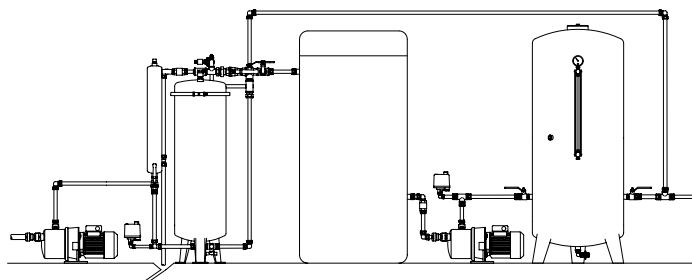

| Typ           | Höjd<br>mm | Monteringsyta<br>mm | Rörslutning<br>mm | Material                        | Spolvattenbehov<br>lit/min |  |
|---------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| Kombi 125 AUL | 1530       | 650 x 460           | R20               | Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301 | ≈ 50                       |  |

Max arbetstryck: 6 bar. 230 V jordat.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



**AQUA EXPERT**  
för riktigt rent vatten