

Littbus enkelsidig hylla 290x1404

Monteringsdetaljer



Nr. 1 - Skruv M6x38
Art.nr. TO5910




Nr. 2 - Bult M6x32
Art.nr. TO5911




Nr. 3 - Muff M6x20
Art.nr. TO5912

Kopplingshyllplan med låg rygg



Art.nr: HP0110-MM (c/c 516)	Art.nr: HP1110-MM (c/c 725)	Art.nr: HP3110-MM (c/c 900)
Bredd: 490 mm	700 mm	875 mm

Hyllplan med låg rygg




Art.nr: HP0110 (c/c 516)	Art.nr: HP1110 (c/c 725)	Art.nr: HP3110 (c/c 900)
Bredd: 488 mm	698 mm	873 mm

Kopplingsbalk

Art.nr: TO1100-1 (c/c 725)	Art.nr: TO1100-3 (c/c 900)
Bredd: 700 mm	875 mm


1.

Börja med att montera de övre och undre kopplingshyllplanen mot en yttergavel, använd skruv nr. 1.
Ytterligare en gavel monteras mot hyllplanen, använd bult nr. 2.
(Se bild nedan).

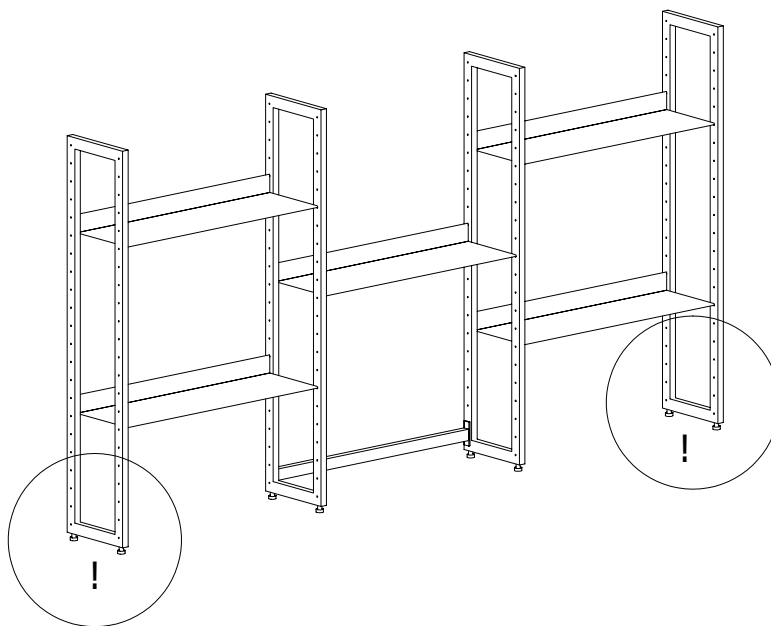

2.


Fortsätt att montera kopplingshyllor med bult nr. 2.
I sektioner med endast ett kopplingshyllplan, monteras en kopplingsbalk längst ned.
Växla övre och undre hyllplan varannan sektion, till dess att önskat antal sektioner är monterade*. Avsluta med skruv nr. 1.
(Vid standard / 4 hyllplan per sektion ska hyllorna sitta i vart femte håll)






Yttergavel med
bottenplatta.

3.

Skruva ihop muff nr. 3 med skruv nr. 1 i yttergavlarna,
(vart femte hål vid standard).



På innergavlarna används muff nr. 3 och bult nr. 2,
(vart femte hål vid standard).

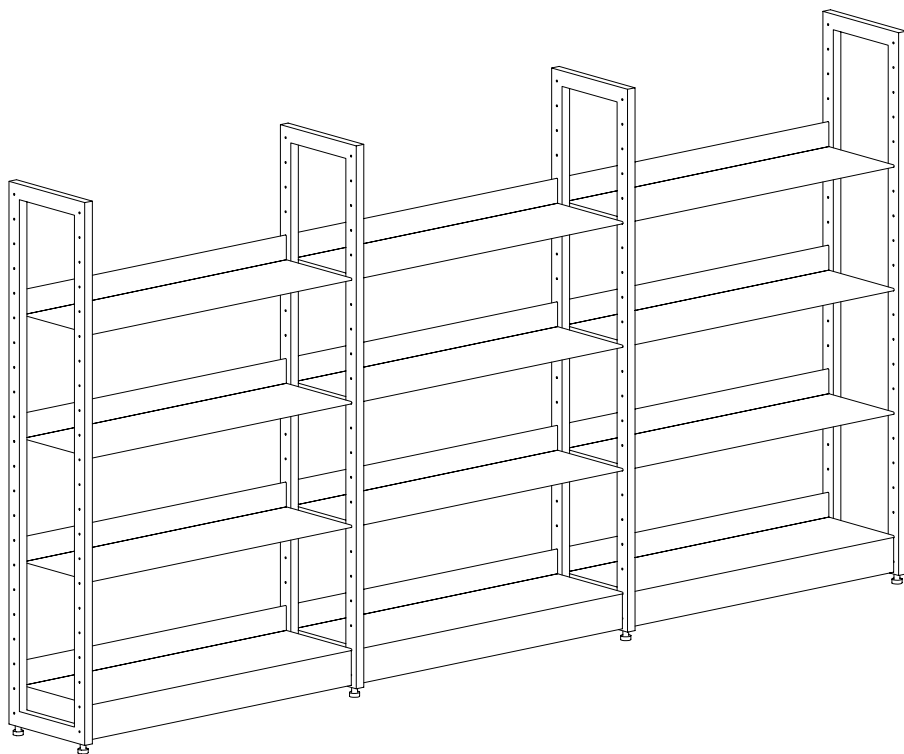


4.

Placera in de lösa hyllplanen.
Skjut först på hyllans framkant,
vik sedan ner bakkanten.
Hyllplanet med sockel placeras
längst ned.

5.


Fäst dämpare (filtassar), på skruvarna till hyllplanen överst, i mitten och längs ned. (6 styck på varje yttergavel).

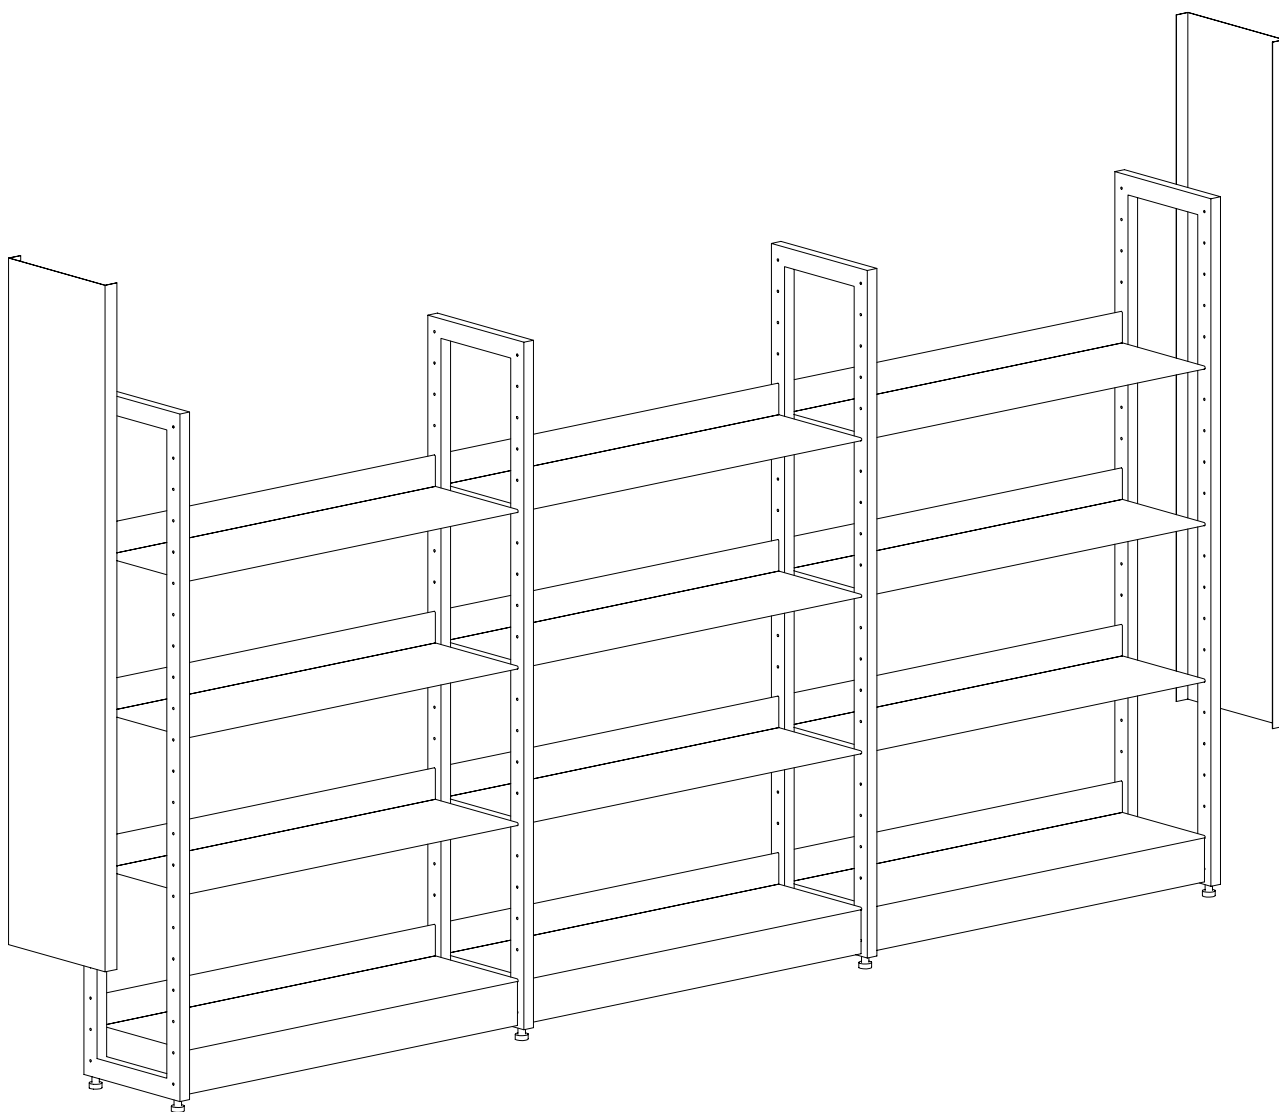

Tryck sedan fast gaveltäckningen en bit upp på yttergaveln. Skjut sedan gaveltäckningen nedåt, tills att den vilar på bottenplattan.

6.

Placera nu topphyllorna så att de låses mot gavlarnas ovkant.
Börja alltid med en yttersektion.

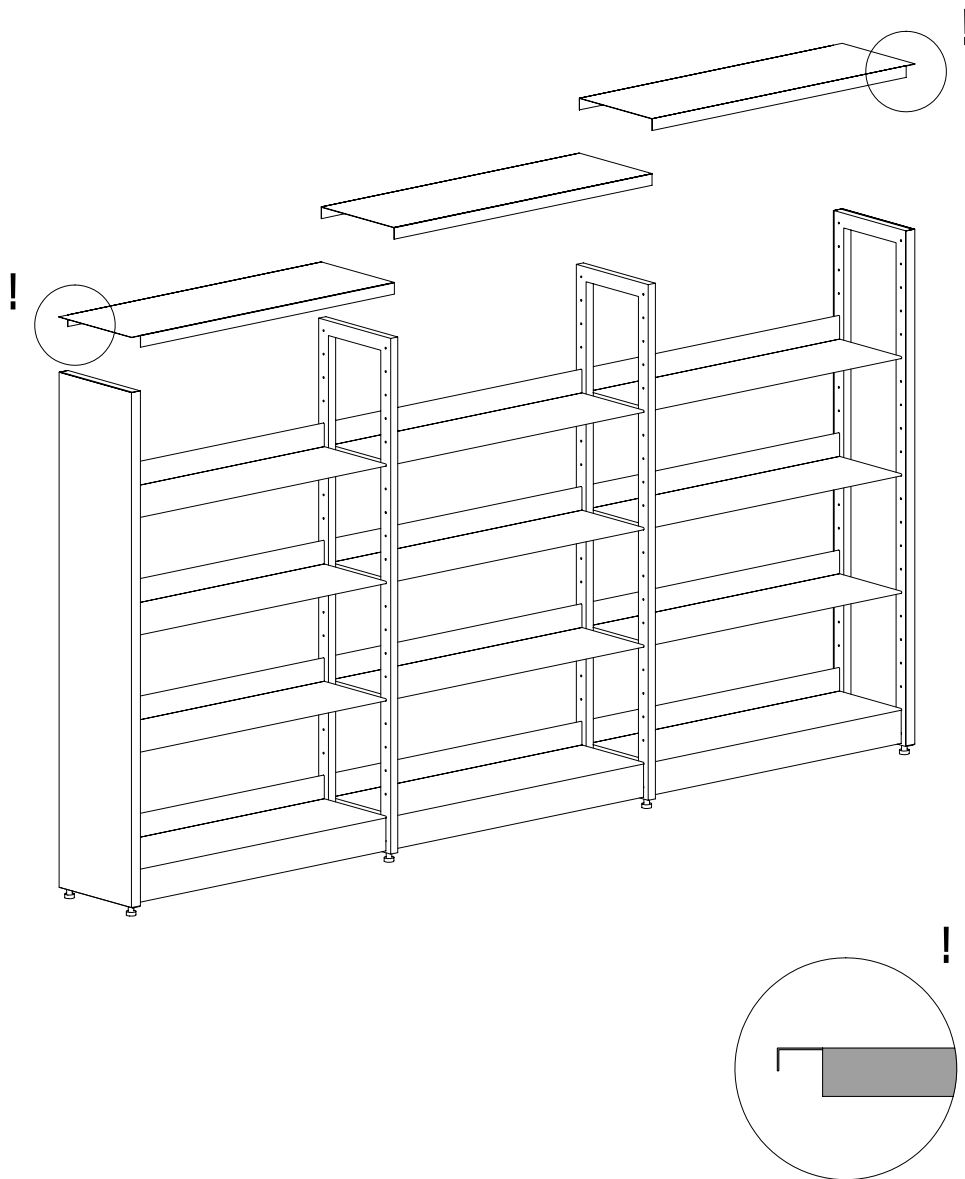

7.

Montera falltrådarna (2/hyllplan).
Klart!

