


Littbus enkelsidig hylla 290x1724

Monteringsdetaljer		Kopplingshyllplan med låg rygg			Hyllplan med låg rygg		
	Nr. 1 - Skruv M6x38 Art.nr. TO5910		252 mm			252 mm	
	Nr. 2 - Bult M6x32 Art.nr. TO5911	Art.nr: HP0110-MM (c/c 516)	Art.nr: HP1110-MM (c/c 725)	Art.nr: HP3110-MM (c/c 900)	Art.nr: HP0110 (c/c 516)	Art.nr: HP1110 (c/c 725)	Art.nr: HP3110 (c/c 900)
	Nr. 3 - Muff M6x20 Art.nr. TO5912	Bredd: 490 mm	Bredd: 700 mm	Bredd: 875 mm	Bredd: 488 mm	Bredd: 698 mm	Bredd: 873 mm


1.

Börja med att montera de övre och undre kopplingshyllplanen mot en yttergavel, använd skruv nr. 1.
Ytterligare en gavel monteras mot hyllplanen, använd bult nr. 2.
(Se bild nedan).

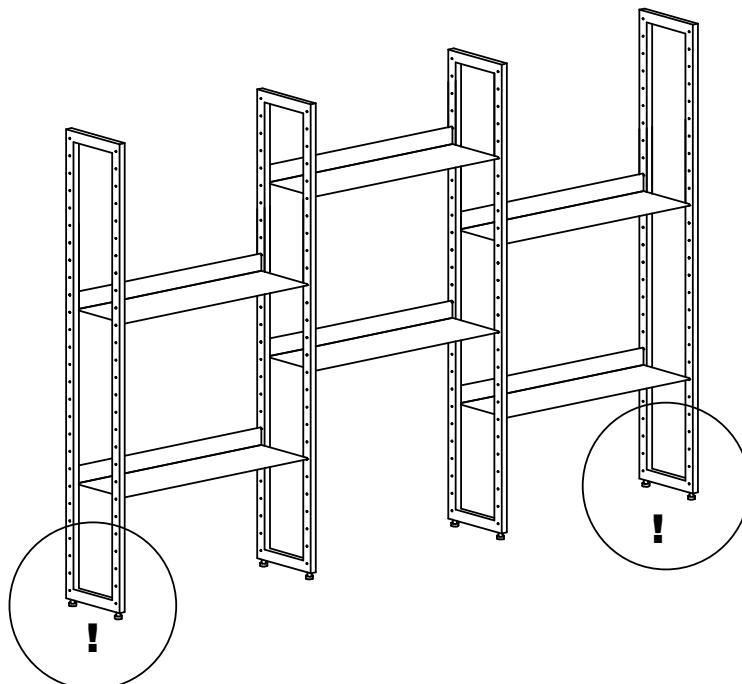


2.

Fortsätt att montera kopplingshyllor med bult nr. 2.
Växla övre och undre hyllplan varannan sektion, till dess att önskat antal sektioner är monterade*. Avsluta med skruv nr. 1.
(Vid standard / 5 hyllplan per sektion ska hyllorna sitta i vart femte hål)






3.

Skruva ihop muff nr. 3 med skruv nr. 1 i yttergavlarna,
(vart femte hål vid standard).



På innergavlarna används muff nr. 3 och bult nr. 2,
(vart femte hål vid standard).

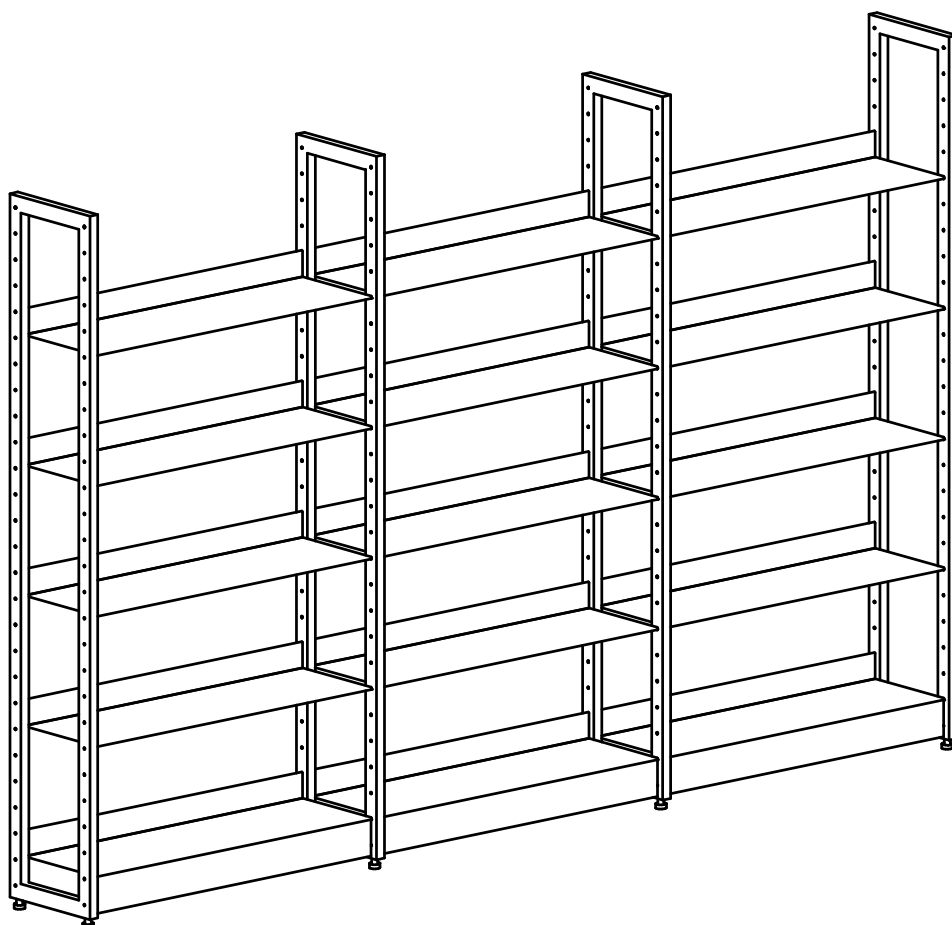


4.

Placera in de lösa hyllplanen.
Skjut först på hyllans framkant,
vik sedan ner bakkanten.
Hyllplanet med sockel placeras
längst ned.

5.


Fäst dämpare (filttassar), på skruvarna till hyllplanen överst, i mitten och längs ned. (6 styck på varje yttergavel).

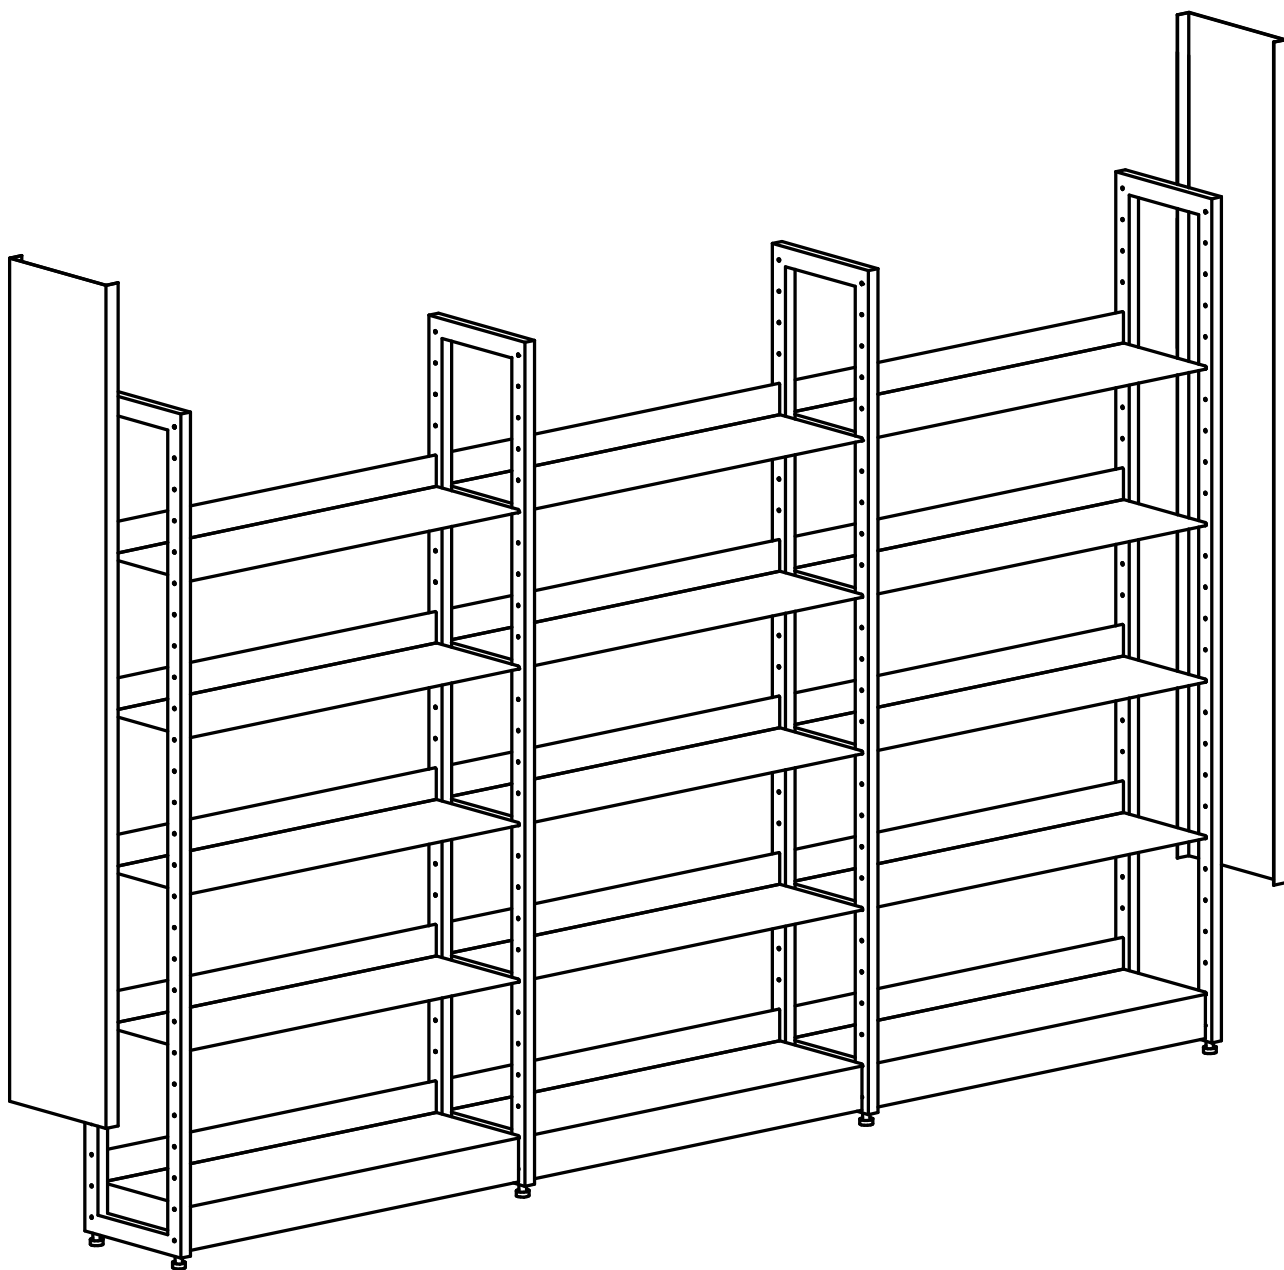

Tryck sedan fast gaveltäckningen en bit upp på yttergaveln. Skjut sedan gaveltäckningen nedåt, tills att den vilar på bottenplattan.

6.

Placera nu topphyllorna så att de låses mot gavlarnas ovankant. Börja alltid med en yttersektion.

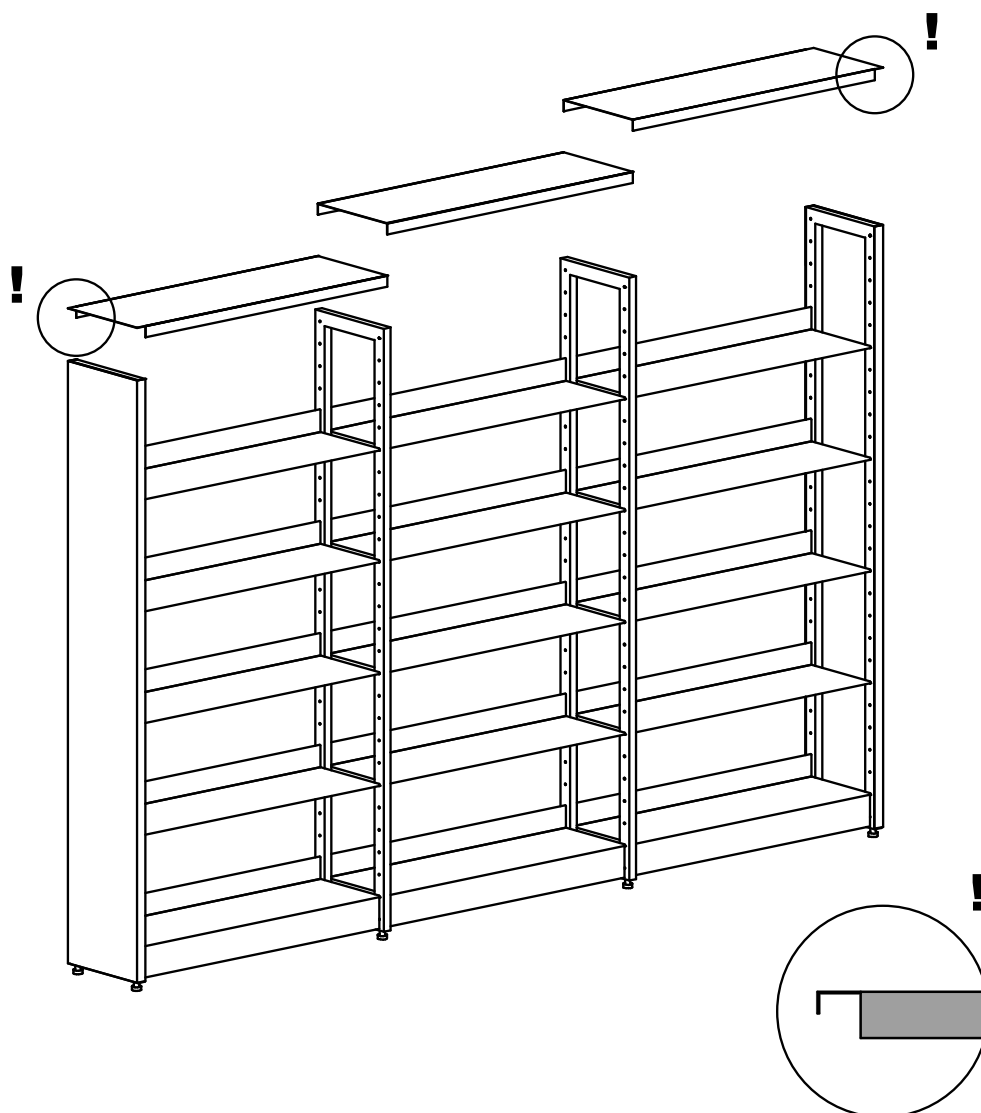

7.

Montera falltrådarna (2/hyllplan).
Klart!

