




Innan montaget påbörjas...

Börja alltid med att ta fram följesekeln.

I följesekeln anges bland annat hyllans mått och hur många av respektive delar som åtgår till varje position.

Tillbehör som topphylla monteras enligt separat anvisning.

Det här är en generell montageanvisning som visar hur en hylla med höjd 1724 mm ska monteras.

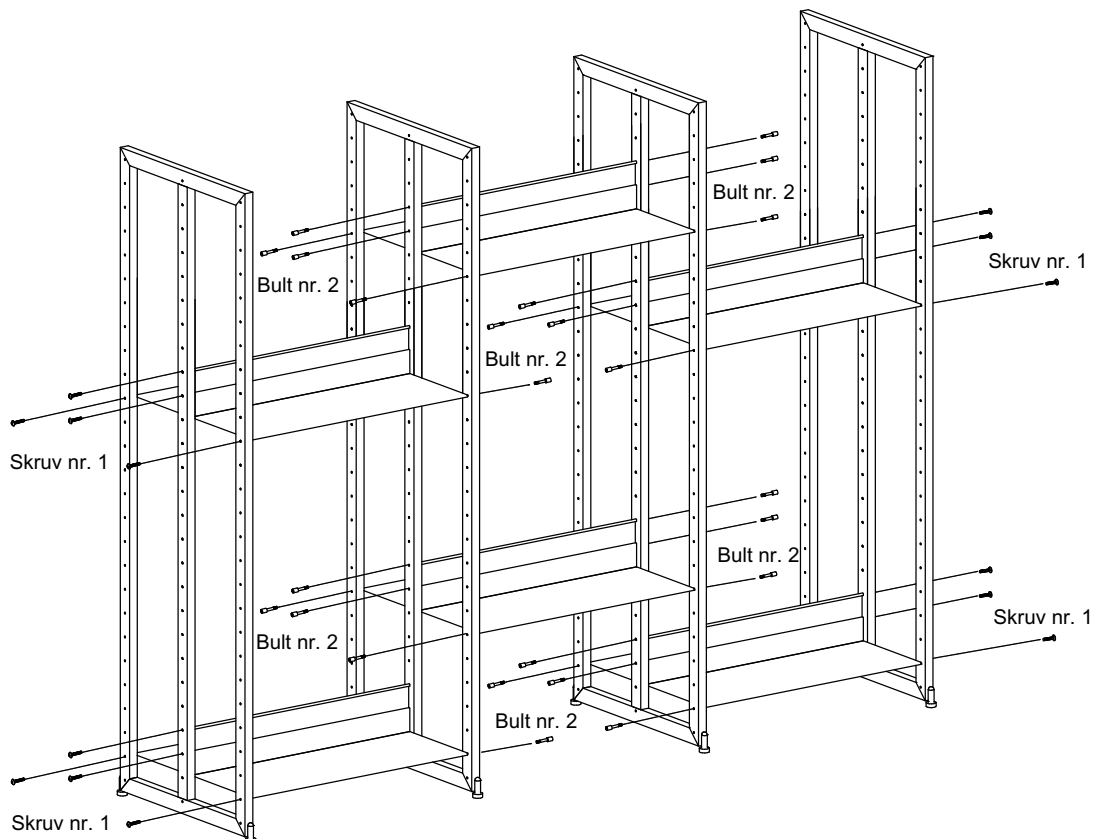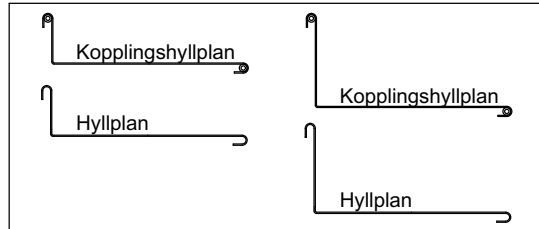**Tips***

Börja med att räkna fram hyllavståndet genom att placera skruv i de hål som hyllorna ska sitta i.
(Vart femte hål vid standard).


1.

Börja med att montera de övre och undre kopplingshyllplanen mot yttergavel, använd skruv nr. 1.

Tips: Börja med det hyllplan som har låg rygg.


Nästa gavel monteras mot hyllplanen med bult nr. 2.

Växla övre och undre hyllplan varannan sektion, till dess att önskat antal sektioner är monterade. Avsluta med skruv nr. 1.

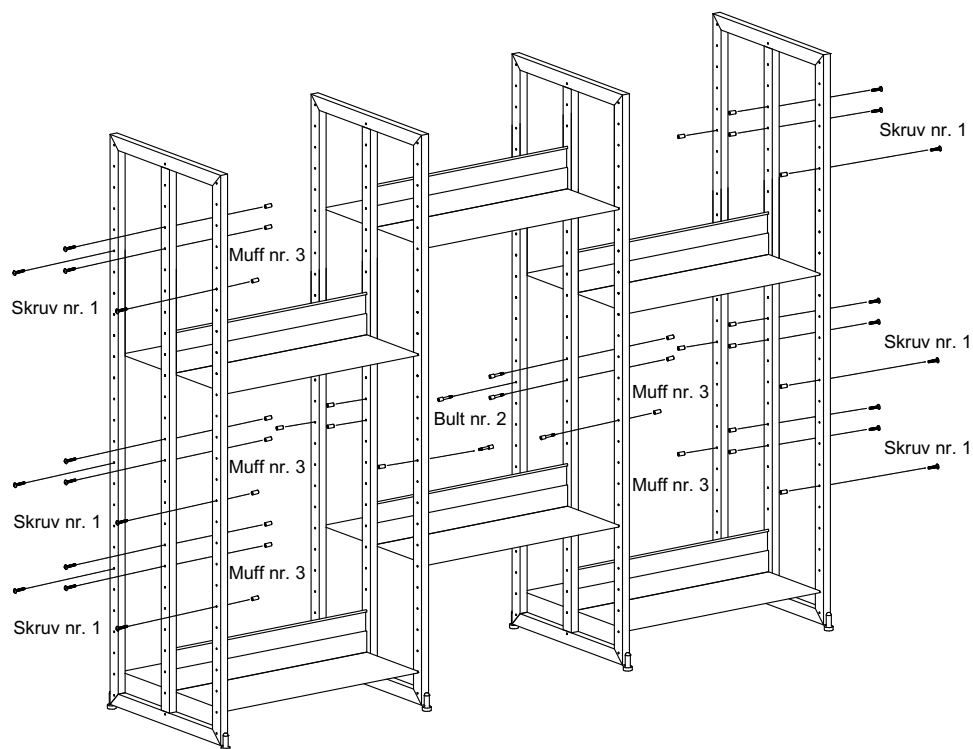


2.

Skruva ihop muff nr. 3 med skruv nr. 1 i yttergavlarna, (var femte hål vid standard).
På innergavlarna används muff nr. 3 och bult nr. 2, (var femte hål vid standard).

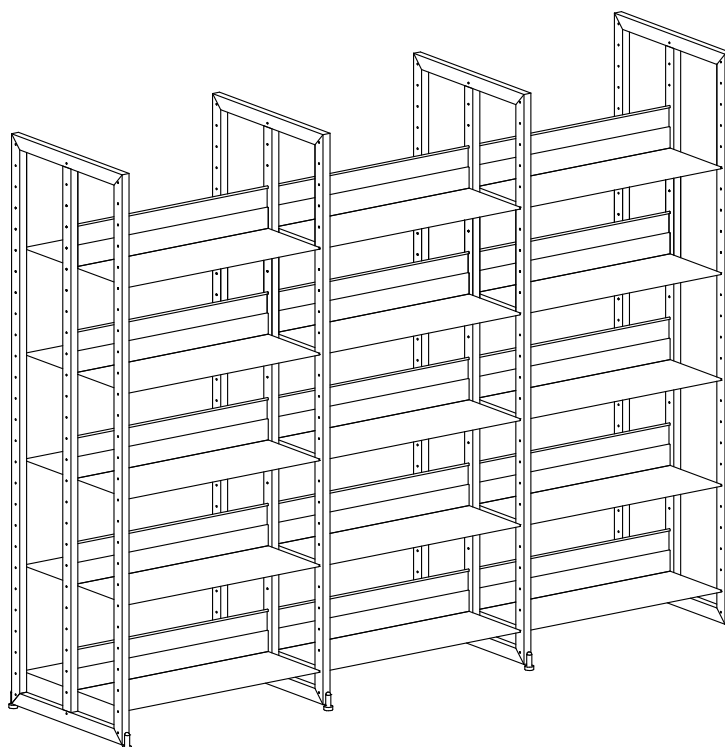

3.

Placera in de lösa hyllplanen.
Skjut först på hyllans framkant, vik sedan ner bakkanten.

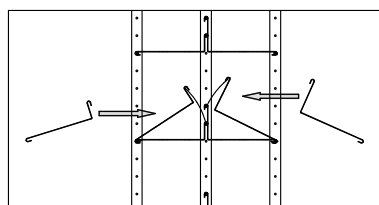

Färdigt.