

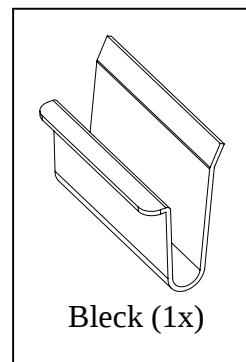
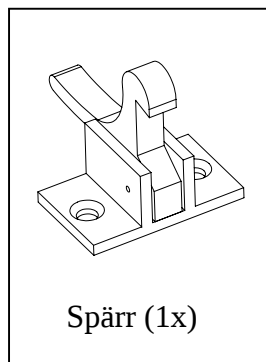
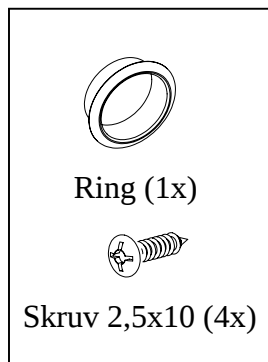


LITTBUS Lås

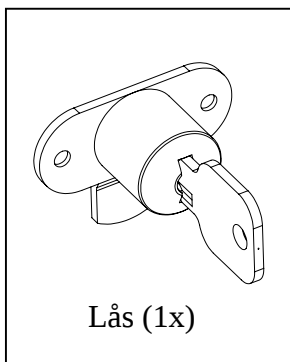


1.

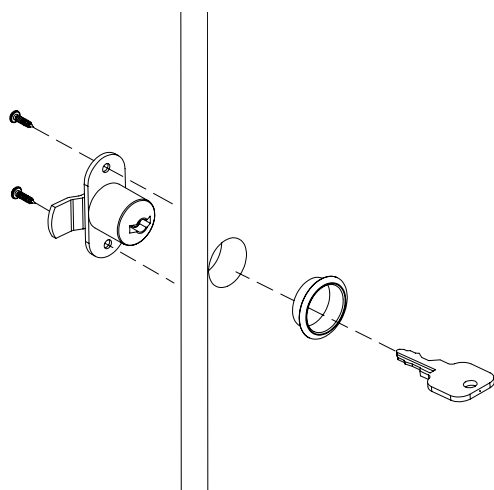


Montera låset så att låskolven nyper fast ringen i dörrens håll.

2.

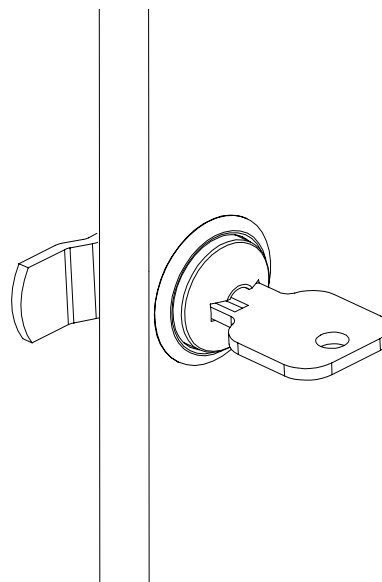


3.

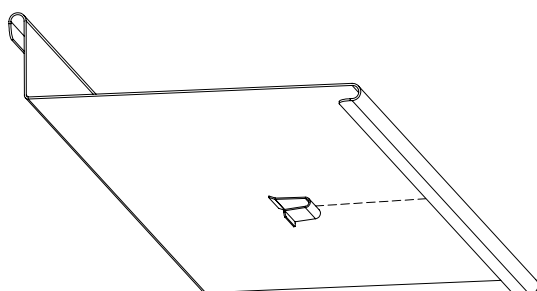


Slå fast blecket i hyllans framkant, något förskjutet från mitten.
(Åt det håll där dörren med spärr ska sitta).

4.

Mitten

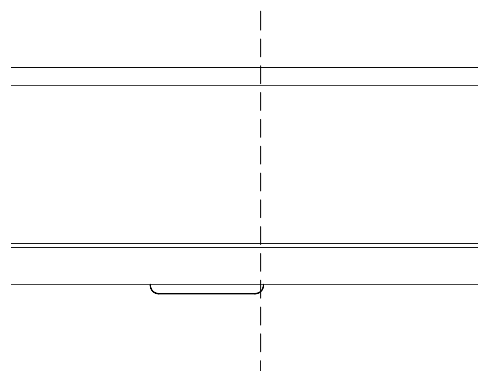

5.

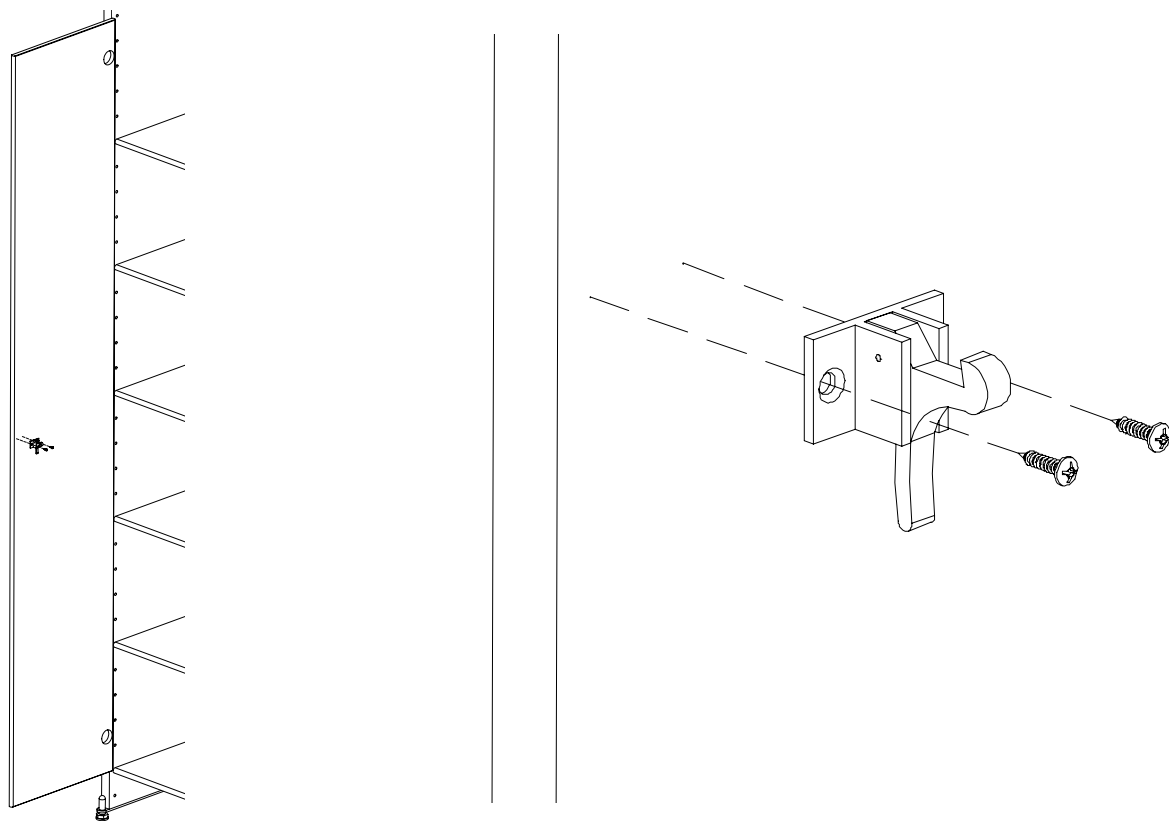

Montera spärren så att den, (när dörren är stängd) låser fast i blecket.
(Se bild 6).

6.

