

Våra våta pumpserier täcker ett kapacitetsområde från 0,25 m³/h till 5 m³/h

Pumpar för både fast och reglerat läge

Perfecta ZE 15-I

Energisparpump lämplig för villor och andra mindre system.
Steglöst inställbar kapacitet. Finns även med tidur.

Perfecta Core Z

Energisparpump lämplig för flerfamiljshus och industrier.
Kapacitet inställbar i tre steg.
I varje steg kan du välja mellan reglerat läge som styrs av rörmotståndet eller fast kapacitet.

Perfecta Pivo Z

Konventionell pump lämplig för flerfamiljshus eller industrier.
Kapacitet inställbar i tre steg.

Perfecta Z 32

Konventionell pump lämplig för större flerfamiljshus eller industrier.
Kapacitet inställbar i tre eller fyra steg.



Kapacitetsöversikt


Beteckning	Tidsinställd drift	Steglös kapacitetsinställning	Energisparpump	Fast varvtal	Kapacitetsreglering	Luftskruv	Anslutning	Längd								
Perfecta Z 32-07U 3x400V				Ja		Ja	32 Union					6	5,2	4,3	3,2	1,95
Perfecta Z 32-07U 1x230V				Ja		Ja	32 Union					6	5,1	4	2,8	1,3
Perfecta Pivo Z 1¼" -7U/150				Ja			20 Union					5,75	4,8	3,85	2,6	
Perfecta Pivo Z 1¼" -6U/150				Ja			20 Union					5,2	4,9	3,2	1,2	
Perfecta Pivo Z 1¼" -4U/150				Ja			20 Union		4	3,7	3,4	2				
Perfecta Core Z 20U-8			Ja	Ja	Ja		20 Union	150				7,1	5,3	3,6	1,8	0,1
Perfecta Core Z 20U-6			Ja	Ja	Ja		20 Union	150				5,6	5,1	3,5	1,85	0,2
Perfecta Core Z 20U-4			Ja	Ja	Ja		20 Union	150		3,8	3,5	3,2	1,95	0,65		
Perfecta ZE 15-1 1x230V		Ja	Ja	Ja			15 inv	65	0,9	0,65	0,25					
Perfecta ZE 15-1T 1x230V	Ja	Ja	Ja	Ja			15 inv	65	0,9	0,65	0,25					

Flöde	m ³ /h	0,25	0,5	0,75	1	2	3	4	5
l/m		4,2	8,3	12,5	16,7	33,3	50,0	66,7	83,3
l/s		0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4

Montering

Pumpen kan monteras i vertikal eller horisontell rörledning. Vid montering i vertikal rörledning bör utloppet vara riktat uppåt för att enklare evakuera luft i systemet.

Monteringsskiss Core, Pivo, Z 32

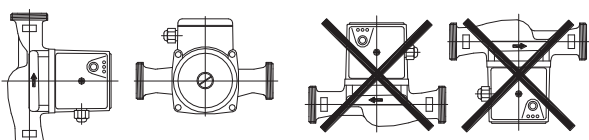


Material

Pumphus: Rödgoods eller rostfritt stål
Pumphjul: Polymer
Packningar: NBR
Skyddsklass: IP 42 eller högre

Temperaturområde framgår av katalogblad.

Monteringsskiss ZE 15


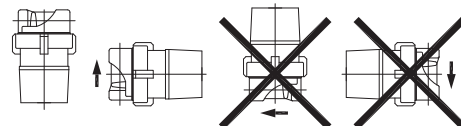


Perfecta Core Z 20U-6

Perfecta Core Z är en energisparpump som är lämplig för flerfamiljshus och industrier. Välj mellan tre olika kapacitetslägen. I varje läge kan du välja mellan reglerat eller fast läge. Pumphuset är gjort av rostfritt stål.

Denna cirkulationspump är endast avsedd för dricksvatten med vattentemperatur upp till 65 °C.

Kapacitetsdiagram

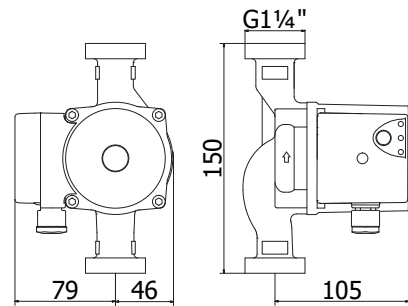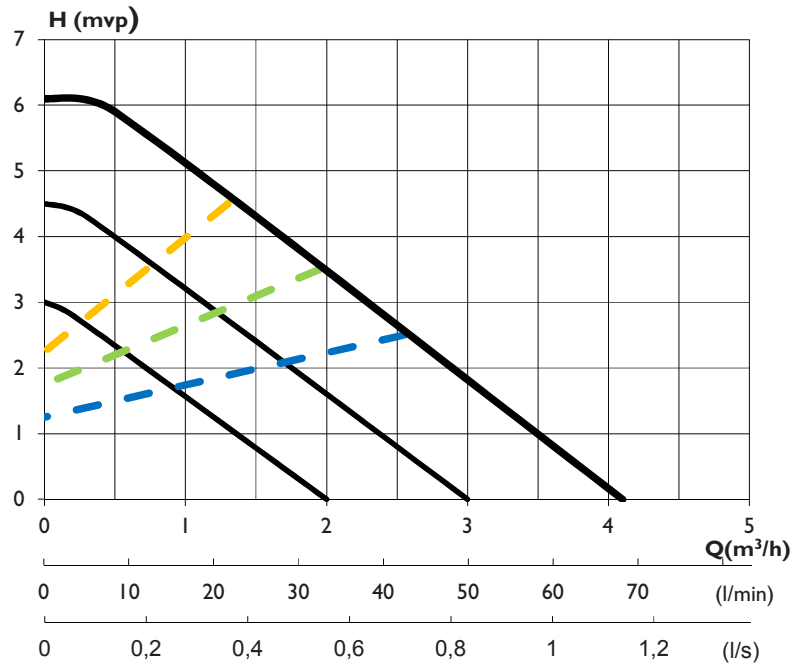

Beteckning	Art.nr	Min/Max Temp (°C)	PN	L (mm)	Vikt (kg)	PI Min (W)	PI Max (W)	Spänning (V)	Märkström Max (A)	Avstängningsventiler med vred	
										G 1"	22 CU
20U-6	6305270	+2 till 95	10	150	2,4	4	36	1x230	0,5	6301570	6301580