

SPESIFIKASJONER

LJUNGBY L9

STEG V MOTOR 213hk MED LOCK-UP



Foto: Lars Malm 2019.04
790036-88 Rev.1.1



SUPERIOR PERFORMANCE

- LAVE TOTALKOSTNADER ■ LØSNINGER ETTER DINE BEHOV
- DRIFTSSIKKER OG SERVICEVENNLIG ■ UNIKT LASTEAGGREGAT
- KRAFTFULLE MILJØMOTORER ■ LAVEST STØYnivå AV ALLE






SPESIFIKASJONER | LJUNGBY L9

S = standard

O = tilvalg

DRIVLINJE

Motor	Sisu 66 LFTN
Max effekt [kW/ hk]	157/213
Max dreimoment [Nm]	945
Girkasse	ZF Ergopower WG160
Framaksel	ZF MTL 3075
Bakaksel	ZF MTL 3075
Automatisk diffbrems bak	S
Automatisk/manuell diffbrems foran	S
Tokrets hydraulisk bremsesystem	S
Hydraulisk parkeringsbrems	S
Girkasse med lock-up	S
Reverserende vifte	O

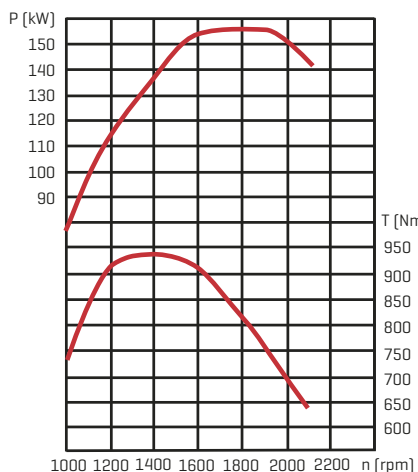

P = Effekt T = Dreimoment
n = Turtall

KRAFT OG VEKT

Brytekraft, standardskuff [kN]	95
Tipplast [kg]	0° 6500
	40° 5750
	45° 5500
Egenvekt [tonn]	9,5-10,5
Standardskuff [m³]	1,8
Lettmatrialskuff [m³]	4,0
Tømmerklo [m²]	1,6

HJUL

Radialdekk	S
Dimensjon	17,5R25

HYDRAULIKKSYSTEM

Hydraulikkpumpe	Parker
Mengde [l/min ved 2100 rpm]	220
Trykk [bar]	240
Løftesylinder [mm]	56/110
Slag løftesylinder [mm]	850
Tiltsylinder [mm]	56/100
Slag tiltsylinder [mm]	895
Hydraulikkjøling	S

STYRESYSTEM

Styrervinkel [grader]	45
Styresylinder [mm]	40/70
Slag styresylinder [mm]	557
Pending bakaksel [grader]	+/- 15

DIMENSJONER

A	6970
B	3000
C	1555
D	375
E	3985
F	2645
G	1050
H	3205
I	2310
J	2620
R1	4940
R2	5630



ELSYSTEM

Batteri	2 x 12 V, 120 A
Dynamo	100 A

VOLUMINFORMASJON

Kjølesystem [l]	30
Motor [l]	29
Hydraulikksystem [l]	175
Brennstofftank [l]	210
Ad Blue tank [l]	60

Mål refererer til tegningen nedenfor [mm]

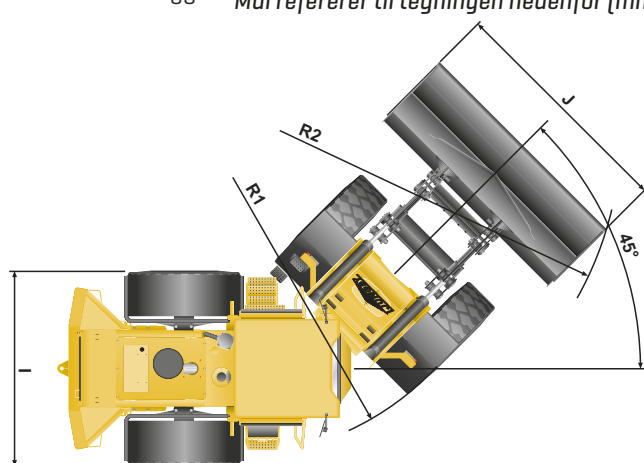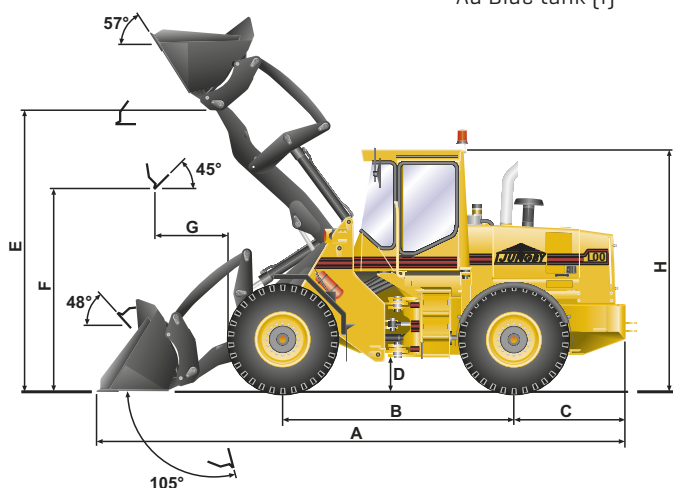

Med forbehold om endringer

ENTRACK AS
FRAMVEGEN 2 - 2264 GRINDER
TEL 62945454 - FIRMAPOST@ENTRACK.NO
WWW.ENTRACK.NO