

Radonavskiljare/Radonett A1UV, B2UV, S1UV, S2HY, S2BA



En ren glädjekälla

Oavsett om du vill njuta av vita nytvättade lakan eller ett gott vatten så är det renheten och kvaliteten som avgör.

Aqua Expert är vi vad vi heter - experter på rent vatten. Vi hjälper dig hela vägen - från analys av vattnet till filterinstallation med hjälp av våra återförsäljare.

Gå in på aquaexpert.se för att läsa mer och hitta din egen vattenexpert eller ring oss på 0470-700 600.



AQUA EXPERT
för riktigt rent vatten

Radonavskiljare/Radonett A1UV, B2UV, S1UV, S2HY, S2BA

Radonavskiljare

Europas mest sålda radonavskiljare. Radonetts radonavskiljare tar även bort radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra och höjer lågt pH-värdet.

Produktegenskaper


- Med garanterat resultat
- Med by-pass för enkel urkoppling vid service
- Med garanterat resultat
- Med miljövänlig rening
- Med låga driftskostnader
- Med svenskillverkat rostfritt filterkärn
- Med hög kapacitet
- Med enkel installation

Hur radonavskiljaren fungerar


Brunnspumpen trycker in vatten i radonavskiljaren via en inloppsdyse. I radonavskiljaren sitter en luftinjektor med en mycket hög verkningsgrad, 4,5 på 1, som blandar i 450 liter luft per minut i vattnet. Denna intensiva luftning gör att radonet avskiljs och leds ut via ett 50 mm luftningsrör. Radonavskiljaren tar bort minst 97% men vid normal drift ca 99%. Om det förekommer järn och/eller mangan i vattnet måste filter mot detta monteras före radonavskiljaren, detta för att säkerställa den höga driftsäkerheten.

By-pass är förmonterad på maskinen. By-passen möjliggör uttag för ofiltrerat vatten vid driftsstopp och service på ett enkelt och snabbt sätt.

Europas
mest sålda!

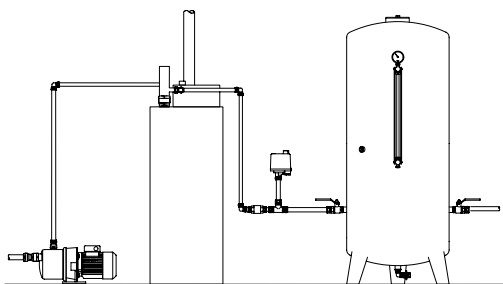

Ex: Installation med endast radonavskiljare

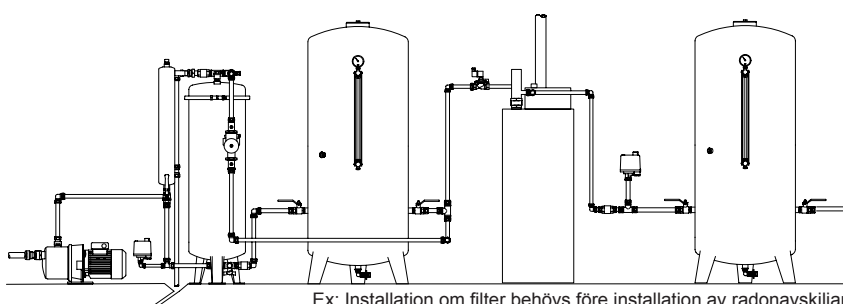

Ex: Installation om filter behövs före installation av radonavskiljare

Typ	Max uttag l/tim	Antal hushåll	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Anslutning
A1UV	1500	1-3	1040	320	580	R20 Inv
B2UV	900	1-3	1040	320	580	R20 Inv
S1UV	2300	3-10	1450	320	680	R20 Inv
S2HY	4000	>10	1450	600	500	R25 Inv
S2BA	5000	>10	1450	600	500	R25/R50 Inv

Max arbetstryck: 6 bar. 3-fas.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



AQUA EXPERT
för riktigt rent vatten