

BRICKDISKMASKIN



- Kompakt brickdiskmaskin för automatiska system.
- WD-Touch - lättanvänd display som vägleder dig genom hela diskprocessen. Intuitivt gränssnitt och inbyggda guider för enkel navigering mellan olika funktioner.
- Hög kapacitet med optimalt disk- och torkresultat.
- Låg energiförbrukning med ECO-FLOW värmeåtervinning.
- Maskinen består av förskölj, kemdisk, sluts Kölj och en effektiv torkzon.
- Värmeåtervinning - ECO-FLOW ger låg energiförbrukning.
- HACCP-funktionen i den elektroniska styrningen övervakar diskprocessen. Förenklat handhavande med klartextpanel.
- Maskinerna är ljud- och värmeisolerade.
- Enkelt att rengöra maskinens insida tack vare stora, välbalanserade skjutluckor.
- Användarvänlig och har lång livslängd.
- Servicevänlig med samtliga komponenter i maskinen lättåtkomliga från maskinens framsida.

TILLVAL

- Break tank och tryckstegringspump inkl överströmningsskydd enligt SS-EN1717.
- Ånguppvärmning via lågtrycksånga (50-149 kPa) (elektriskt uppvärmd torkzon) eller högtrycksånga (150-250 kPa).
- Rostfria diskpumpar.
- Påkörningsskydd.
- Elektrisk anslutning till brickdispenser.

TEKNISKA UPPGIFTER	WD-40BRES
Pumpmotor, kemdisk (kW)	2,35
Kondensfläkt (kW)	0,12
Torkzonsfläkt (kW)	1,1
Drivmotor, band (kW)	0,15
Motor brickinmatning (kW)	0,22
Genomströmmare (kW)	12
Tankvärme, kemdisk (kW)	18
Värme torkzon (kW)	9
Värmeåtervinning, kylvyta (m ²)	25
Fläkt värmeåtervinning, flöde (m ³ /tim)	100
Tankvolym, kemdisktank (liter)	120
Vikt, maskin i drift (kg)	900
Kapslingsklass (IP)	55

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-40BRES
Kapacitet (brickor/min)	20
Max brickstorlek (mm)	580x530
Kallvattenförbrukning, sluts Köljning (liter/min)	4
Kallvattenförbrukning, förspolning (liter/min)	2
Ångförbrukning vid 150-250 kPa (kg/tim) *	65
Yttemperatur vid 20°C rumtemperatur (°C)	35
Ljudnivå (dB(A)) **	70

* Vid ånguppvärmd maskin

** Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen


ANSLUTNING, ELUPPVÄRMD MASKIN	WD-40BRES
Total anslutningseffekt (kW)	44
Huvudsäkring 400V 3N~ (A)	80
Max. anslutningsarea 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm ²)	35

ANSLUTNING, ÅNGUPPVÄRMD MASKIN 150-250 KPA	WD-40BRES
Total anslutningseffekt (kW)	4
Huvudsäkring 400V 3N~ (A)	16
Max. anslutningsarea 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm ²)	16
Ånganslutning (invändig gänga)	R 1"
Anslutning kondensvatten (invändig gänga)	R ¾"

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-40BRES
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2-7
Varmvattenanslutning 50-65 °C (invändig gänga)	R ¾"
Kallvattenanslutning 5-12 °C (invändig gänga)	R ¾"
Avloppsanslutning, PP-rör (ø mm)	50
Vattenkapacitet kallvatten, tryck (kPa)	300-600
Vattenkapacitet kallvatten, flöde (liter/min)	18
Vattenkapacitet varmvatten, min/max tryck (kPa)	300/600
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	3
Ventilation av maskinen (m ³ /tim)	300

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT	WD-40BRES
Storlek (LxBxH) (mm)*	4200x1100x2100
Vikt (kg)	850

* Inklusive emballage

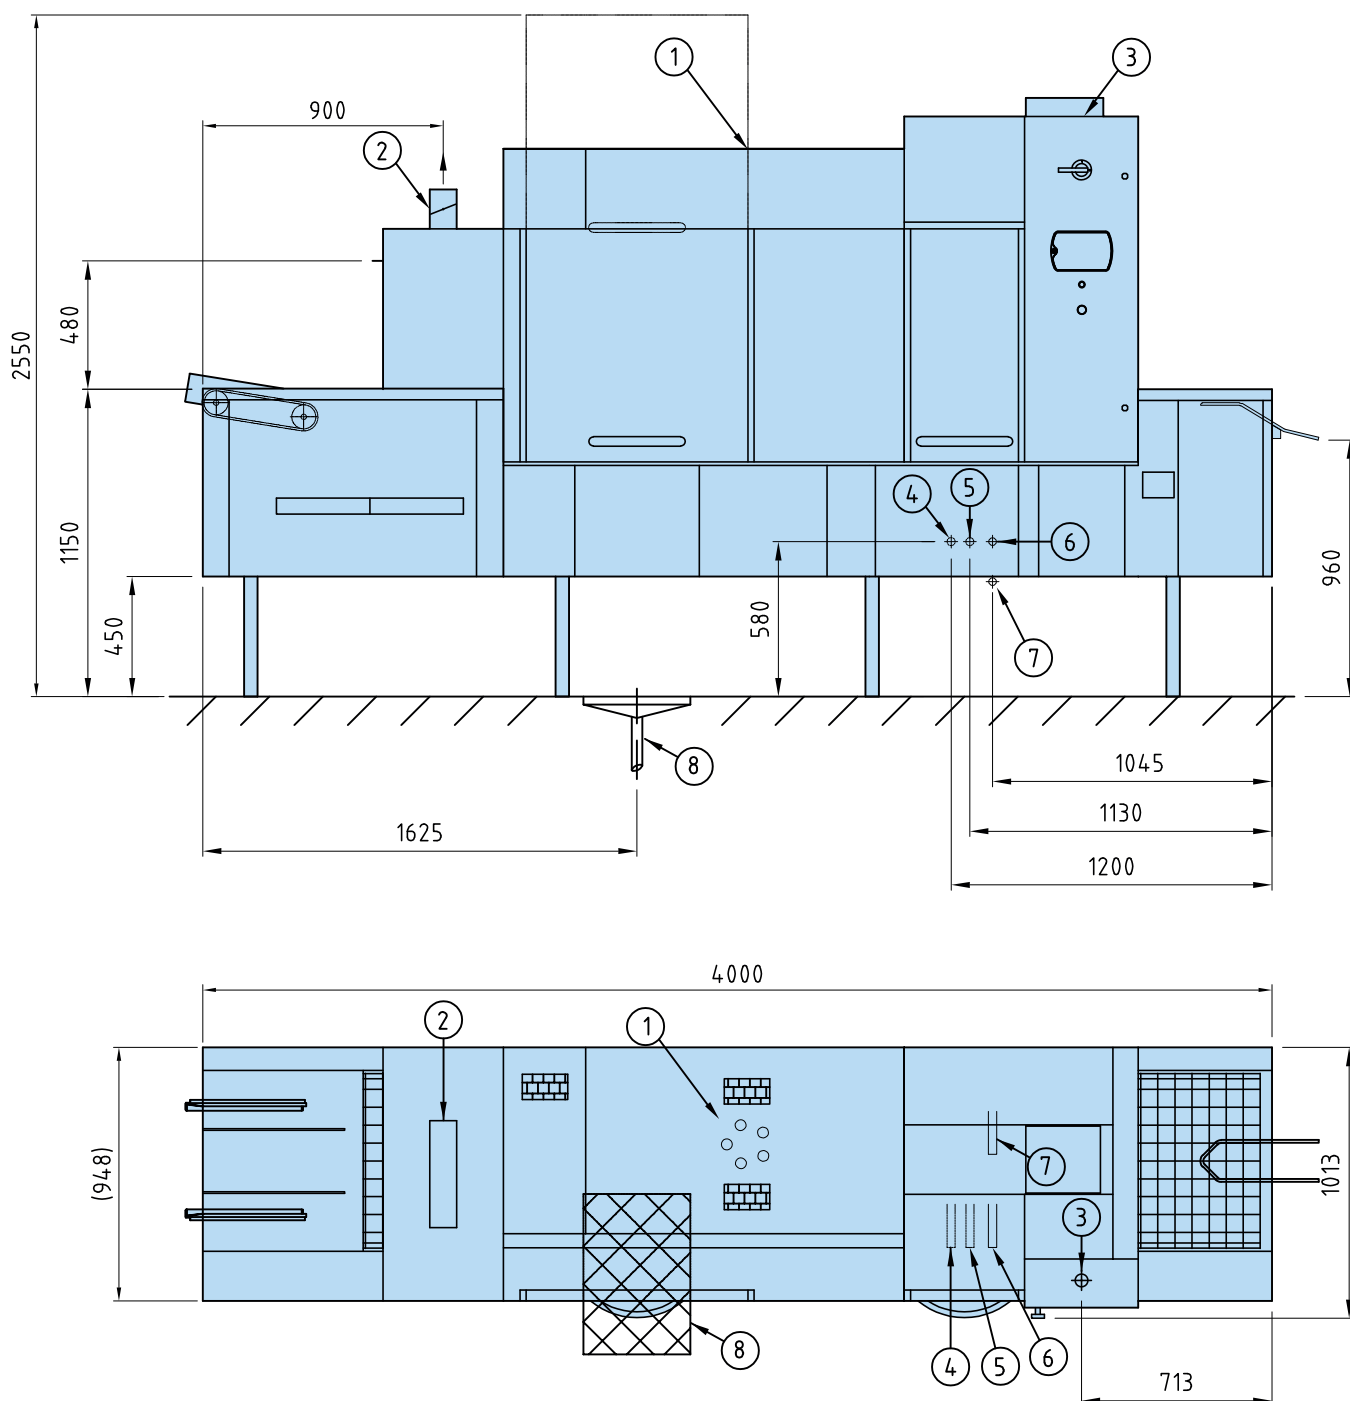

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.

Wexiödisk

TELEFON: +46 470 77 12 00 FAX: +46 470 237 52 ADRESS: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö SWEDEN
 E-POST: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com