



DEBE 4" UNDERVATTENSPUMPAR FÖR BORRADE BRUNNAR GRD - GRE - GRF - GRG


Kapacitetsdiagram vid 2850 rpm
Testad enligt ISO 9906

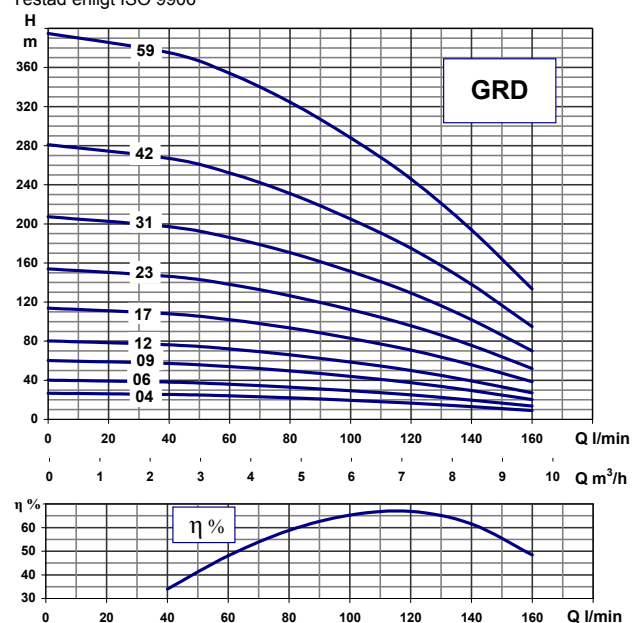


Kapacitetsdiagram vid 2850 rpm
Testad enligt ISO 9906

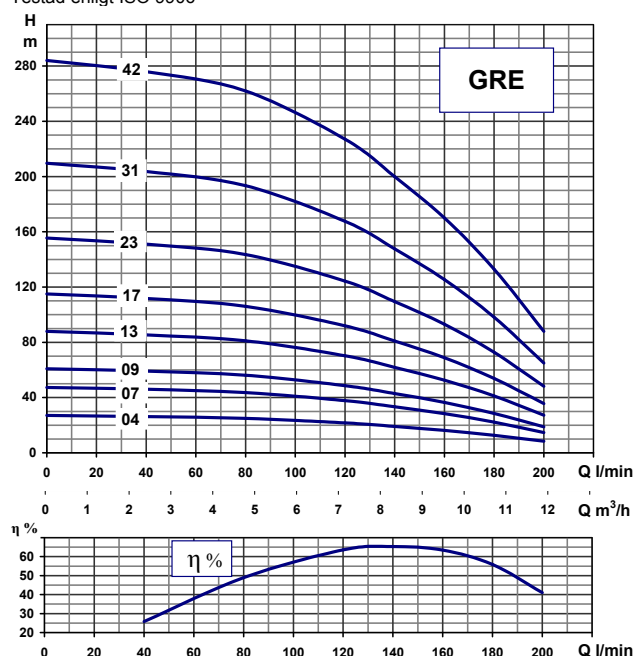

Kapacitetsdiagram vid 2850 rpm
Testad enligt ISO 9906

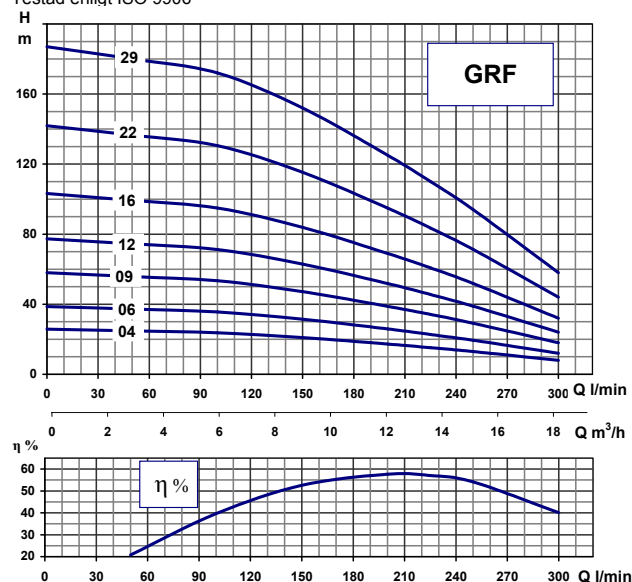

Kapacitetsdiagram vid 2850 rpm
Testad enligt ISO 9906

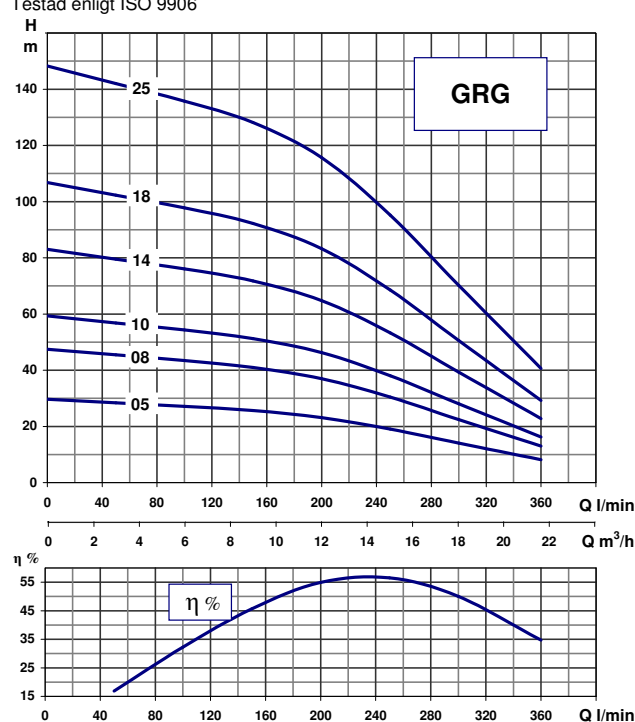

3x400 V, modell GRD - GRE - GRF - GRG

Modell	Art nr	RSK nr	Motor kW	Märkström A	Röranslutn G	H max m
Kapacitet 1200-9600 l/h (20-160 l/min)						
GRD 6	7506 310	585 4154	0,75	2,0	50	40
GRD 9	7509 310	585 4155	1,10	2,8	50	60
GRD 12	7512 310	585 4156	1,50	3,9	50	80
GRD 17	7517 310	585 4157	2,20	5,5	50	114
GRD 23	7523 310	585 4158	3,00	7,5	50	154
GRD 31	7531 310	585 4159	4,00	9,9	50	207
GRD 42	7542 310	585 4160	5,50	12,6	50	281
Kapacitet 1500-12000 l/h (25-200 l/min)						
GRE 7	7607 310	585 4162	1,10	2,8	50	47
GRE 9	7609 310	585 4163	1,50	3,9	50	61
GRE 13	7613 310	585 4164	2,20	5,5	50	88
GRE 17	7617 310	585 4165	3,00	7,5	50	115
GRE 23	7623 310	585 4166	4,00	9,9	50	156
GRE 31	7631 310	585 4167	5,50	12,6	50	210
GRE 42	7642 310	585 4168	7,50	17,1	50	284
Kapacitet 3000-18000 l/h (50-300 l/min)						
GRF 6	7706 310	585 4169	1,50	3,9	50	39
GRF 9	7709 310	585 4170	2,20	5,5	50	58
GRF 12	7712 310	585 4171	3,00	7,5	50	77
GRF 16	7716 310	585 4172	4,00	9,9	50	103
GRF 22	7722 310	585 4173	5,50	12,6	50	142
GRF 29	7729 310	585 4174	7,50	17,1	50	187
Kapacitet 3000-21600 l/h (50-360 l/min)						
GRG 05	7805 310		1,5	3,9	50	30
GRG 08	7808 310		2,2	5,5	50	47
GRG 10	7810 310		3	7,5	50	59
GRG 14	7814 310		4	9,9	50	83
GRG 18	7818 310		5,5	12,6	50	107
GRG 25	7825 310		7,5	17,1	50	148