


Fördelningsrör RF 6–20 slingor

- Fördelningsrör med injusteringsventiler och kulventiler.
- Fördelningsrören är utförda i rostfritt stål.
- Injusteringsventilerna har ett justerområde på 5-40 l/min.
- Avluftning/påfyllningsventil G20 är standard.
- CC-mått mellan kollektorrören är 100mm. Ange höger eller vänster anslutning vid order. Provtryckt med 10 bar för leverans.
- Välj mellan Flowguard, STAD eller MMA ventiler.
- Har ni behov av fler slingor, andra cc mått eller liknande. Ring för offert.

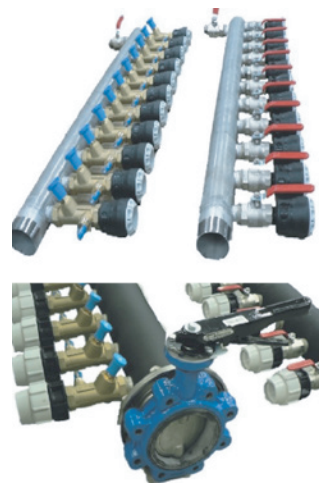

Normalflöden att rekommendera

2x40 kollektor ca 28-38 l/min

4x32 kollektor ca 36 l/min

4x40 kollektor ca 60 l/min

Rekommenderat maxflöde för

DN25 ventiler 40 l/min (standard)

DN32 ventiler 60 l/min

DN40 ventiler 80 l/min

Modell	Art nr	Övrigt	Anslutning
6 slingor	6960 310		R65 utv.
7 slingor	6960 311		R65 utv.
8 slingor	6960 312		R65 utv.
9 slingor	6960 313		R65 utv.
10 slingor	6960 314		R65 utv.
11 slingor	6960 315		R80 utv.
12 slingor	6960 316		R80 utv.
13 slingor	6960 317		R80 utv.
14 slingor	6960 318		R80 utv.
15 slingor	6960 319		R80 utv.
16 slingor	6960 320		R80 utv.
17 slingor	6960 321		R100 utv.
18 slingor	6960 322		R100 utv.
19 slingor	6960 323		R100 utv.
20 slingor	6960 324		R100 utv.
Tillval (nettopris)			
Utbyte till STAD ventil		Pris/slinga	
Utbyte till MMA ventil		Pris/slinga	
Termometersats DN63 -20/+60	6240 505	Pris/slinga	
Isolerad stam 13-16 slingor		Pris/slingpar	
Isolerad stam 17-20 slingor		Pris/slingpar	
50 mm kollektor		Pris/slingpar	
Utbyte till flowguard & kulventil 32 mm		Pris/slingpar	
Utbyte till STAD & kulventil 32 mm		Pris/slingpar	
Galvad fläns DN65xG65	2520 694		
Galvad fläns DN80xG80	2520 702		
Galvad fläns DN100xG100	2520 728		