

VIRVELHJULSPUMPAR

Compatta är en serie pumpar med virvelhjul (Vortex) avsett för avlopp med fri passage upp till 50 mm horisontellt utlopp med gängad anslutning för anslutning till tex kopplingsfot (Compatta 1,0 och 1,5 har vertikalt utlopp). Pumparna är gjorda i gjutjärn GG20 och har som standard en läppringstättning på motorsidan samt en mekanisk keramisk (kiselkarbid/viton) tätning på pumpsidan (går även att få med dubbel mekanisk tätning i oljekammaren "EVO") Motoraxel i rostfritt stål AISI 420. Går att få med eller utan start och stoppvippa.


- Max 40°C
- Max sänkdjup 20 m
- PH värde 6-10
- Finns med motor upp till 2HP, 540 l/m och 13,8 m
- 10 m motorkabel



PUMPAR

Virvelhjul

Modell	Nr	Art nr	Volt	Märk - ström A	kW (P2)	HP	H max	l/m	DN (G)	Vippa	Kg	Fritt genom - lopp
Compatta 1MA	1	3212 005	1x230	1,9	0,28	0,40	5,8	150	32	JA	11,0	30
Compatta 1,5MA	2	3212 006	1x230	3,5	0,37	0,50	7,5	180	32	JA	11,5	30
Compatta 1,5T	2	3212 004	3x400	1,2	0,37	0,50	7,5	180	32	NEJ	11,5	30
Compatta 2MA	3	3212 008	1x230	3,6	0,56	1,00	8,8	240	40	JA	14,5	35
Compatta 2T	3	3212 007	3x400	1,7	0,56	1,00	8,8	240	40	NEJ	14,5	35
Compatta 3MA	4	3212 010	1x230	5,2	0,75	1,00	10,8	270	40	JA	15,5	35
Compatta 3T	4	3212 009	3x400	1,8	0,75	1,00	10,8	270	40	NEJ	15,5	35

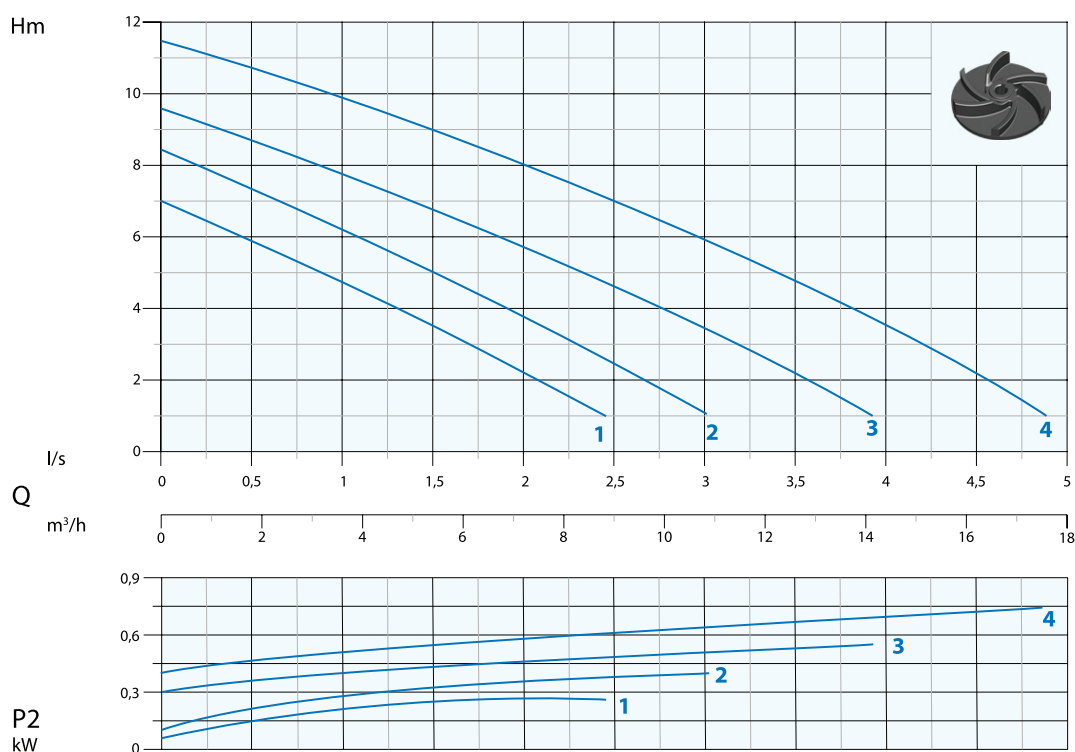

Virvelhjul

Modell	Nr	Art nr	Volt	Märk - ström A	kW (P2)	HP	H max	l/m	DN (G)	Vippa	Kg	Fritt genom - lopp
Compatta 22MA	1	3212 012	1x230	3,6	0,56	0,75	7,5	420	50	JA	15,5	40
Compatta 22T	1	3212 011	3x400	1,7	0,56	0,75	7,5	420	50	NEJ	15,5	40
Compatta 32MA	2	3212 002	1x230	5,2	0,75	1,00	9,5	480	50	JA	16,5	40
Compatta 32T	2	3212 001	3x400	1,9	0,75	1,00	9,5	480	50	NEJ	16,5	40

