

LÄNSPUMPAR

RDPM är en serie läns-pumpar med öppet pump-hjul avsett för rent vatten eller lätt förorenat såsom regnvatten, grundvatten m m. RDPM passar även bra till små pumpbrunnar för minireningsverk. Vertikalt utlopp med gängad anslutning som passar i trånga utrymmen. Pumparna är gjorda i rostfritt AISI 304 och har som standard en oljesmord mekanisk keramisk (kol/NBR) axeltätning. Motoraxel i rostfritt stål AISI 303.

Går att få med eller utan start och stoppvippa.

- Max 50°C
- Max sänkdjup 5 m
- 5 m motorkabel
- Min startdjup med vippa 70 mm
- Minsta vattennivå 15 mm
- 9M har flottör istället för vippa, för trånga utrymmen (min 250x250)
- 9V har Vortex hjul och klarar 25 mm partikelstorlek

KPM är en serie läns-pumpar med Vortex pump-hjul avsett för tuffare pumpning såsom gruvindustrin, kaxvatten, industri, översvämningar mm. Vertikalt utlopp med gängad anslutning.

Pumparna är gjorda rostfritt AISI304 och ADC12 och har som standard en mekanisk tätning (SIC/CA+Viton).


Slitdelarna är täckta med gummi för att motverka förslitning.

Enfaspumparna har även ett inbyggt värmeskydd (bimetall) som förhindrar överbelastning.

Trefaspumparna har ett termiskt överbelastningsskydd för att förhindra bl a torrkörning.

Motoraxel i rostfritt stål AISI 410.

- Max 40°C
- Max sänkdjup 20 m
- PH värde 6-10
- Max densitet <1,1kg/dm³
- 10 m motorkabel

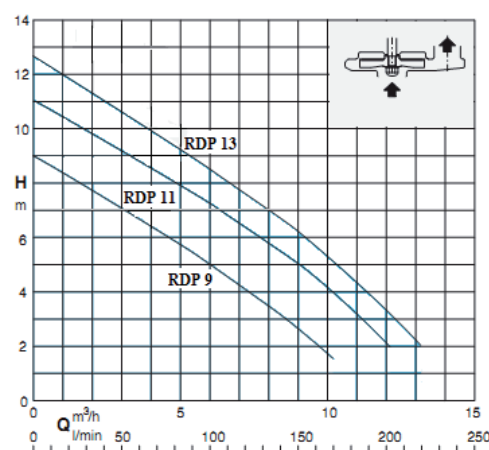

Läns-pumpar

Modell	Nr	Art nr	Volt	Märk - ström A	kW (P2)	HP	H max	l/m	DN (G)	Vippa	Kg	Fritt genom - lopp
RDPM 9	1	3202 090	1x230	1,6	0,25	0,33	9	170	32	Ja	5,2	10 mm
RDPM 9M	1	3202 091	1x230	1,6	0,25	0,33	9	170	32	Flottör	5,2	10 mm
RDPM 9T	1	3202 092	3x400	0,9	0,25	0,33	9	170	32	Nej	5,0	10 mm
RDPM 9V	1	3202 093	1x230	1,6	0,25	0,33	6	170	32	Ja	5,3	25 mm
RDPM 11	2	3202 094	1x230	2,3	0,37	0,50	11	200	32	Ja	6,5	10 mm
RDPM 13	3	3202 130	1x230	2,8	0,45	0,60	12,7	220	32	Ja	7,2	10 mm

Länspumpar

Modell	Nr	Art nr	Volt	Märk - ström A	kW (P2)	HP	H max	l/m	DN (G)	Vippa	Kg	Fritt genom - lopp mm
KPM 50-04	-	3200 040	1x230	3,0	0,4	0,50	10,5	210	50	Nej	13	5x5 mm
KPM 50-07	-	3200 041	1x230	5,4	0,75	1,00	14,5	300	50	Nej	16	5x5 mm
KPM 50-15	-	3200 042	1x230	10,0	1,5	2,00	21,5	480	50	Nej	11,5	Ø 9
KPM 80-22	-	3200 043	3x400	5,0	2,2	3,00	19,5	720	75	Nej	36	Ø 9
KPM 80-37	-	3200 044	3x400	8,3	3,7	5,00	29	900	75	Nej	45	Ø 11
KPM 100-55	-	3200 045	3x400	12,4	5,5	7,50	21,5	1500	100	Nej	50	Ø 11
KPM 100-110	-	3200 046	3x400	24,8	11	15,00	46	1800	100	Nej	93	Ø 15

