



Bruksanvisning: **Eco C GF 10"- 20"**

KONTAKTUPPGIFTER

STOCKHOLM

Debe Flow Group AB
Gamla Enköpingsvägen 106
SE-174 46 Sundbyberg
Org. Nr: 556095-1450

08-628 11 85
info@debe.se
order@debe.se
vattenrening@debe.se
Fax 08-628 11 90
www.debeflowgroup.com

VÄXJÖ

Debe Flow Group AB
Rådjursvägen 9
SE-352 45 Växjö
Org. Nr: 556095-1450

08-628 11 85
info@debe.se
order@debe.se
vattenrening@debe.se
Fax: 08-628 11 90
www.debeflowgroup.com

ÖPPETTIDER

Stockholm, Göteborg & Växjö

Måndag - torsdag: 07.30 - 16.45
(Lunchstängt 12.00 - 12.45)
Fred: 07.30 - 14.00 (Ej lunchstängt)

JOURTELEFON

Före och efter ordinarie telefontider når du oss alla dagar från
06.00 till 22.00.
073-501 88 94, 072-733 50 70
076-031 43 00, 070-840 61 97
076-104 55 90, 072-734 82 01
073-500 35 98, 073-536 74 05

GÖTEBORG

Debe Flow Group AB
Rollsbovägen 52
SE-442 40 Kungälv
Org. Nr: 556095-1450

08-628 11 85
info@debe.se
order@debe.se
vattenrening@debe.se
Fax 08-628 11 90
www.debeflowgroup.com

LEVERANS

Vid leverans

- ☐ Kontrollera så att godset inte har blivit transportskadat under transport. Om det har uppstått transportskada ska det omedelbart anmälas till transportföretaget. Senast 7 dagar efter leverans.
- ☐ Kontrollera så att allting som är beställt har följt med leveransen. Om något saknas måste ni omedelbart kontakta Debe Flow Group. Senast 7 dagar efter leverans.

Innehåll

Vårt filter levereras med följande innehåll:

- ☐ 1 st filtertank i glasfiber
- ☐ 1 st bypass-ventil inkl. 2 st rostfria flexslangar med rörnippelar.
- ☐ 3 m 13mm spiralarmerad pvc slang för backspolning.
- ☐ 1 st manuellt vred för backspolning.

Filtermassor Eco C-filter:

- ☐ Grus 3-5 mm
- ☐ Sand 0,8-1,2mm
- ☐ Kol (aqua sorb)

Innan installation


Kontrollera följande:

- ☐ Avlopp finns för spolvatten.
- ☐ Vattentrycket skall vara minst 2 bar vid backspolning.

INSTALLATION

Placeringsskiss

Eco C 15-20"

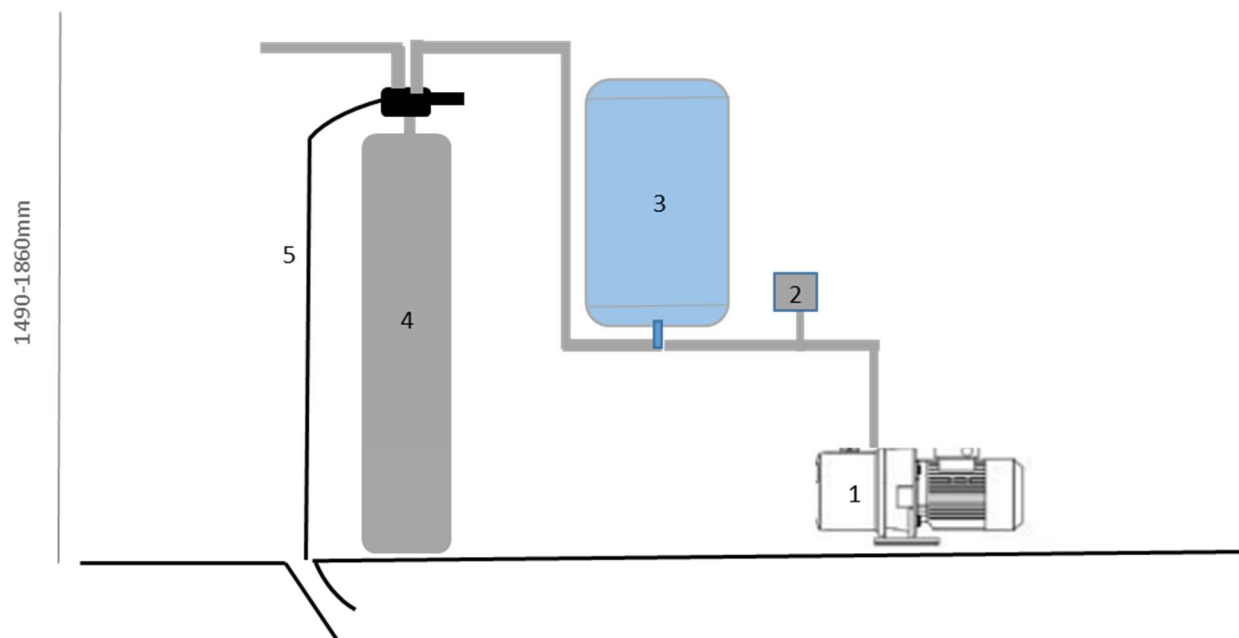

Installation/Placering

1. Råvattenpump
2. Tryckströmbrytare
3. Membrantank
4. Reningsystem Eco C
5. Spolslang

Placera filtret frostfritt på ett plant och stabilt underlag så nära en golvbrunn som möjligt.

Kontrollera att alla nödvändiga rördelar finns innan installationen påbörjas.

Filtret monteras EFTER pumpanläggningens trycktank/hydrofor.

Sätt centralröret i glasfibertanken, tejpa över öppningen för att sedan börja fylla på filtermassorna medan centralröret står på plats.

Filter Eco C GF 10:

1. 5 kg 3-5 mm
2. 10 kg filtersand 0,8-1,2mm
3. 20 kg Kol (aquasorb 2000)

Filter Eco C GF 15:

1. 5 kg grus 4-8mm
2. 5 kg grus 3-5mm
3. 20 kg filtersand 0,8-1,2mm
4. 25 kg Kol (Aquasorb 2000)

Filter Eco C GF 20:

1. 10 kg grus 4-8mm
2. 10 kg grus 3-5mm
3. 60 kg filtersand 0,8-1,2mm
4. 50 kg Kol (Aquasorb 2000)


Obs! Fyll aldrig över maxnivån på filtret samt fyll på filtermassorna i nummerordning 1-4.

Anslut filtret till husets rörsystem med hjälp av dom medlevererade tillbehören. Följ IN och UT på det manuella vredet så att det blir rätt. Se sida 6

Anslut pvc-slangen på utloppet till en golvbrunn, se till att ett luftgap på 50mm finns mellan slang och vattenytan.

Spolslangen får inte vara nedstucken i avloppet p.g.a. bakterierisken.

Manuellt Vred och by-pas:

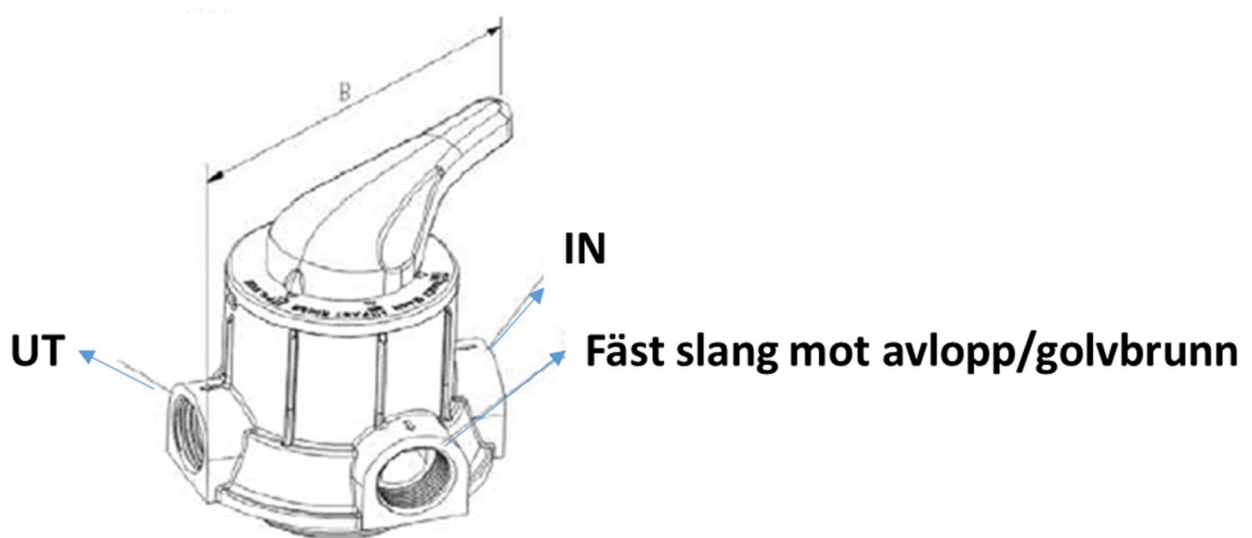

By-pas paket med flexslangar. Se till att IN och UT blir rätt på ledningssystemet samt i inkopplingen i den manuella ventilen.

Första start

1. Vrid det manuella vredet till läge BACKWASH.
2. Öppna inloppsventilen långsamt.
3. Kontrollera att spolvattnet kommer ut ur spolledningen, öppna sedan inloppsventilen helt. Efter ca 10-15 minuter vrid det manuella vredet till FAST RINSE och låt det spola 30 sekunder och vrid sedan tillbaka vredet till FILTER.
4. Öppna nu även utloppsventilen helt samt ställ övriga ventiler i anläggningen i rätt läge.
5. Filtret är nu i drift.

OBS! kontrollera att inga läckage finns i anläggningen och efterdrag kopplingar för att säkerställa funktion.

Obs! Det första vattnet som kommer ur filtret kan innehålla en del partiklar beroende på hur väl filtret renspolades vid första backspolningen.

SERVICE & UNDERHÅLL

Manuell spolning görs 2-4 ggr/år för att förhindra kanalbildning och spola ut eventuella partiklar m.m. som kan ha fastnat i filterbädden.

Gör enligt följande:

1. Stäng utgående ledning.
2. Vrid handtaget till läge BACKWASH. Backspolningen låter man pågå i 5-10 min.
3. Vrid handtaget till FAST RINSE. Låt det spola i runt 30 sekunder.
4. Vrid handtaget till FILTER.
5. Klart!

GARANTIER

Garantivillkor: 2 år från leverans, 5 år materialgaranti, där ej annat anges.

Garanti gäller fakturamottagare.

För att garantin ska gälla:

- ☐ Debe skall kontaktas vid garantihantering och serviceärenden.
- ☐ Att komplett offererad anläggning är installerad korrekt.
- ☐ Att pumpkapaciteten och arbetstrycket är anpassat för filtrets backspolning.
- ☐ Att råvattenkvaliteten inte har förändrats enligt analys från ackrediterat laboratorium.
- ☐ Att filtret regelbundet underhållits och fått nödvändig service utförd.
- ☐ Installations-, demontering- och fraktkostnader ersätts ej.

RETUR

Retur av varor får endast ske efter överenskommelse.

Retursedel skall alltid bifogas vid retur. Finns för utskrift på www.debe.se/service

Vid retur av oanvända varor i obruten förpackning görs ett returavdrag på -25% efter överenskommelse.

CE Godkända produkter

Produkterna i Debes sortiment uppfyller i erforderlig omfattning de produktsäkerhetsregler som gäller för EU's medlemsstater samt EFTA - staterna med referens till:

Maskindirektivet, 2006/42/EG, AFS 2008:3, AFS 2009:5

Lågspänningsdirektivet, LVD 2006/95/EG

EMC - direktivet, 2004/108/EG

Tryckkärlsdirektivet, PED 97/23/EC, AFS 1999:04

Tillverkardeklaration (försäkran om överensstämmelse) tillhandahålles på begäran.



Materialgaranti



Produktgaranti



Återköpsgaranti