




Thermia Aura T2

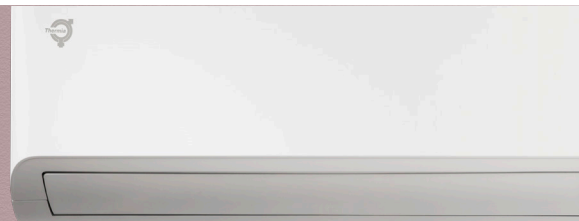

En ny tyst generation

Aura T2 är toppmodellen av våra luft/luftvärmepumpar. Helt nyutvecklad med ny smart design ger den dig maximal prestanda och funktionalitet, även i vårt krävande nordiska klimat. Aura T2 är mycket stark vid riktigt låga utetemperaturer och har SCOP 5,1 och kvalificerar sig för högsta möjliga energiklass, A+++.

Inomhusdelens smarta design gör Aura T2 både väldigt effektiv och mycket tystgående. Temperaturregleringen går snabbt och värmen fördelar sig jämnt i rummet tack vare större luftflödet och ända upp till 15 meters kastlängd. Inomhusdelens djupmått på endast 21,5 cm gör också att den lättare smälter in i rummet.

Tack vare att Aura T2 är utrustad med trippelfilter renar den inomhusluften i din bostad från partiklar. Med den inbyggda AC-funktionen kan du till en mycket låg kostnad också få skön svalka inomhus under den varmare delen av året.

Aura T2 är ett klimatsmart val eftersom den innehåller köldmediet R32, ett miljövänligare alternativ än de mer traditionella köldmedier som idag finns på marknaden.

Med inbyggt WiFi går det att fjärrstyra Aura T2 genom att koppla upp den direkt mot ett trådlöst nätverk. Du kan sedan enkelt styra funktionerna via en app direkt i mobilen.

Aura T2 har också en funktion för underhållsvärme med steglös inställning från +8°C. Underhållsvärmen ser till att du sparar energi när du inte nyttjar bostaden.

Effektivt trippelfilter
reducerar virus
och bakterier



Energiklass värmedrift



Tekniska data Aura T2



Aura T2		Inomhusdel	Utomhusdel
Prestanda	Värmeeffekt (min/nom/max)	0,8/4,0/7,3 kW	
	COP ¹	4,26	
	Avgiven effekt -10°C	4,66 kW	
	Avgiven effekt -20°C	3,57 kW	
	SCOP ² (medelklimat)	5,1	
	SCOP ² (kallt klimat)	4	
	Energiklass i värmedrift, medelklimat	A+++	
	Kyleffekt (min/nom/max)	0,9/3,5/4,8 kW	
Elektriska data 1N, ~50Hz	SEER ³	8,5	
	Energiklass i kyl drift, medelklimat	A+++	
	Avsäkring	10 A	
	Nätspänning	1~220-240 V	
Kompressor	Tillförd effekt, värmedrift (min/nom/max)	0,15/0,94/2,28 kW	
	Tillförd effekt, kyl drift (min/nom/max)	0,18/0,89/1,45 kW	
Köldmedium	Typ	BLDC Rotary	
	Mängd	R32	
Köldmedierör	GWP	0,965 kg	
	tCO ₂ -ekvivalent	675	
Ljudtrycksnivå	Diameter	0,65	
	min-max	1/4 och 3/8 tum	
Arbetsområde (utomhus)	min-max	19-40 dB(A)	
		≤ 46 dB(A)	
Arbetsområde (inomhus)	Värme	-30~-24 °C	
	Kyla	-15~-46 °C	
Luftflöde	Värme	8~30 °C	
Mått och vikt	Värme (min-max)	8,1-13,1 m³/min	
	Kyla (min-max)	7,1-12,1 m³/min	
	Mått (bredd x djup x höjd)	≤ 45 m³/min	
Mått och vikt	Vikt	889 x 215 x 299 mm	
		10,4 kg	
Mått och vikt		790 x 285 x 548 mm	
		33 kg	

1) COP = Coefficient Of Performance. Enligt EN14511. Gäller vid utelufttemperatur 7 °C torr och 6 °C våt samt 20 °C torr inomhus
 2) SCOP = Seasonal Coefficient Of Performance. Ett mått på hur effektivt värmepumpen arbetar beräknat på en hel uppvärmningssäsong enligt EN14825

3) SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio. Ett mått på hur effektivt värmepumpen arbetar i kyl drift beräknat på en hel säsong enligt EN14825