


Montage




Anvisning

LITTBUS GAVELSKYLT (TO1514-S, TO1515-S, TO1519-S)

 Nr. 1 M6 x 38 (4x)			
 Nr.17 Nylonbricka 6.4x12x1.5 (8x)	Beslag (4x)	Glas (1x)	Gavelskyt (1x)
 Nr. 19 M6 Kupolmutter (4x)			

1.

Börja med att skruva fast beslagen med fyra håls mellanrum i lämplig höjd, använd skruv nr 1.

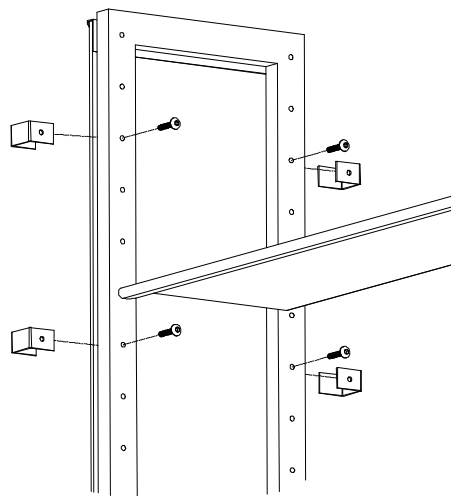

2.

Trä nu på skylt, bricka, glas, bricka och sist kupolmutter, i den ordningen.
Dra kupolmuttrarna med fingerkraft.

