
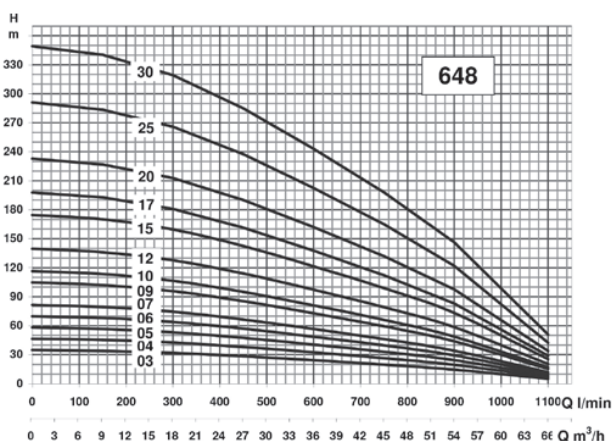
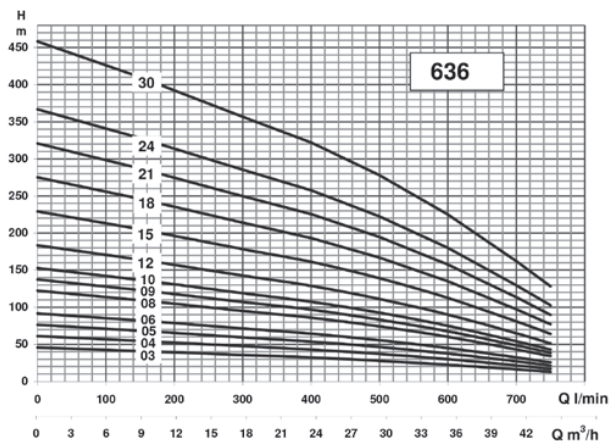
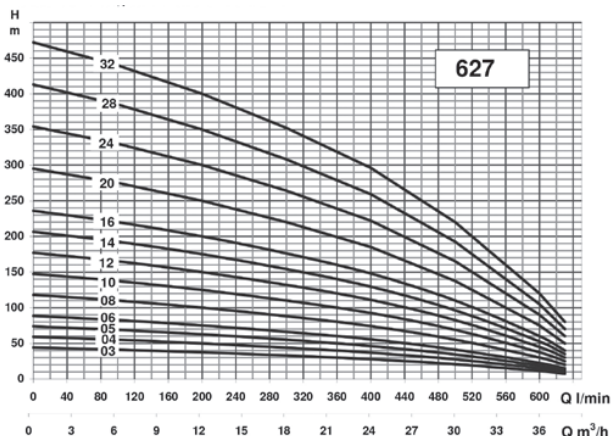
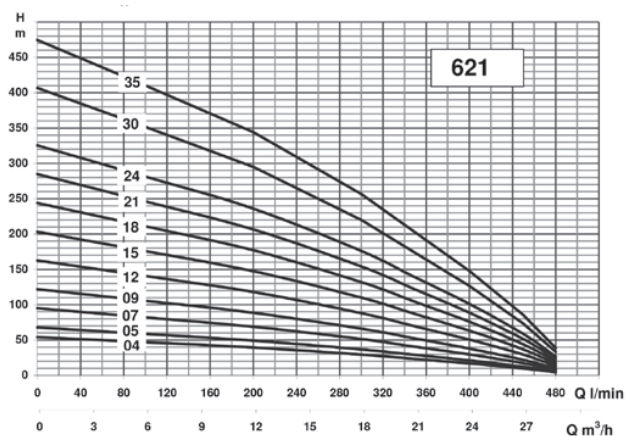
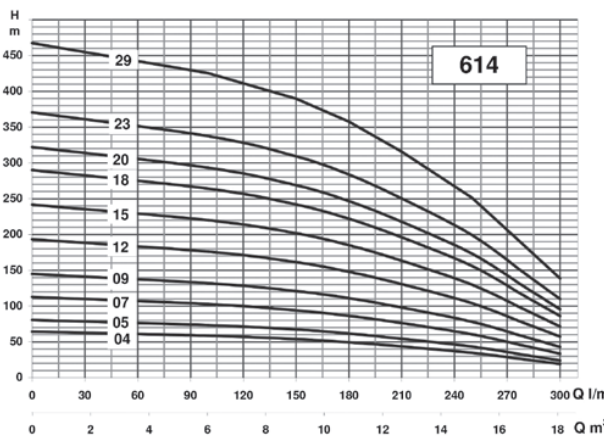


DEBE 6" UNDERVATTENSPUMPAR

- Pumpkurvor för typ 611, 614, 621, 627, 636 och 648

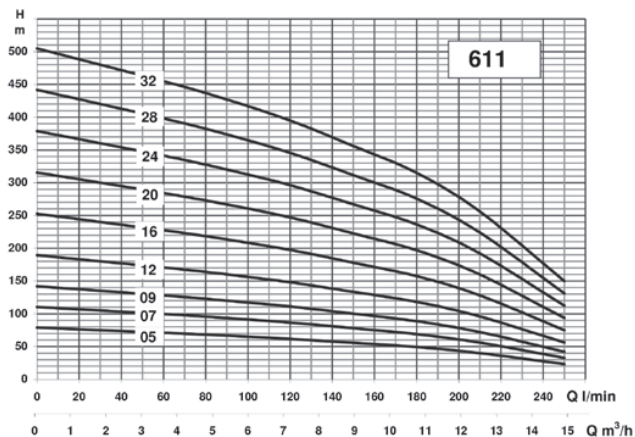

Programmet omfattar även 8" – 14" pumpar i olika materialkombinationer och med motoreffekter upp till 185 kW.
Pris och leveranstid på förfrågan.

- Flerstegs centrifugalpumpar med backventil inbyggd i tryckstutsen.
- Pumphjul och diffusorer i Noryl med tätningssringar i rostfritt stål SS 2333.
- Pumpens hölje, tryckstuts, sugintag, axel och kabelskydd helt i rostfritt stål SS2333.

- Största utv. diameter = 140 mm
- Min. borrhålsdiameter = 150 mm
- 3 x 400 V, 50 Hz. Direktstart

Kan levereras för Y/D-start fr.o.m. 7,5 kW.
Priserna gäller för direktstart.

Pumptyp	Art nr	Motor kW	H m max
Kapacitet 4-15 m ³ /h			
DB4 611-05	7661 105	2,2	79
DB4 611-07	7661 107	3,0	110
DB4 611-09	7661 109	4,0	142
DB4 611-12	7661 112	5,5	189
DB6 611-16	7661 116	7,5	253
DB6 611-20	7661 120	11,0	316
DB6 611-24	7661 124	11,0	379
DB6 611-28	7661 128	15,0	442
DB6 611-32	7661 132	15,0	505
Kapacitet 6-18 m ³ /h			
DB4 614-04	7661 404	2,2	64
DB4 614-05	7661 405	3,0	81
DB4 614-07	7661 407	4,0	113
DB4 614-09	7661 409	5,5	145
DB6 614-12	7661 412	7,5	193
DB6 614-15	7661 415	11,0	242
DB6 614-18	7661 418	11,0	290
DB6 614-20	7661 420	15,0	322
DB6 614-23	7661 423	15,0	371
DB6 614-29	7661 429	18,5	467
Kapacitet 8-28 m ³ /h			
DB4 621-04	7662 104	2,2	54
DB4 621-05	7662 105	3,0	68
DB4 621-07	7662 107	4,0	95
DB4 621-09	7662 109	5,5	122
DB6 621-12	7662 112	7,5	163
DB6 621-15	7662 115	11,0	203
DB6 621-18	7662 118	11,0	244
DB6 621-21	7662 121	15,0	285
DB6 621-24	7662 124	15,0	325
DB6 621-30	7662 130	18,5	407
DB6 621-35	7662 135	22,0	474

- Tryckrörsanslutning:
611, 614, 621 = G 65
627, 636, 648 = G80
Typ DB4 levereras med 4" motor


Pristillägg för Y/D-start 7,5-37 kW 940:- (B)
45 kW 1 290:- (B)

Pumptyp	Art nr	Motor kW	H m max
Kapacitet 9-36 m ³ /h			
DB4 627-03	7662 703	2,2	44
DB4 627-04	7662 704	3,0	59
DB4 627-05	7662 705	4,0	74
DB4 627-06	7662 706	5,5	89
DB6 627-08	7662 708	7,5	118
DB6 627-10	7662 710	11,0	148
DB6 627-12	7662 712	11,0	177
DB6 627-14	7662 714	15,0	207
DB6 627-16	7662 716	15,0	236
DB6 627-20	7662 720	18,5	295
DB6 627-24	7662 724	22,0	354
DB6 627-28	7662 728	30,0	413
DB6 627-32	7662 732	30,0	472
Kapacitet 10-42 m ³ /h			
DB4 636-03	7663 603	3,0	46
DB4 636-04	7663 604	4,0	61
DB4 636-05	7663 605	5,5	76
DB6 636-06	7663 606	7,5	92
DB6 636-08	7663 608	11,0	122
DB6 636-09	7663 609	11,0	138
DB6 636-10	7663 610	15,0	153
DB6 636-12	7663 612	15,0	183
DB6 636-15	7663 615	18,5	229
DB6 636-18	7663 618	22,0	275
DB6 636-21	7663 621	30,0	321
DB6 636-24	7663 624	30,0	367
DB6 636-30	7663 630	37,0	458
Kapacitet 12-66 m ³ /h			
DB4 648-03	7664 803	4,0	35
DB4 648-04	7664 804	5,5	47
DB6 648-05	7664 805	7,5	58
DB6 648-06	7664 806	11,0	70
DB6 648-07	7664 807	11,0	81
DB6 648-09	7664 809	15,0	105
DB6 648-10	7664 810	15,0	116
DB6 648-12	7664 812	18,5	140
DB6 648-15	7664 815	22,0	175
DB6 648-17	7664 817	30,0	198
DB6 648-20	7664 820	30,0	233
DB6 648-25	7664 825	37,0	291
DB6 648-30	7664 830	45,0	349


DEBE UNDERVATTENSPUMPAR 6–10"

- Standardmaterial i pumpdel: gjutjärn.
- Kan erbjudas i andra materialval vid förfrågan.
- Motorer: 4 kW till 150 kW,
- Kan levereras för Y/D start fr.o.m 7,5 kW.


Debe 6" 650-675

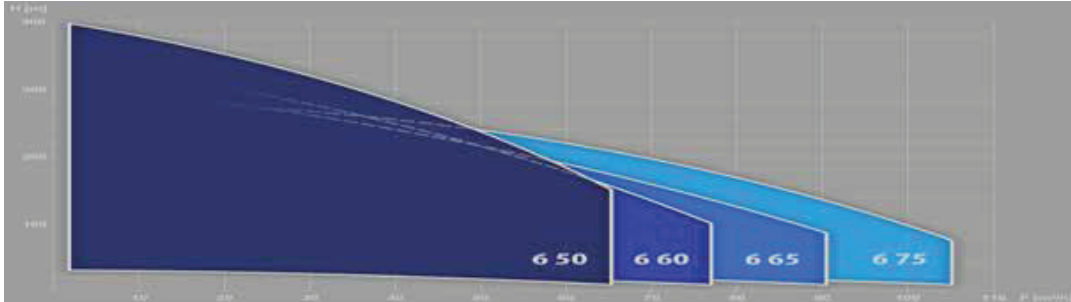

Debe 7" 785-795

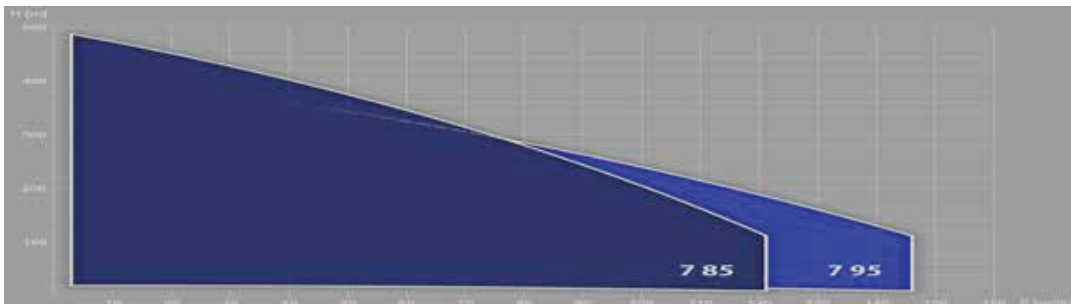

Debe 8" 8120-8150

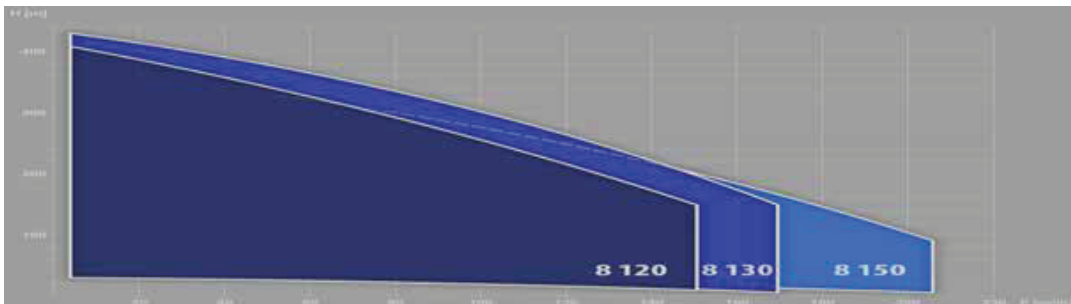

Debe 10" 10200-10300

