

DEBE MAG-CLEAN



Magnetit är den främsta anledningen till haverier i värmesystem. Korrosion uppstår dagligen i ett värmesystem. Om den inte behandlas bygger detta upp magnetit som orsakar kalla fläckar på element vilket gör uppvärmning ineffektiv och belastar värmepannan i onödan.

DEBE MAG-CLEAN är till för att rädda allas värme med sina produkter och tillämpningar som är utformade för att göra slut på korrosion och magnetit.


Våra filter, kemikalier och råd kommer att minska energiräkningar, sänka underhållskostnader och skydda värmekällan längre.

Teknisk information

Hölje
Material: 304L rostfritt stål
Dräneringspunkt: 1 1/4" BSPP-hål, 1 1/4" BSPT-plugg
Maximalt arbetstryck: 10 bar
Maximal arbetstemperatur: 100°C

Magneter
Material: Neodym NdFeB
Flänsfickor: 304L rostfritt stål
Locktätning: EPDM

Flödesfläns
Storlek: PN16, levereras med EPDM-packning
Tjocklek fläns: 18 mm
Bultstorlek: M16
Antal bultar: 4
Bultcirkel: 125

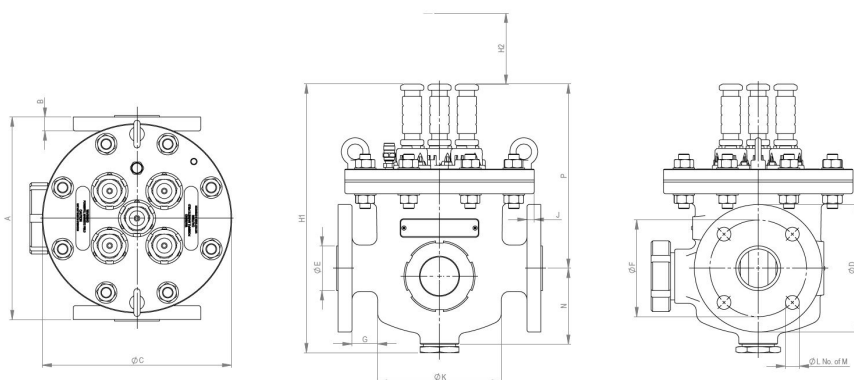

Artikelnummer	Beskrivning	Filter ø (mm)	Inlopp storlek (mm)	Antal magnetiska stavar	Mått (mm)															
					A	B	øC	øD	øE	F	G	H1	H2	J	øK	L	M	N	P	
	2" filter	160	50	5	262	18	245	165	58	125	33	348	200	-9,5	160	18	4	98	239	
	3" filter	210	80	6	330	15	295	200	87	160	45	388	225	2,5	210	18	8	113	265	
	4" filter	216	100	7	360	15	299	220	110	180	57	403	248	15,5	216	18	8	139	253	
	6" filter	324	150	9	470	18	430	285	166	240	55	503	270	2	324	22	8	157	335	
	8" filter	324	200	9	538	19	430	340	222	295	88	505	340	35	324	22	12	192		